



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na **Ford**  
**Focus MK2 diesel** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III limuzína 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Combi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, (+ 58)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FORD  
FOCUS MK2 DIESEL. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 21
- Nástavec č. 27
- Račnový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Plochý šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Během instalace používejte pouze nové O-kroužky.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Ford Focus MK2 diesel – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

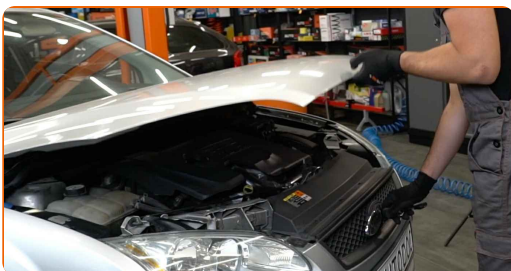

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

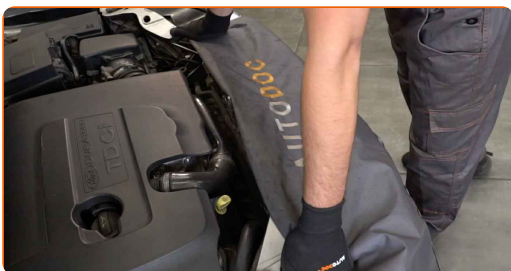

3

Odstraňte kryt motoru.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.


4

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.



5

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

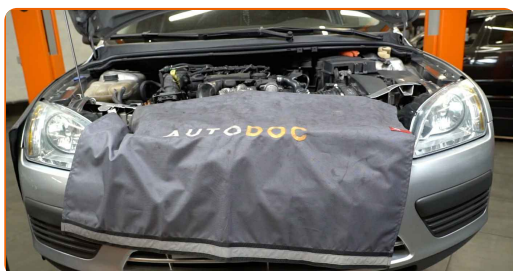

Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Veškerou práci proveďte při již studeném motoru.


6

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.




7

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

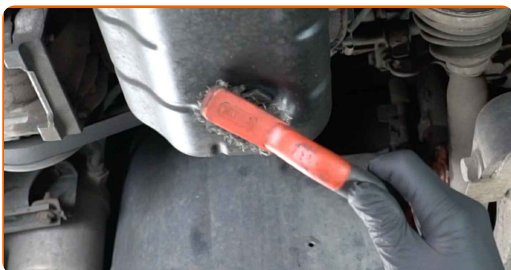


8

Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.

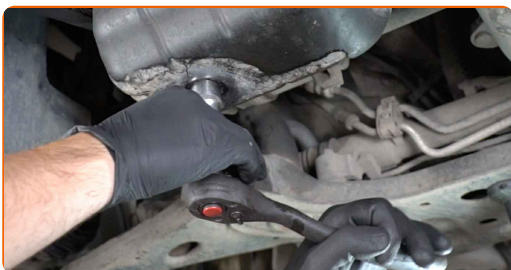


**9** Vypusťte použitý olej.

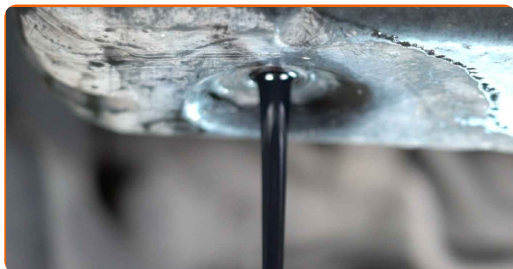


Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.

**10** Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

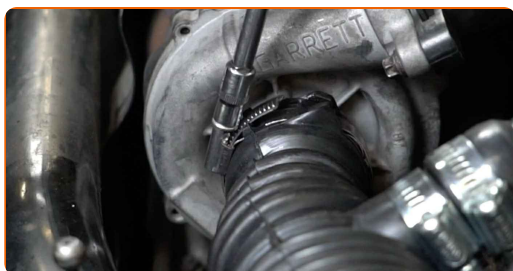

**11** Na pravé straně odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motoru.

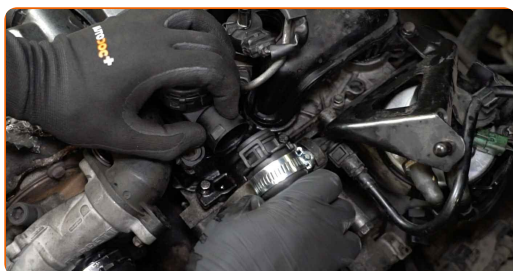


**12** Z turbodmychadla odpojte trubku pro přívádění vzduchu.




**13** Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.




**14** Odstraňte uložení vzduchového filtru.

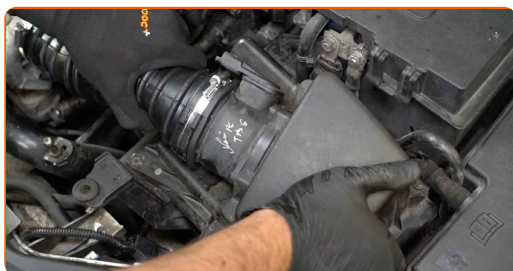

**15** Překryjte rotor turbodmychadla látkou z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.

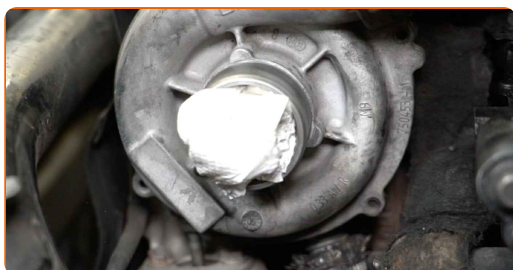


**16** Překryjte otvor ventilu odvětrání klikové skříně látkou z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína nebo cizí předměty.

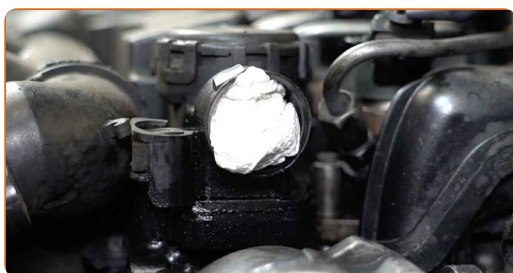





**17** Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

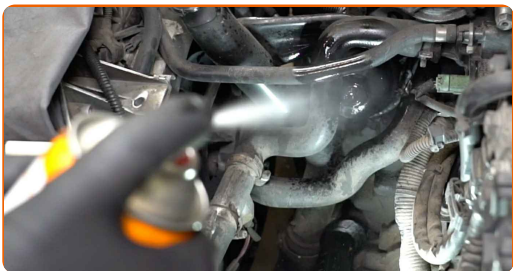

**18** Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

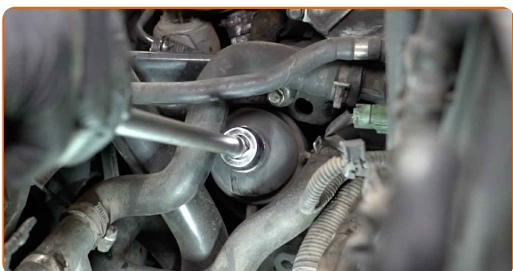

**19** Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

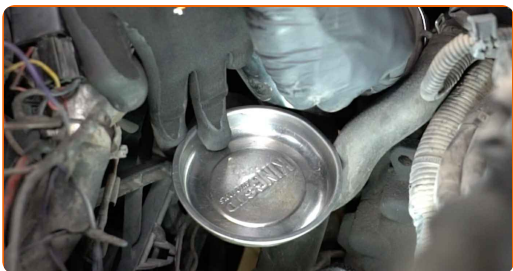

**20** Starý olejový filtr vložte do nádoby.



Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. Tip:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

**21** Překryjte kryt olejového filtru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.


**22** Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.



**23** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.



**24** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

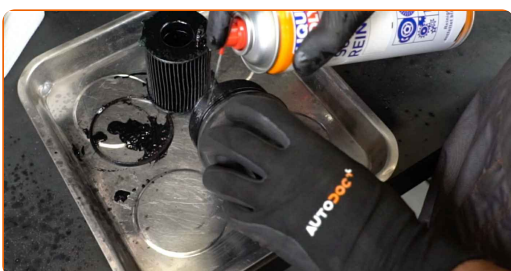


25

Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.



26

Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

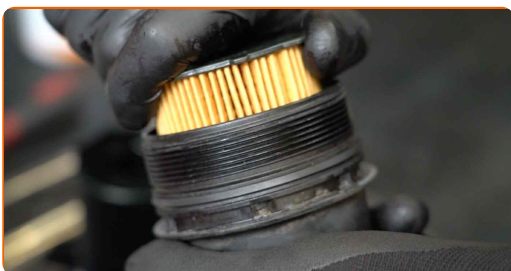

### Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.

27


Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.




28

Odstraňte ručník z mikrovlákna z krytu olejového filtru.


- 29** Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.27. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

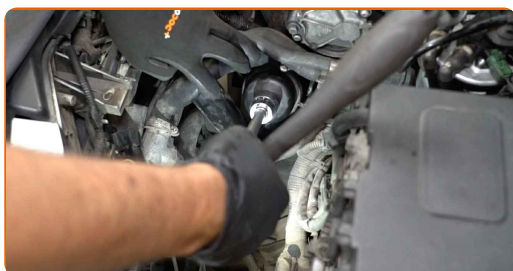


- 30** Odstraňte látku z mikrovlákna z rotoru turbodmychadla. Odstraňte látku z mikrovlákna z otvoru ventilu odvětrání klikové skříně.

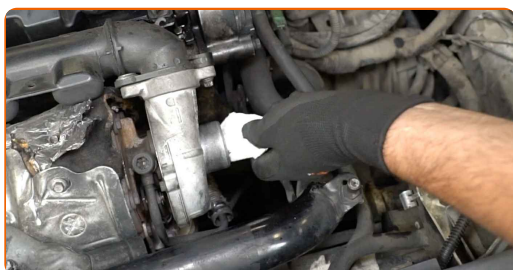


- 31** Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

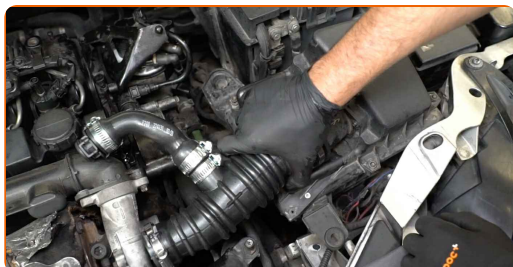

- 32** Do turbodmychadla připojte trubku pro přivádění vzduchu.

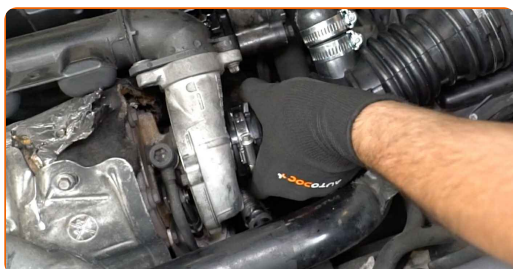


**33** Na pravé straně připojte hadičku PCV ventilu ke krytu motoru.

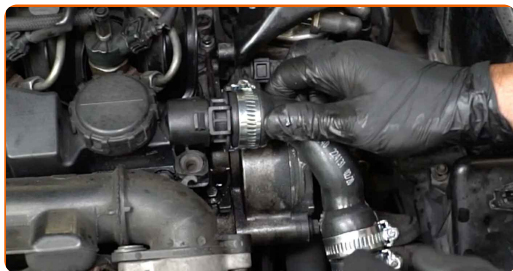

**34** Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.




**35** Připojte konektor snímače proudění vzduchu.

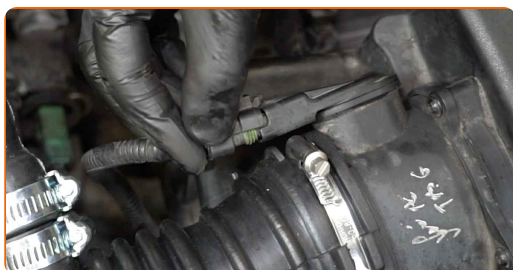


**Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. Tip od AUTODOC:**

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

**36** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

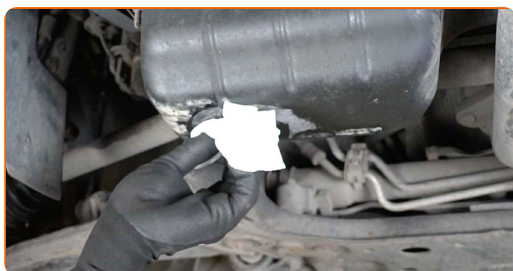

- 37** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 26 Nm.

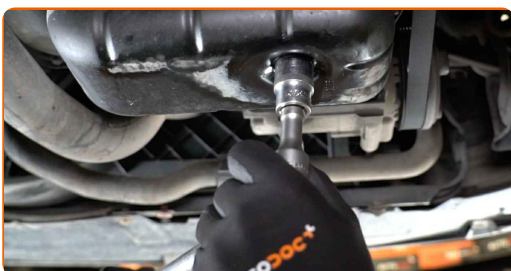


- 38** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.




- 39** Dejte auto na zem.

- 40** Odstraňte uzávěr olejového systému.

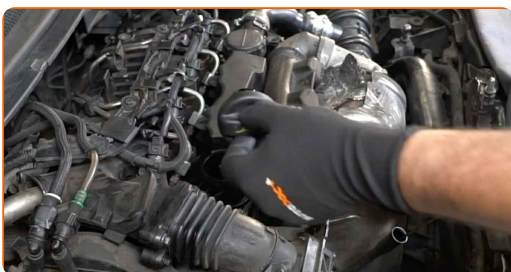


- 41** Vložte trychtýř.

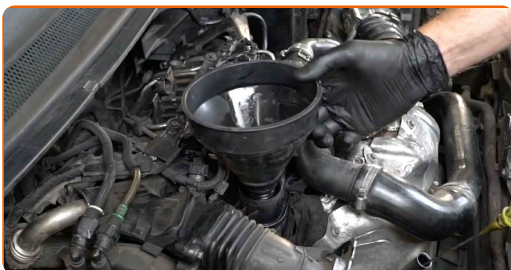

42

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 3,8 l.

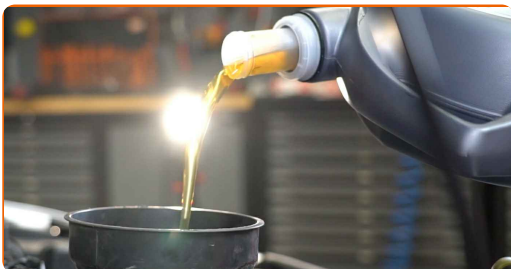

Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

43

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.



**Pozor!**


- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

44

Nainstalujte uzávěr olejového systému.


45

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

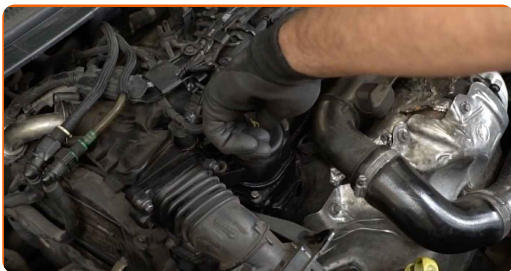

46

Motor nechte několik minut běžet.

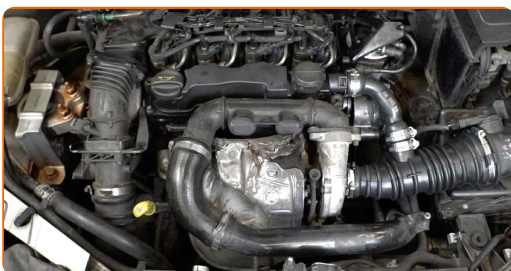


Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC doporučuje:

- Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

47

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky.

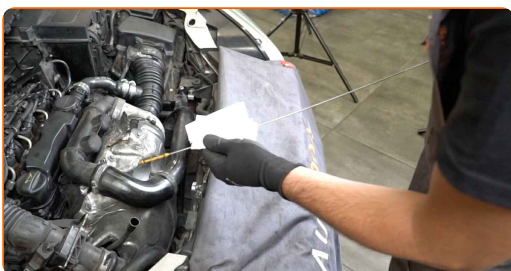



### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

48

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



### AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky vozu. Ford Focus MK2 diesel
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

49

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



50

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Focus MK2 diesel. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FOCUS MK2**

**OLEJOVÝ FILTR PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO FORD FOCUS MK2: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.