



Jak vyměnit palivový filtr  
na **VW Passat B5 Variant**  
**benzín** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT B5  
VARIANT. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

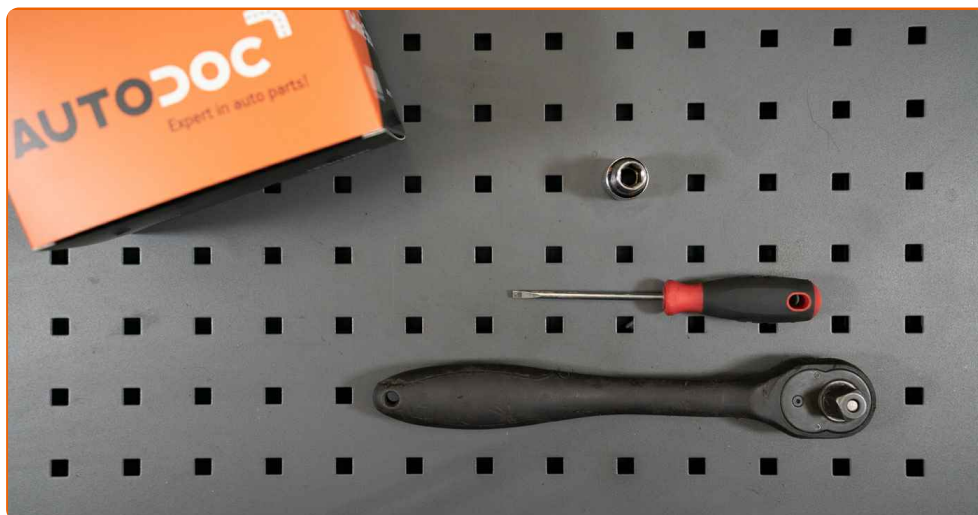

- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: palivového filtru - VW Passat B5 Variant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT B5 VARIANT. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


**1** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

**2** Odšroubujte upevňovací šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




**3** Připravte si nádobu na kapaliny.

**4** Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

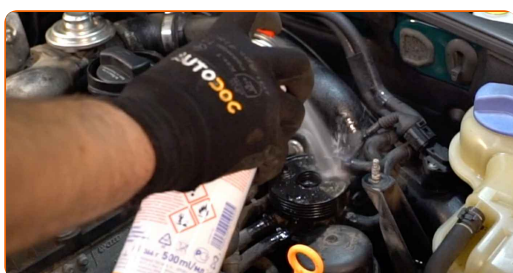

**5** Uvolněte upevňovací prvky palivového vedení vedoucího k palivovému filtru.

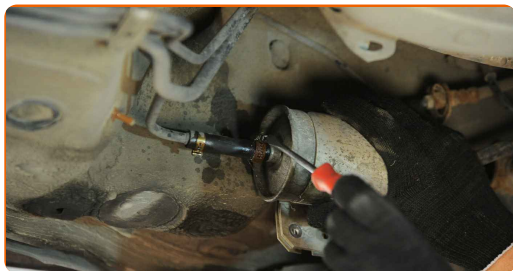


**6** Použijte plochý šroubovák.

Výměna: palivového filtru - VW Passat B5 Variant. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

**7** Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru.

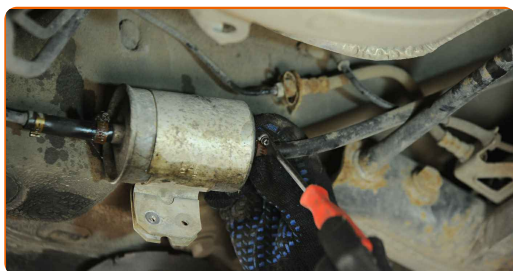

**8** Odstraňte palivový filtr.




**9** Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



**10** Vyberte svorku palivového filtru.

**11** Nainstalujte svorku na nový palivový filtr.

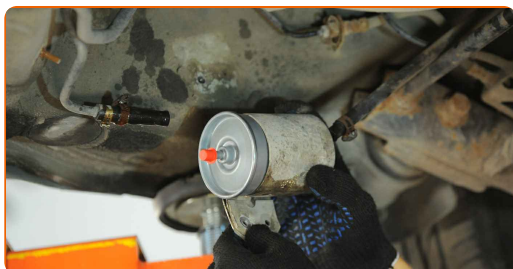

**12** Nainstalujte nový palivový filtr.


**13** Upevněte palivový filtr do jeho držáku. Použijte plochý šroubovák.




### Výměna: palivového filtru - VW Passat B5 Variant. Tip:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

**14** Připojte přívodní palivové hadičky k palivovému filtru a upevněte upevňovací prvky. Použijte plochý šroubovák.

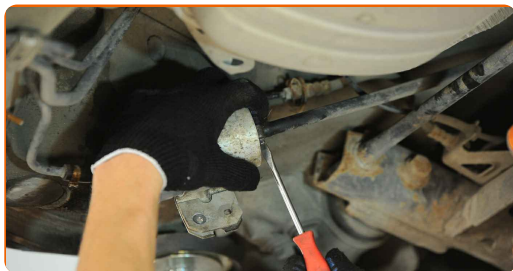

**15** Utáhněte upevňovací šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

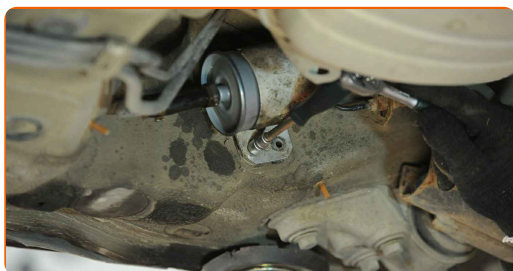


**16** Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

**17** Dejte auto na zem.

### Výměna: palivového filtru - VW Passat B5 Variant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

**18** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

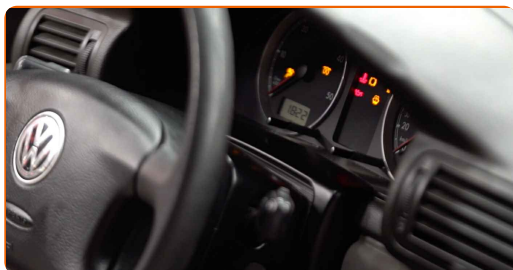

19

Vypněte motor.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW PASSAT B5 VARIANT**

**PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**PALIVOVY FILTR PRO VW PASSAT B5 VARIANT: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.