



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **VW**
Golf 6 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TFSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Tiguan I (5N) 2.0 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TSI, VW Passat CC (357) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, (+ 29)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - VW GOLF 6.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 76/14
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - VW GOLF 6. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

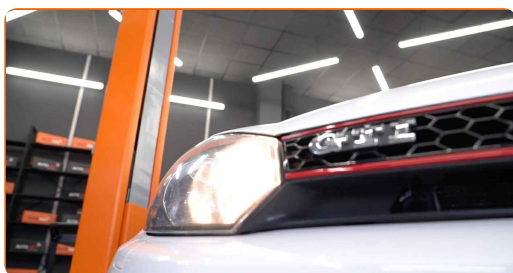

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Odstraňte kryt motoru.




AUTODOC doporučuje:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.


4

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

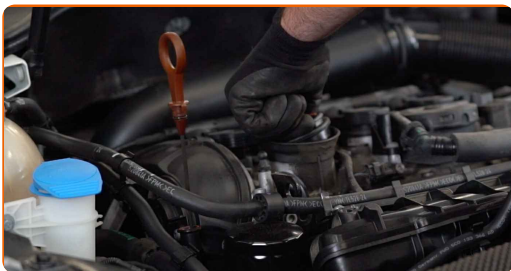

5

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

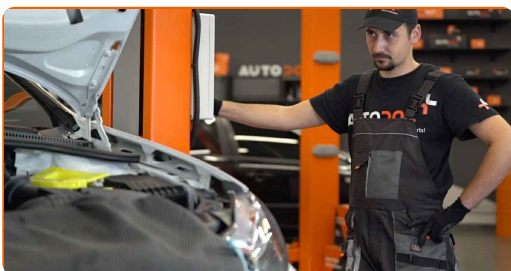


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 6. Profesionálové doporučují:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


6

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

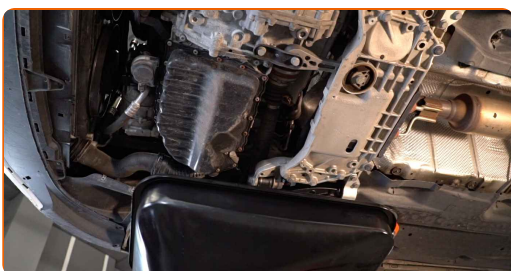


7

Odšroubujte výpusť. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.

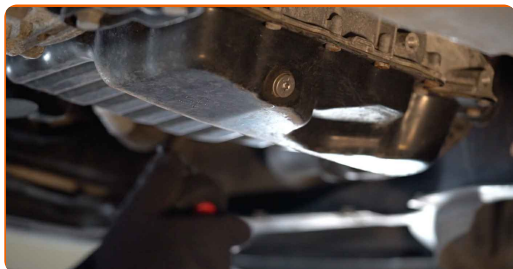

8

Vypusťte použitý olej.

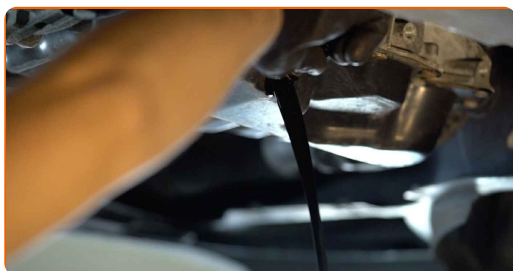

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 6. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.

9

Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 76/14.




10

Odstraňte olejový filtr.



11

Připravte nádobu pro starý olejový filtr. Starý olejový filtr vložte do nádoby.

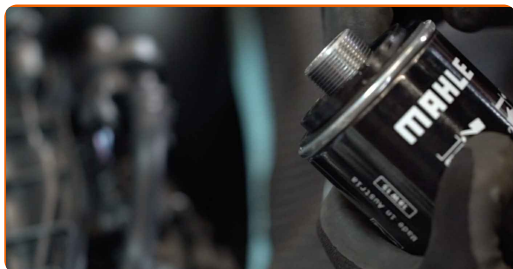

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 6. Tip od AUTODOC:


- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

12

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

13


Našroubujte nový filtr na své místo. Utáhněte ho točivým momentem 18 Nm. Použijte momentový klíč. Použijte nástavec 76/14.

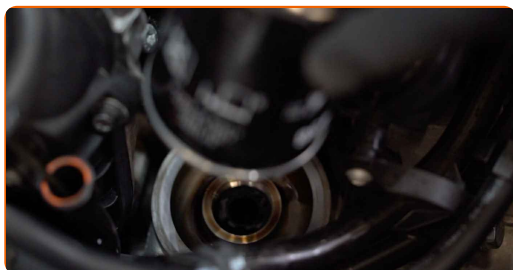


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 6. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

14 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

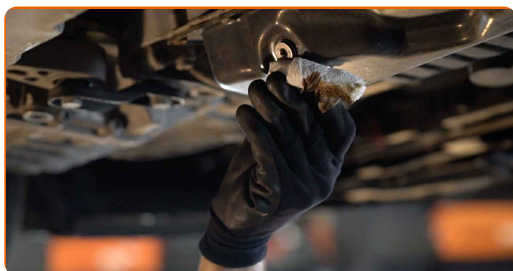


15 Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

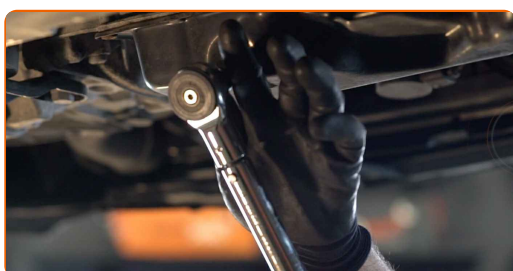


16 Dejte auto na zem.

17 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému. Vložte trychtýř.

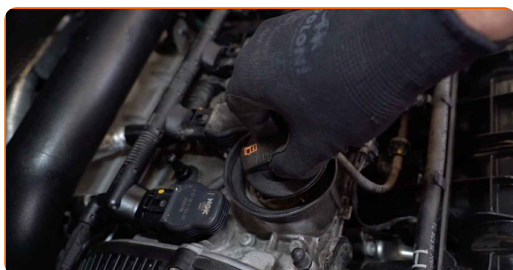

18 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4.7 l.

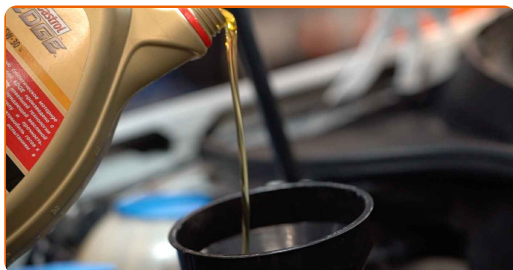


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 6. AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

19

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

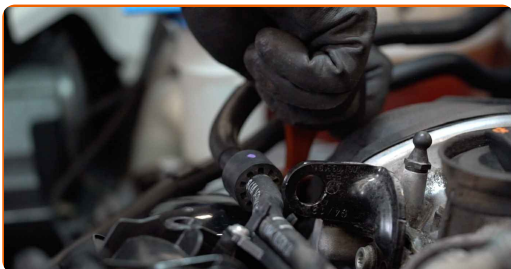


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

20

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

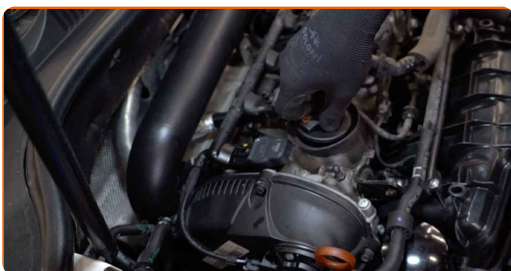

21

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



22 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.




Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 6. Tip:

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

23 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

24 Zavřete kapotu.

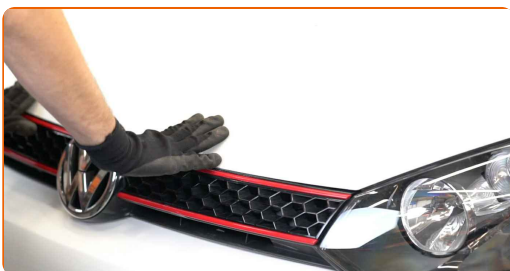

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 6. AUTODOC doporučuje:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 6

OLEJOVÝ FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO VW GOLF 6: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.