



Jak vyměnit palivový filtr
na **Audi A3 8L1** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI TT Kupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Kupé (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, (+ 27)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A3 8L1. SEZNAM
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Nástavec č. 10
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: palivového filtru - Audi A3 8L1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A3 8L1. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kryt palivové nádrže. Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.

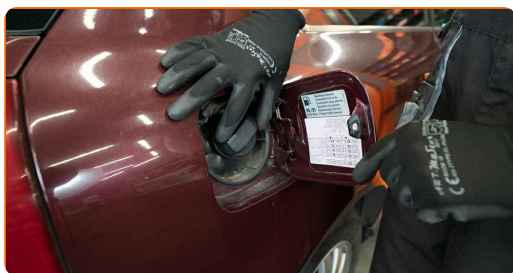


2

Zvedněte auto a podložte jej na podpěry.

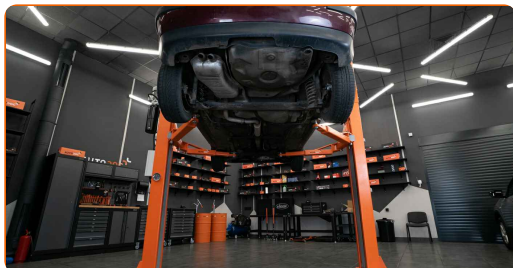


3

Připravte si nádobu na kapaliny.

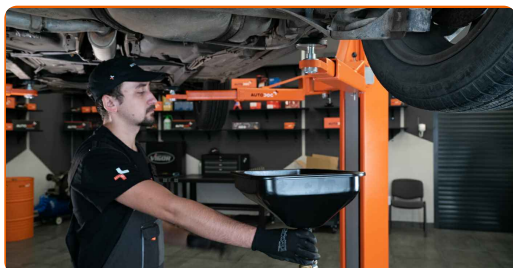


4

Odšroubujte upevnění držáku palivového filtru. Použijte nástavec č.10.

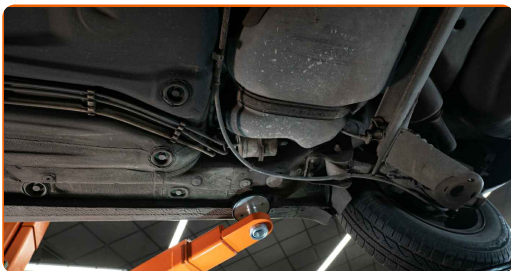

5

Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

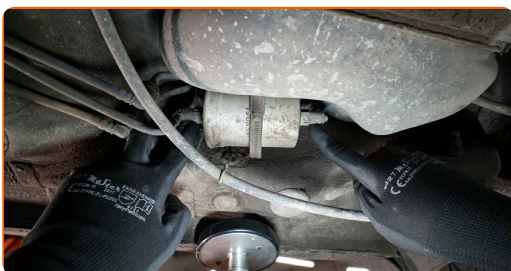


Výměna: palivového filtru - Audi A3 8L1. Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


6

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

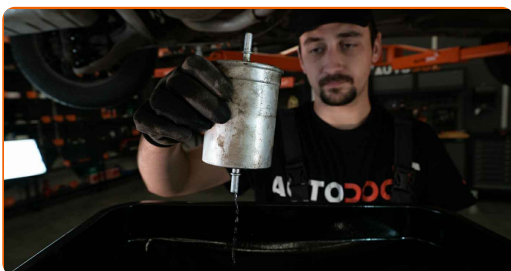

7

Nainstalujte nový palivový filtr.

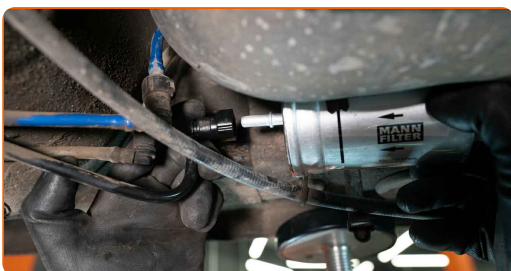

Výměna: palivového filtru - Audi A3 8L1. Tip od AUTODOC:

- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Audi A3 8L1 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


8

Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.



9

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.10.

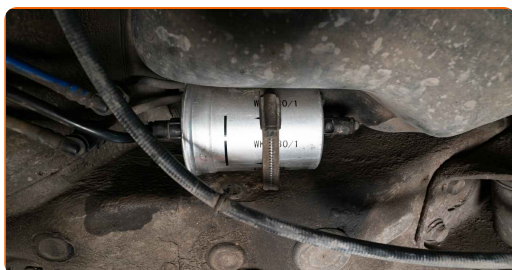


10

Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.


11

Dejte auto na zem.

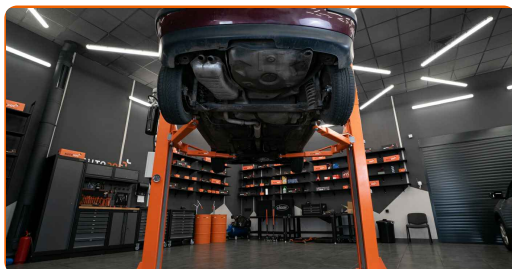

12

Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže. Zavřete kryt palivové nádrže.

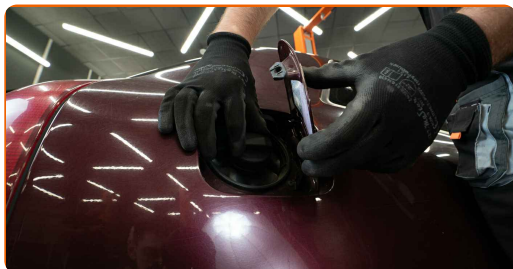

Výměna: palivového filtru - Audi A3 8L1. Profesionálové doporučují:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

13

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



Výměna: palivového filtru - Audi A3 8L1. AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A3 8L1

PALIVOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

PALIVOVY FILTR PRO AUDI A3 8L1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.