



Jak vyměnit palivový filtr
na **Audi A3 8PA** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL




i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Kupé (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, (+ 22)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A3 8PA.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

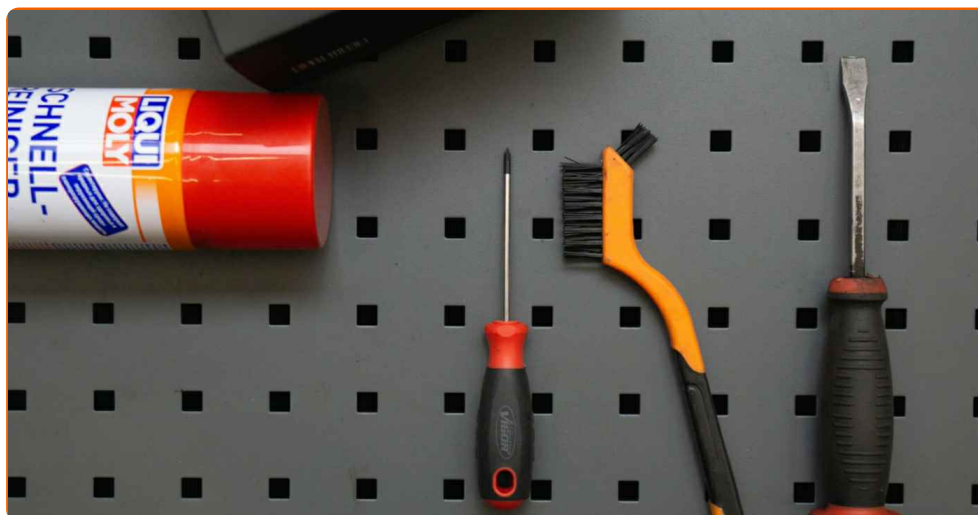

- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nádržka na kapalinu
- Křížový šroubovák
- Páčidlo

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - Audi A3 8PA. Profesionálové doporučují:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A3 8PA. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kryt palivové nádrže.

2 Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.


3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

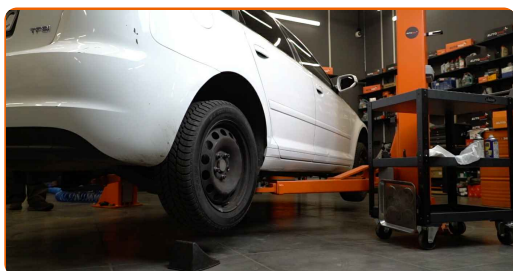


4 Připravte si nádobu na kapaliny.

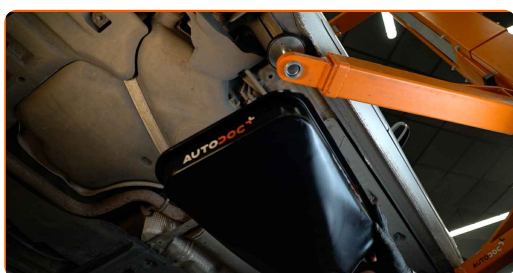

- 5 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

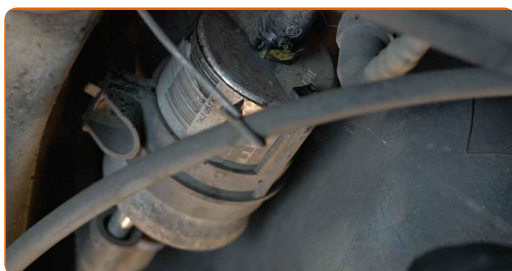


- 6 Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte páčidlo.

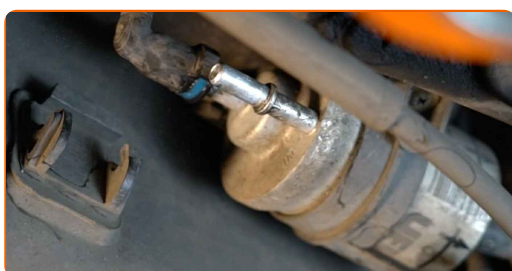


Výměna: palivového filtru - Audi A3 8PA. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

- 7 Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

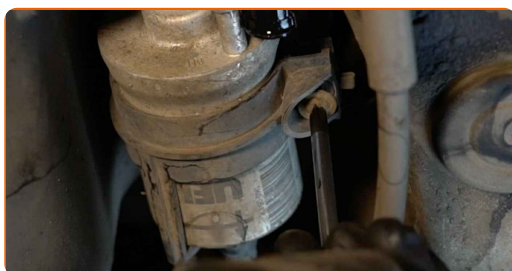


- 8 Odstraňte palivový filtr.

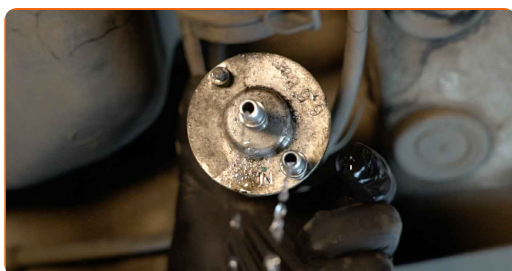

9

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru.

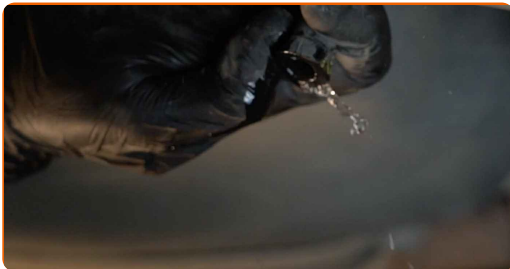

10

Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

11

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.



12

Nainstalujte nový palivový filtr.




Výměna: palivového filtru - Audi A3 8PA. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Audi A3 8PA.

13

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

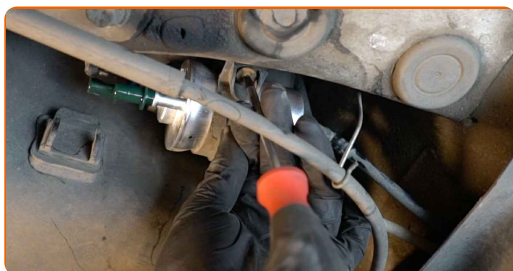


14

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.



15

Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

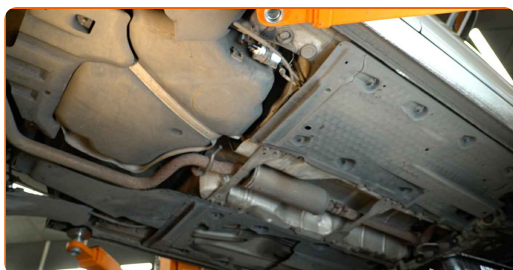

16

Dejte auto na zem.



17

Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

18


Zavřete kryt palivové nádrže.

Výměna: palivového filtru - Audi A3 8PA. Tip od AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

19

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

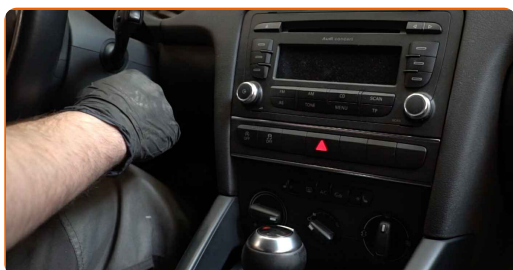

20

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - Audi A3 8PA. Profesionálové doporučují:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A3 8PA

PALIVOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ

PALIVOVY FILTR PRO AUDI A3 8PA: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.