



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na **Opel  
Astra H sedan** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 4x4 (75), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 (75), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), (+ 135)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - OPEL  
ASTRA H SEDAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 24
- Hvězdicový nástavec Torx T45
- Račnový klíč
- Ploché šroubovák
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Astra H sedan. Tip od AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Opel Astra H sedan – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

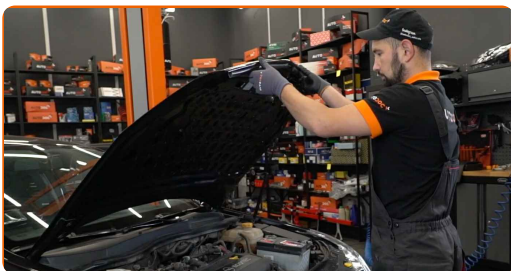


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

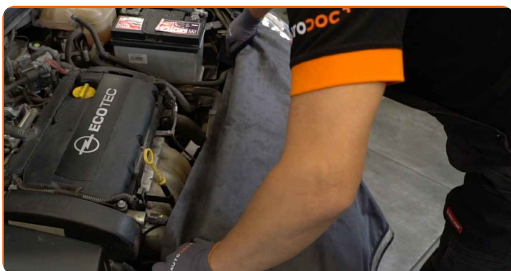


3


Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

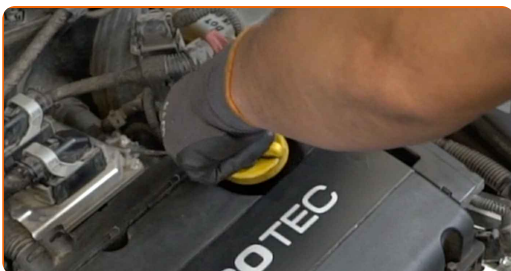

**4** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

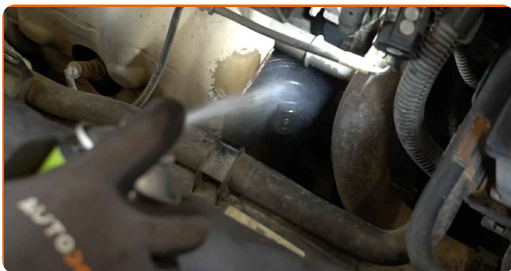


**5** Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.24. Použijte ráčnový klíč.

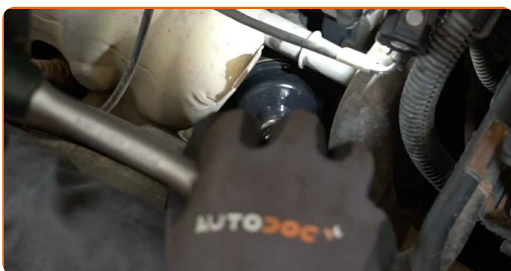


**6** Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

**7** Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

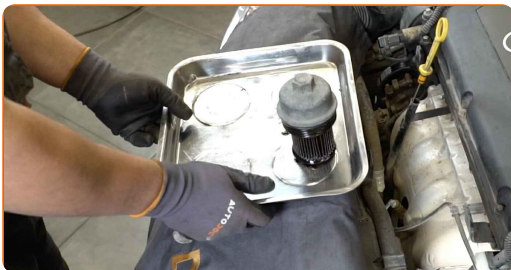

**8** Překryjte kryt olejového filtru ručníkem z mikrovlákná, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.

**9** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

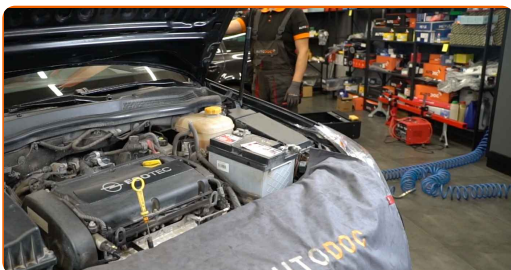


**AUTODOC doporučuje:**

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

**10**

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

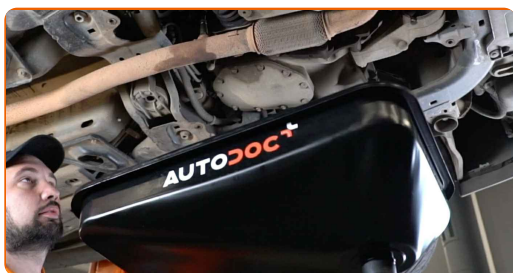


**11**

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




**12**

Odšroubujte výpust. Použijte hvězdicový Torx T 45. Použijte ráčnový klíč.

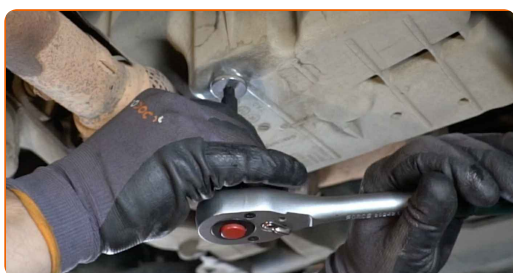

**13**

Vypusťte použitý olej.

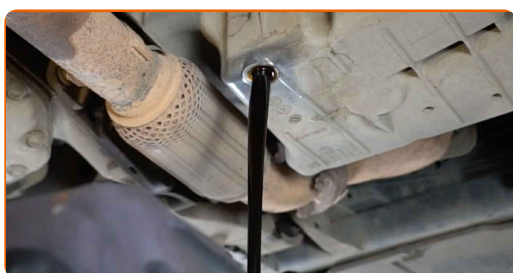


Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Astra H sedan. AUTODOC doporučuje:


- Pozor! Olej může být horký.

**14** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.


**15** Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

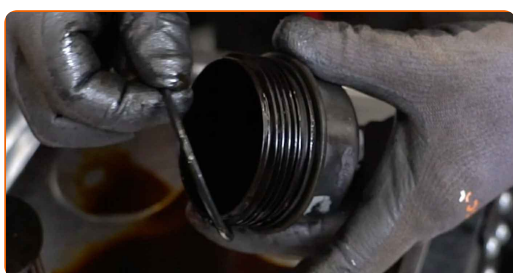


**16** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

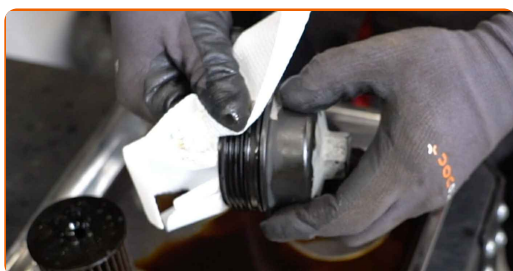

**17** Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

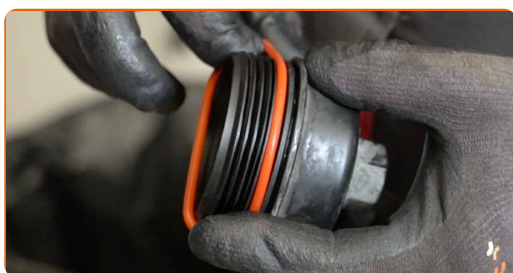

**18** Nainstalujte nový olejový filtr.

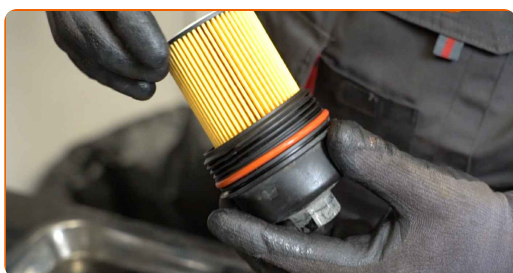

**Pozor!**

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


19

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



20

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte hvězdicový Torx T 45. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 14 Nm.

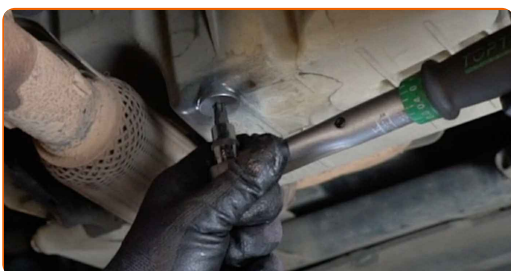

21

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.






**22** Dejte auto na zem.




**23** Odstraňte ručník z mikrovlákn z krytu olejového filtru.

**24** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

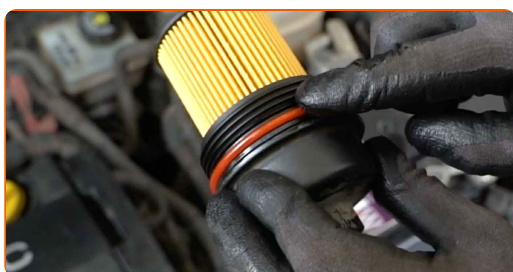

**25** Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.24. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

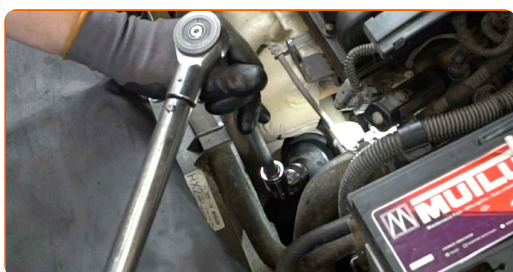

**26** Odstraňte uzávěr olejového systému.




27

Vložte trychtýř.



28

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4.5 l.

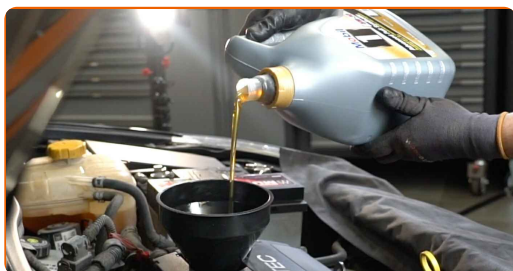


Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Astra H sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

29

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

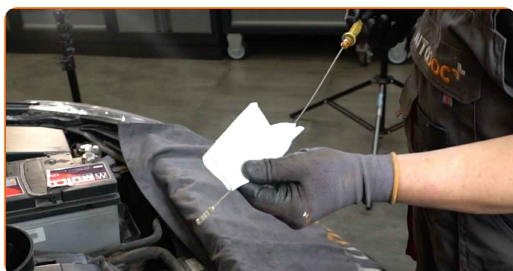


**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


**30** Nainstalujte uzávěr olejového systému.



**31** Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

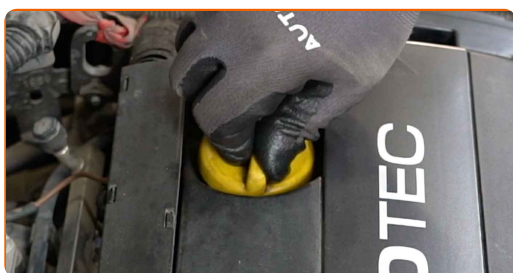


**32** Motor nechte několik minut běžet.

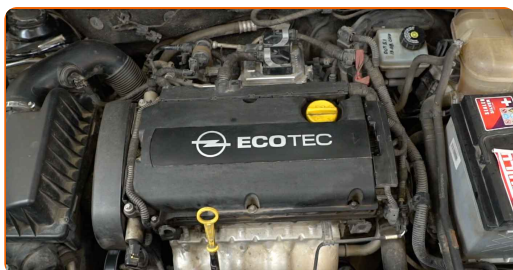

**33** Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

**34** Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

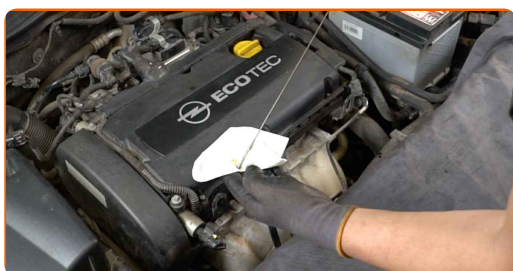


### Pozor!


- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

**35**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

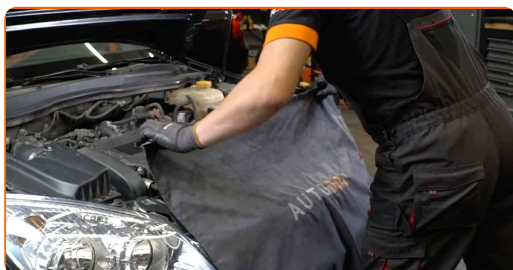**36**

Zavřete kapotu.

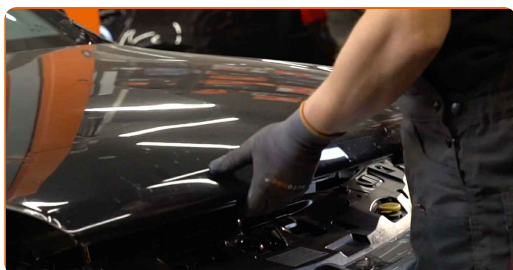

### Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Astra H sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL ASTRA H SEDAN**

**OLEJOVÝ FILTR PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO OPEL ASTRA H SEDAN: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.