



Jak vyměnit palivový filtr
na **AUDI A6 Avant (4A5,
C4) benzín** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A6 AVANT (4A5, C4). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

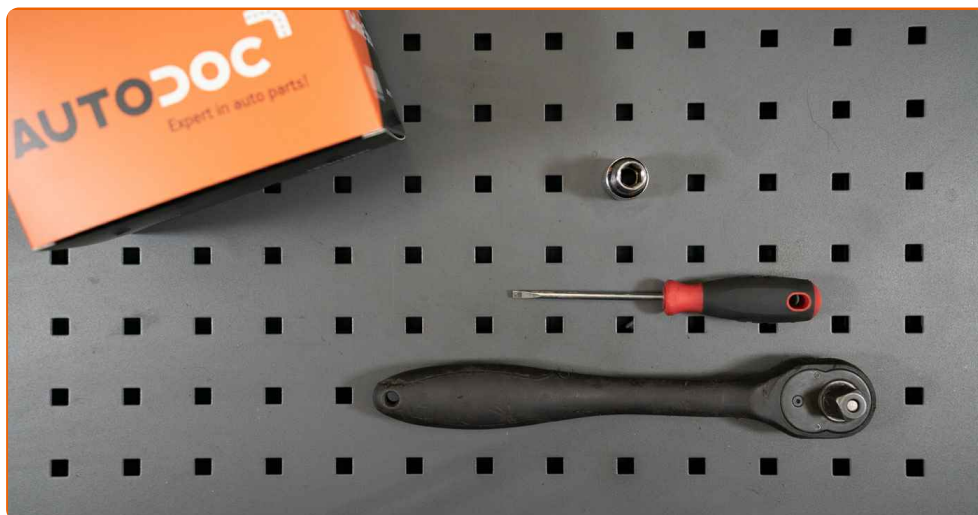

- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4A5, C4). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A6 AVANT (4A5, C4). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

2 Odšroubujte upevňovací šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




3 Připravte si nádobu na kapaliny.

4 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

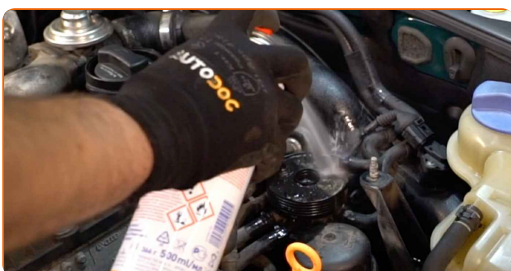

5

Uvolněte upevňovací prvky palivového vedení vedoucího k palivovému filtru.

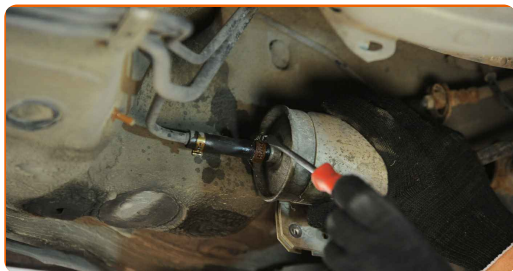

6


Použijte plochý šroubovák.

Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru.

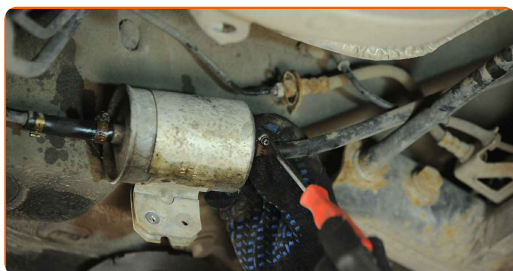

8

Odstraňte palivový filtr.




9 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



10 Vyberte svorku palivového filtru.

11 Nainstalujte svorku na nový palivový filtr.

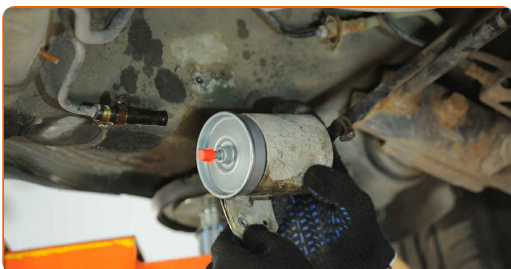

12 Nainstalujte nový palivový filtr.


13 Upevněte palivový filtr do jeho držáku. Použijte plochý šroubovák.




Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4A5, C4). Tip:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

14 Připojte přívodní palivové hadičky k palivovému filtru a upevněte upevňovací prvky. Použijte plochý šroubovák.

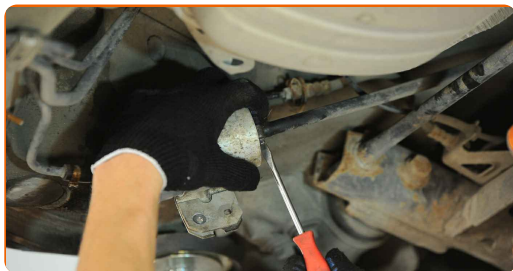

15 Utáhněte upevňovací šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

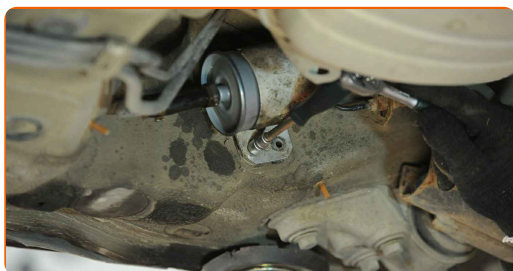

16 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

17 Dejte auto na zem.

Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4A5, C4). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

18 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

19

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.