



Jak vyměnit palivový filtr
na **Audi A4 B6 Avant** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.9 TDI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI, (+ 5)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B6 AVANT.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

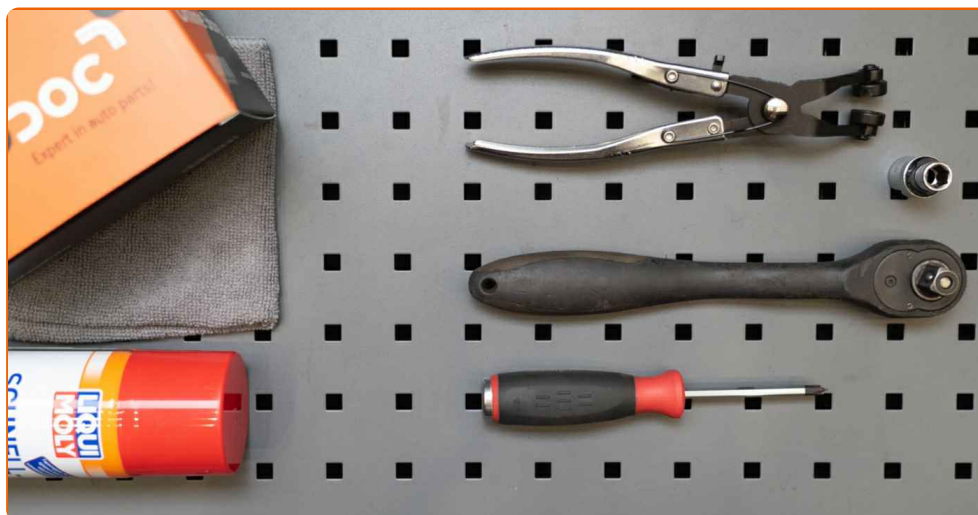

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Kleště na svorky hadiček
- Křížový šroubovák
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A4 B6 Avant – se musí provádět při vypnutém motoru.


VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

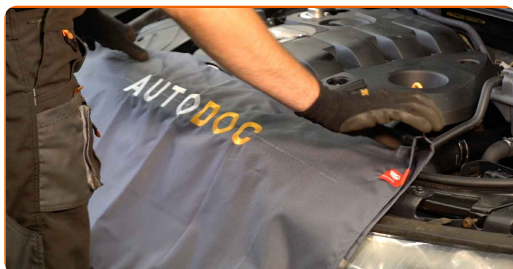
3


Odstraňte uzávěry krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

4

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte nástavec č.10.




5 Odstraňte kryt motoru.

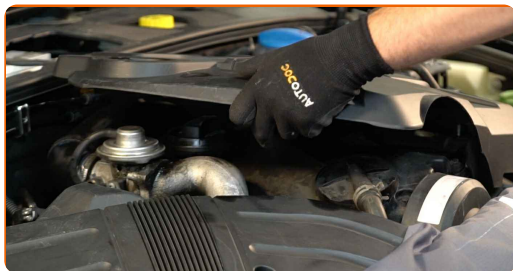


Výměna: palivového filtru - Audi A4 B6 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.


6 Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

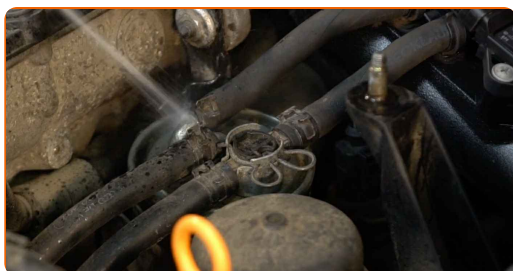

7 Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte kleště na hadičky s držákem.

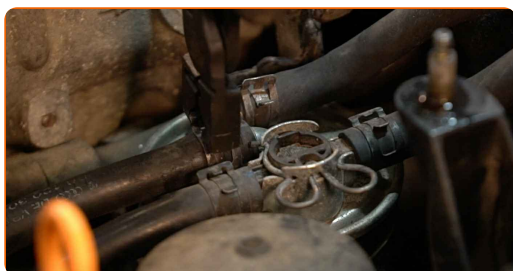

8 Odpojte trubky od palivového filtru.

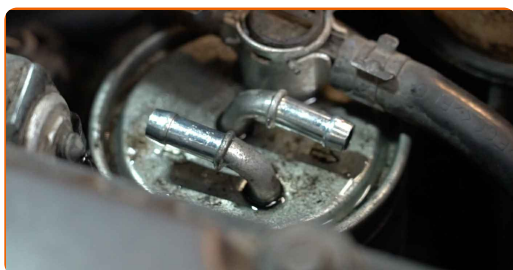


Výměna: palivového filtru - Audi A4 B6 Avant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


9

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

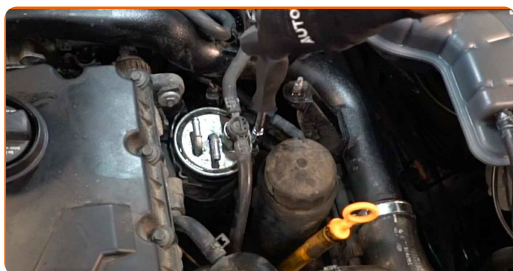


10

Odstraňte držák trubky palivového filtru.

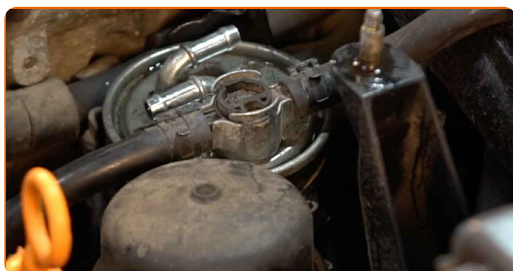


11

Odpojte trubku z palivového filtru.

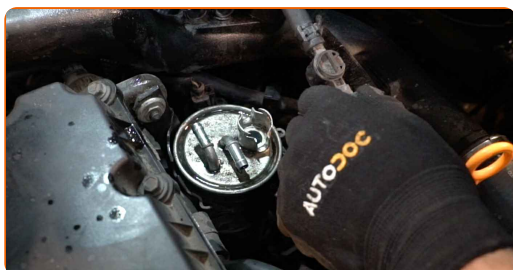

12

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

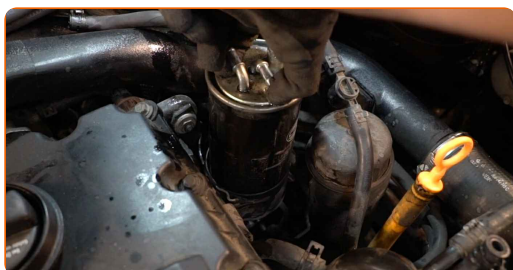

13

Nainstalujte nový palivový filtr.




Výměna: palivového filtru - Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Audi A4 B6 Avant - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


14

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

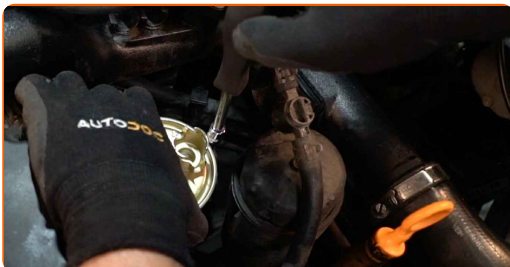


15


Odstraňte O-kroužky. Použijte plochý šroubovák.

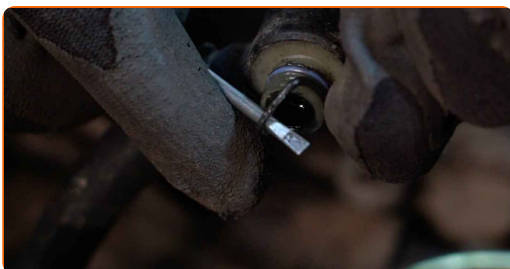


16 Nainstalujte nové O-kroužky.

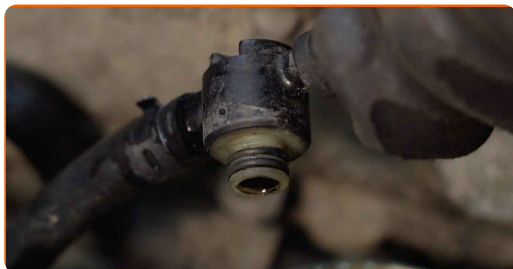


17 Připojte trubku k palivovému filtru.

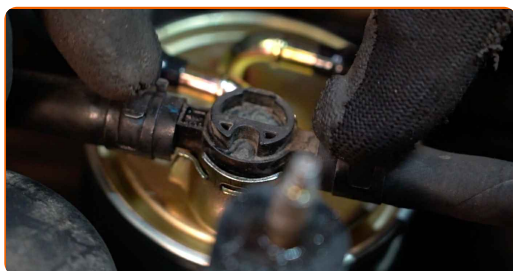


18 Nainstalujte držák trubky palivového filtru.

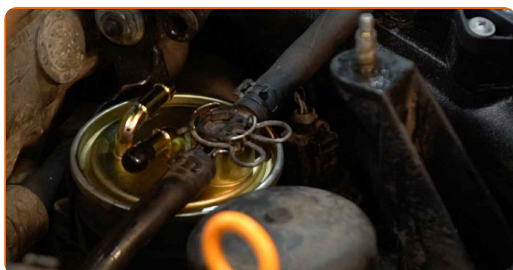

19 Zapojte trubky do palivového filtru.

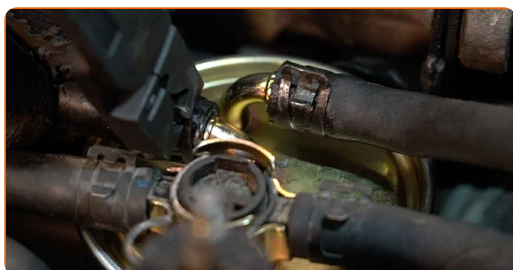

20 Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte kleště na hadičky s držákem.

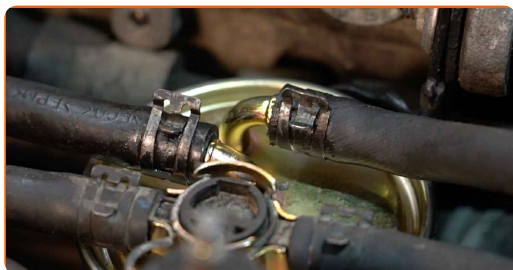

21


Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.


Výměna: palivového filtru - Audi A4 B6 Avant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

22

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte nástavec č.10.

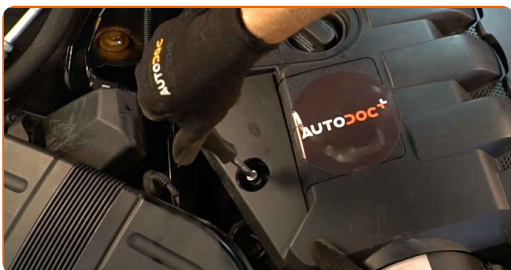
23


Nainstalujte uzávěry krytu motoru.

Výměna: palivového filtru - Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.


24

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

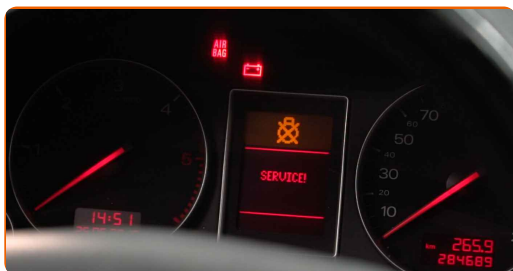


25

Vypněte motor.

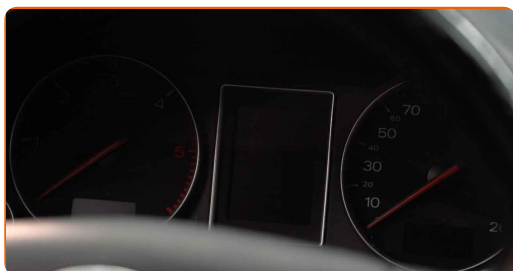


26

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

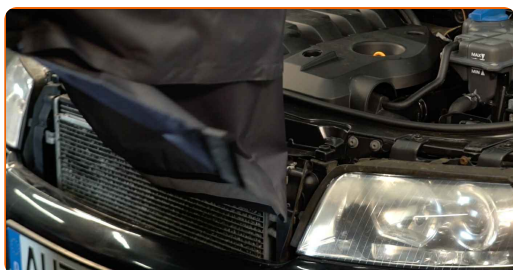

27

Zavřete kapotu.

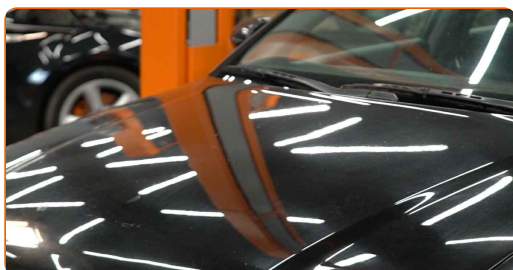

Výměna: palivového filtru - Audi A4 B6 Avant. Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B6 AVANT

PALIVOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO AUDI A4 B6 AVANT: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.