



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Passat 3C B6**
Variant – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT B6 3C
VARIANT. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

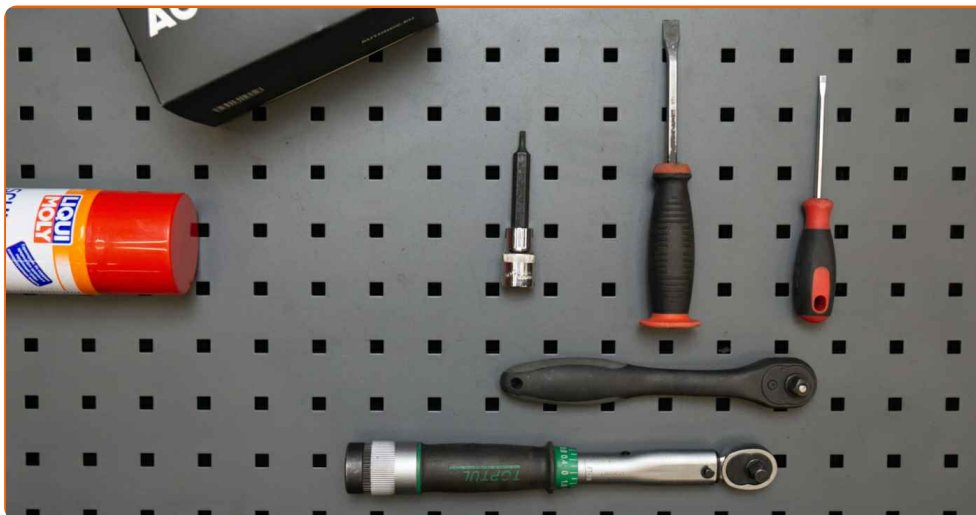

- Univerzální čisticí sprej
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Plochý Šroubovák
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: palivového filtru - Passat Variant B6. Tip:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT 3C5. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Otevřete kapotu.

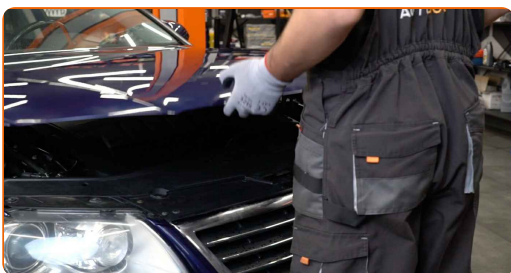

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3


Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




4 Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20. Použijte ráčnový klíč.

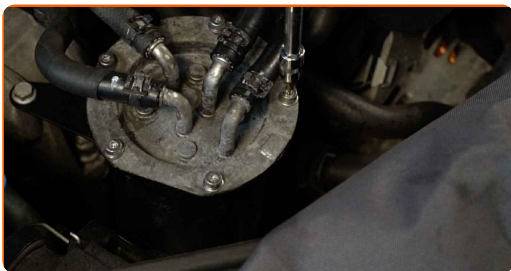


5 Trochu zvedněte kryt palivového filtru. Použijte páčidlo.

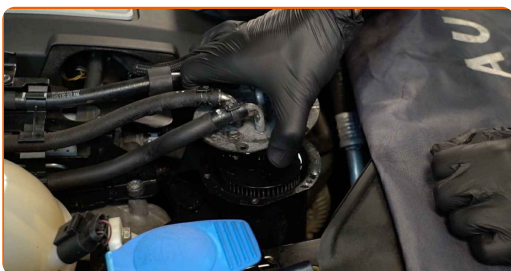


6 Odstraňte palivový filtr.

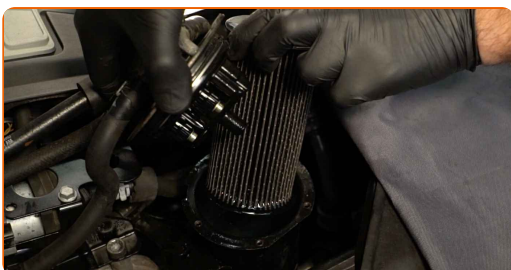

7 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

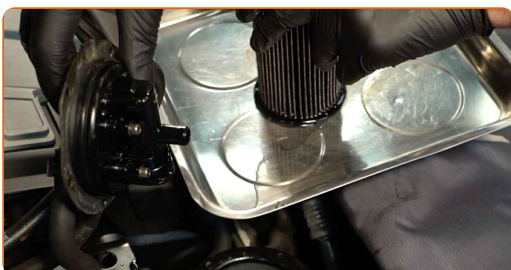

8 Zakryjte kryt palivového filtru látkou z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína nebo cizí předměty.

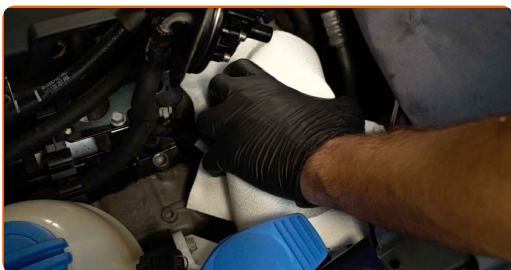

9

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




10

Odstraňte gumový pásek. Použijte plochý šroubovák.




11

Nainstalujte gumový pásek.

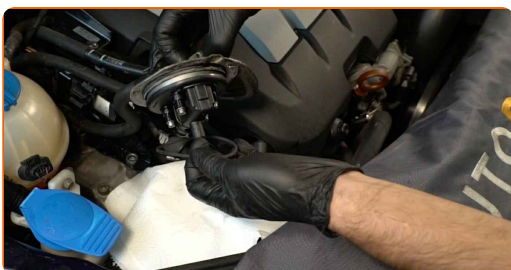


12

Odstraňte látku z mikrovlákna z krytu palivového filtru.

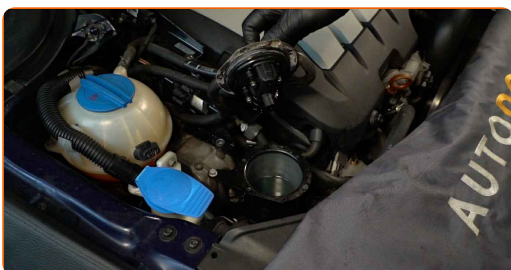

13

Nainstalujte nový palivový filtr.

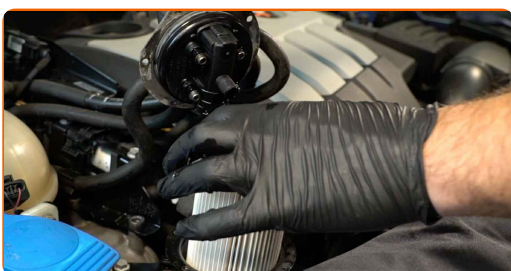


Výměna: palivového filtru - VW Passat 3C5. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Passat B6 3C Variant - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


14

Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20. Použijte ráčnový klíč.

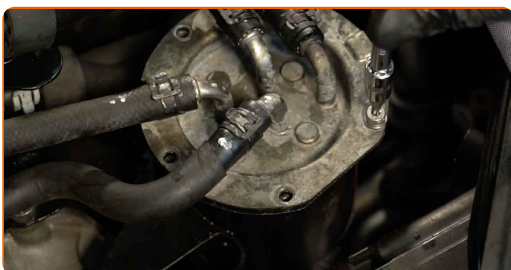

15

Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20. Použijte ráčnový klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.

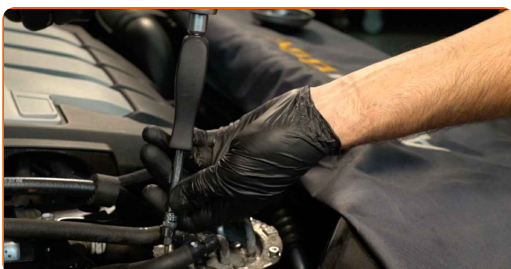

AUTODOC doporučuje:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

16

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



17

Vypněte motor.


18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



19

Zavřete kapotu.

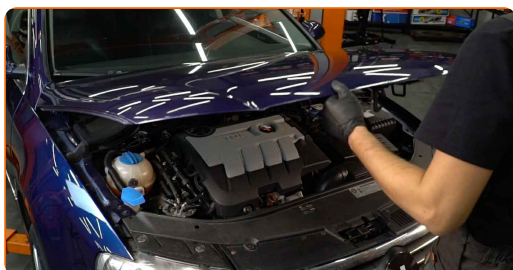

Výměna: palivového filtru - Passat Variant B6. AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VOLKSWAGEN

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW PASSAT 3C B6 VARIANT

PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.