



Jak vyměnit palivový filtr
na **Audi A4 B7 Avant** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B7 AVANT.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

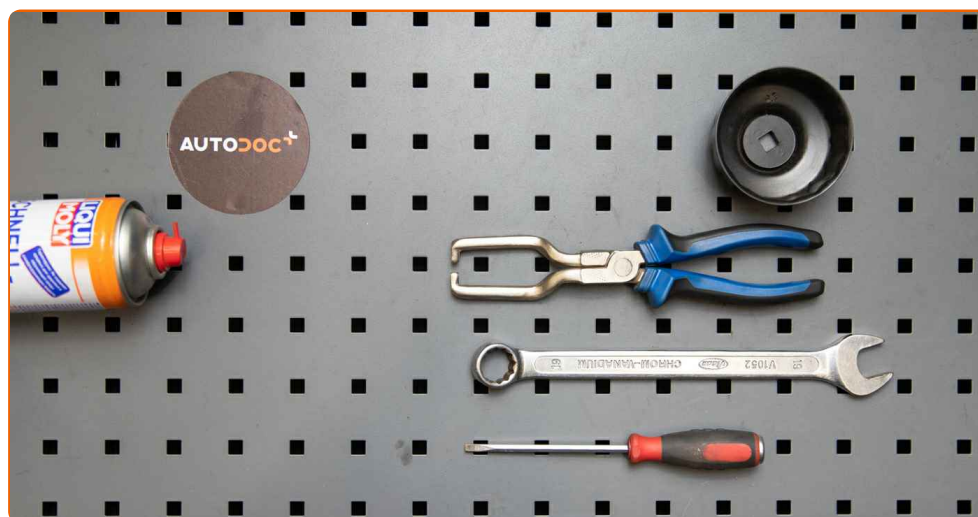

- Kombinační klíč č.10
- Plochý Šroubovák
- Kleště
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - Audi A4 B7 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B7 AVANT. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

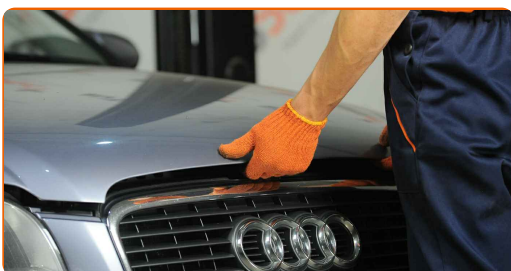

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3 Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.10.

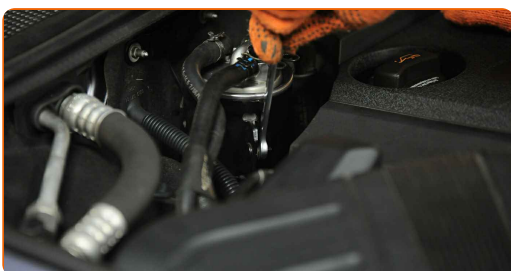


4 Připravte si nádobu na kapaliny.

5 Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte kleště.

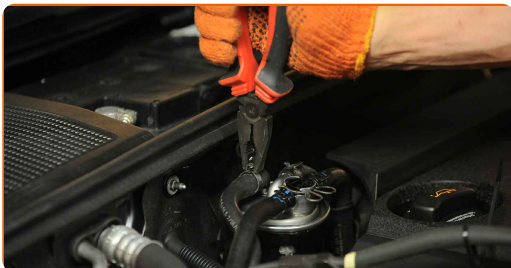


6 Odpojte trubky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

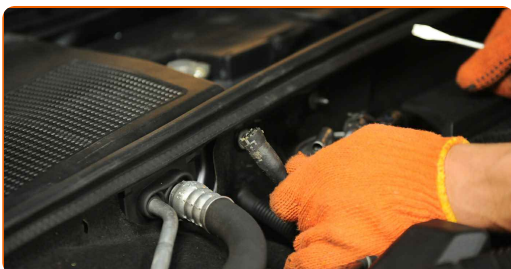

Výměna: palivového filtru - Audi A4 B7 Avant. AUTODOC doporučuje:


- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7 Odstraňte sponu pružiny, která drží palivovou trubku na svém místě. Použijte plochý šroubovák.

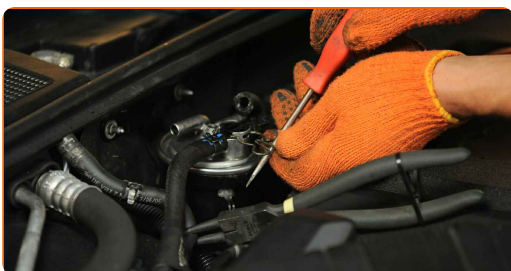

8

Odpojte trubku z palivového filtru.

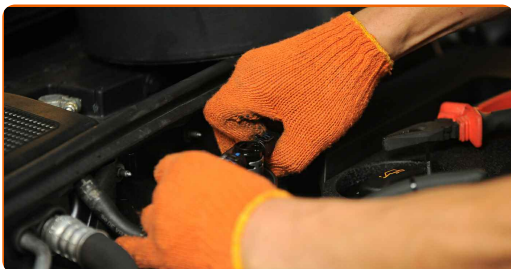


Výměna: palivového filtru - Audi A4 B7 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

9

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

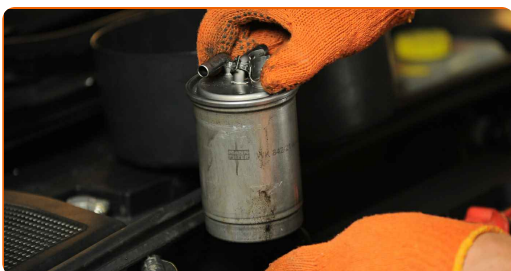

10

Nainstalujte nový palivový filtr.




Výměna: palivového filtru - Audi A4 B7 Avant. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


11

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.10.

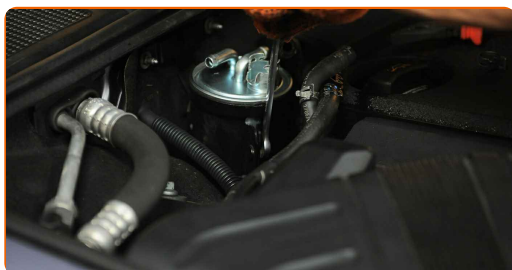


12

Zapojte trubky do palivového filtru.

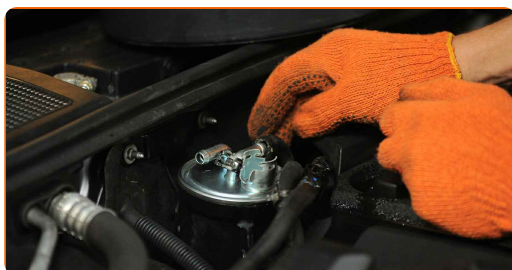


13

Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte kleště.

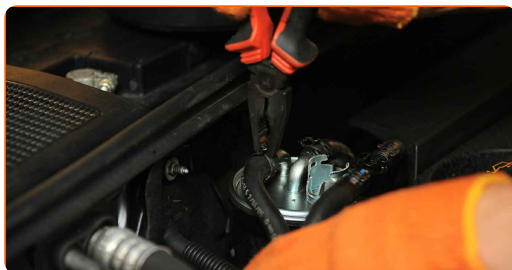

14 Připojte trubku k palivovému filtru.

15 Znovu nainstalujte sponu pružiny, která drží palivovou trubku na svém místě.

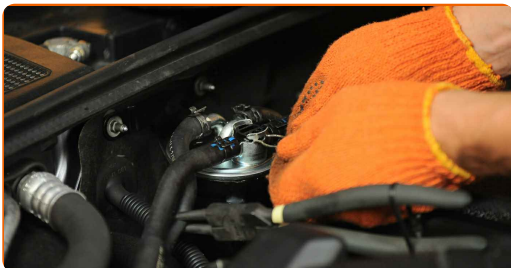


16 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

17 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




18 Vypněte motor.

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

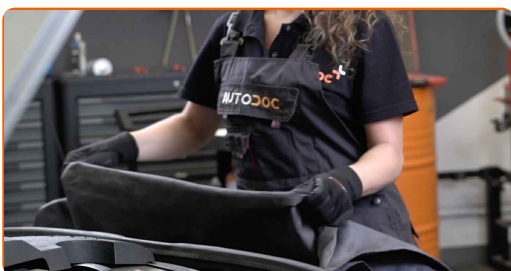

20 Zavřete kapotu.

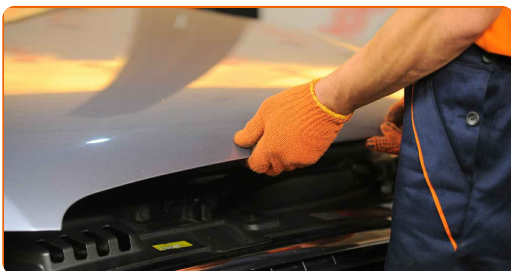

Výměna: palivového filtru - Audi A4 B7 Avant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B7 AVANT

PALIVOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO AUDI A4 B7 AVANT: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.