



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **VW**
Passat B7 sedan – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter T5 Mikrobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Mikrobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 91)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - VW PASSAT B7 SEDAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

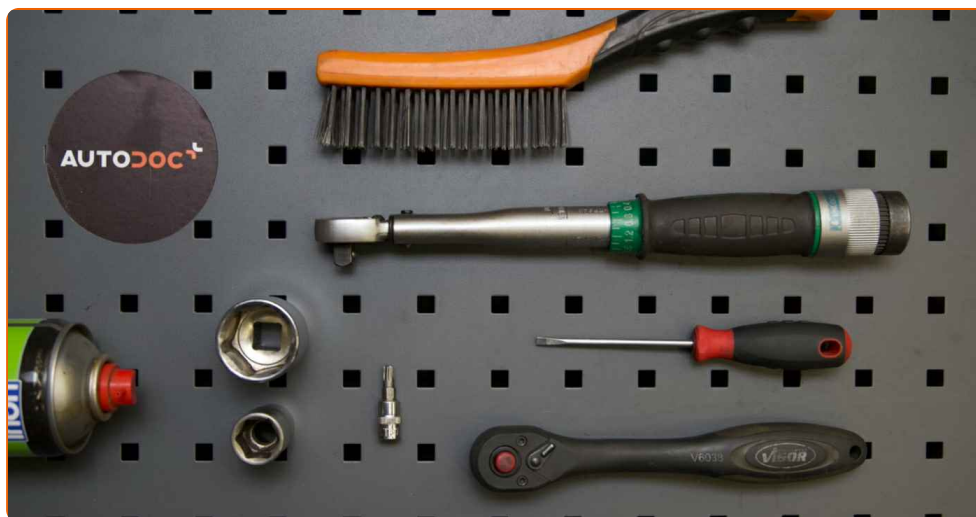

- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 30
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Passat B7 sedan. Tip od AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Passat B7 sedan – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

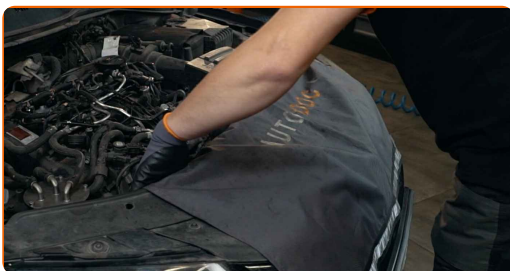


3

Odšroubujte držák trubek motoru. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

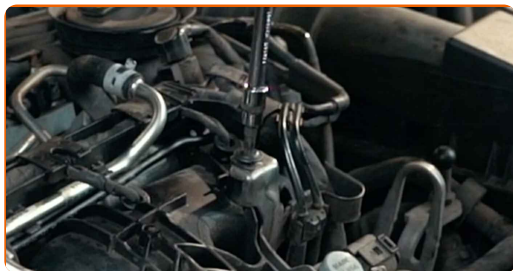


4

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

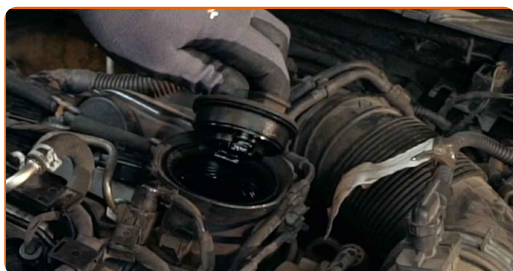


5

Měrku hladiny oleje vytáhněte.

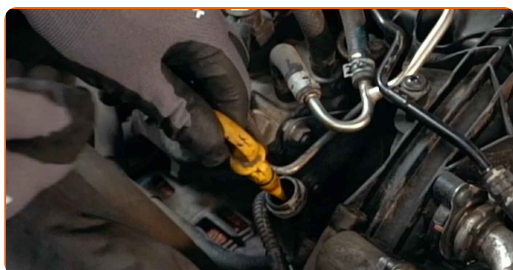


6

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.

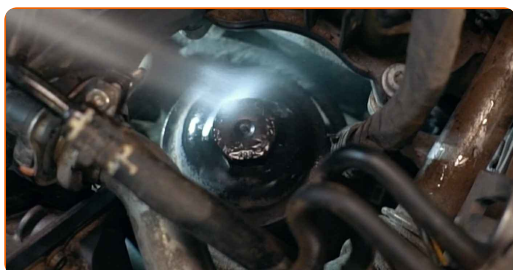

7

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčnový klíč.

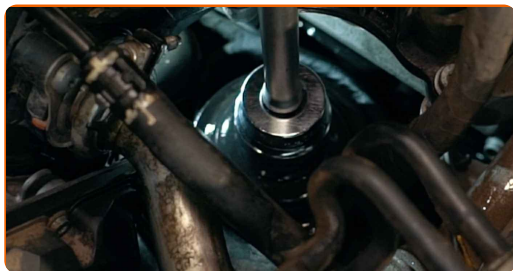


8

Připravte nádobu pro starý olejový filtr.




9

Starý olejový filtr vložte do nádoby.

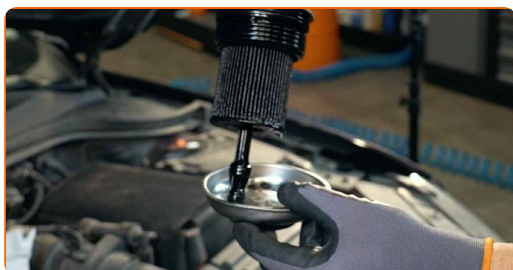

10

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

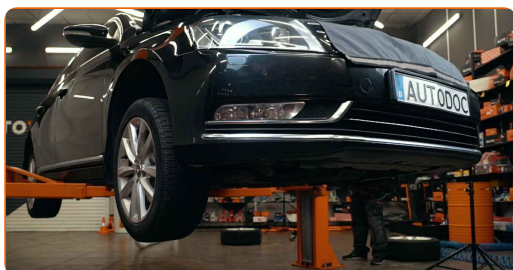


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Passat B7 sedan. Profesionálové doporučují:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


11

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

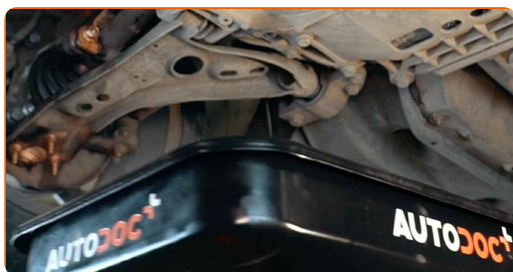

12

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

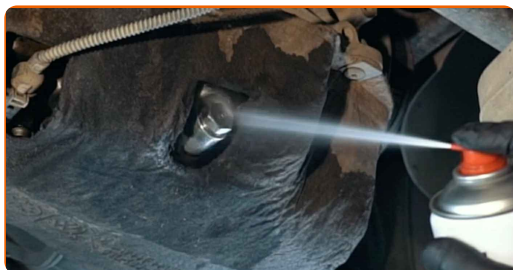


13

Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.



14

Vypusťte použitý olej.

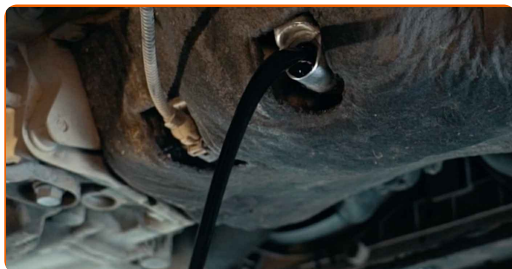

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Passat B7 sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


15

Odpojte olejový filtr od krytu filtru.



16


Odstraňte staré o-kroužky z krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

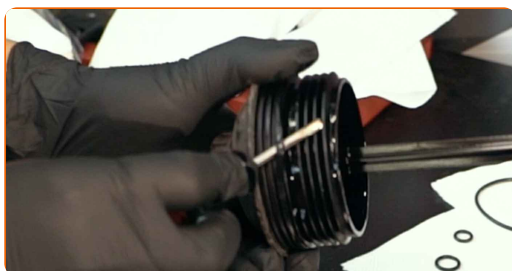

- 17** Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



- 18** Nainstalujte nové o-kroužky a nový olejový filtr do jejich montážních míst na krytu filtru.

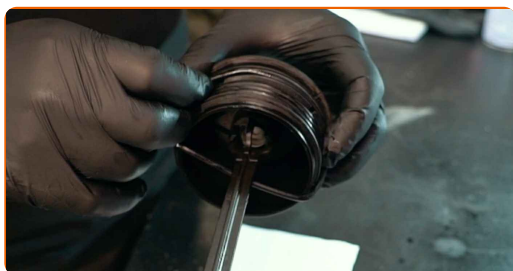


Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.

- 19** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

- 20** Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej.

- 21** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

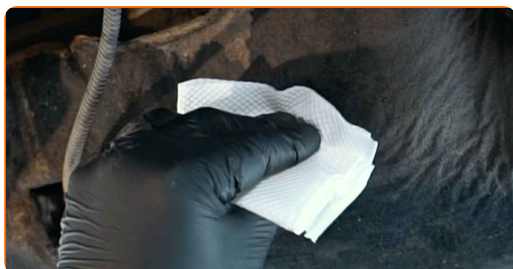


22

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.



23

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.

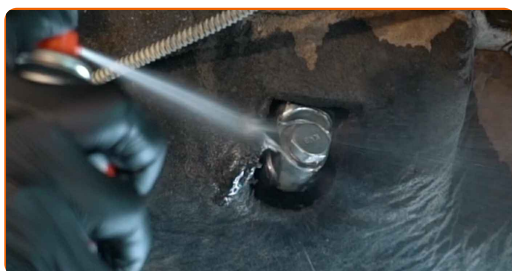


24

Dejte auto na zem.



25

Zašroubujte uzávěr. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

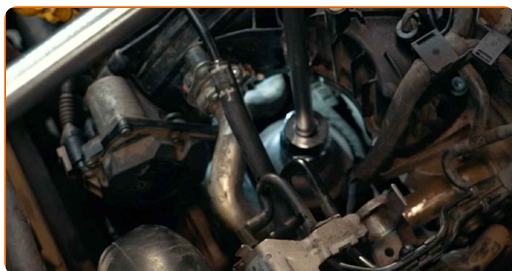


26

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.



27

Zašroubujte držák trubek motoru. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

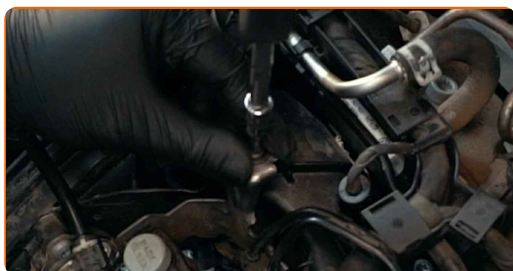


28

Odstraňte uzávěr olejového systému.




29

Vložte trychtýř.

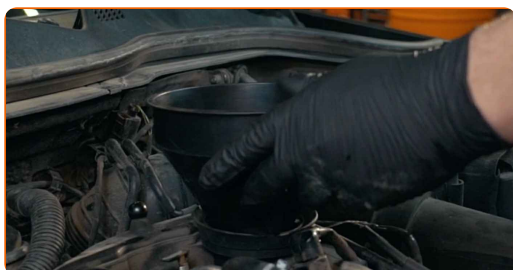

30

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4,7 l.

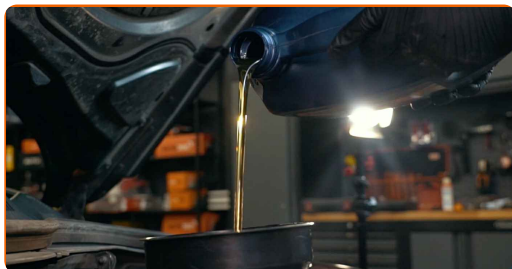


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Passat B7 sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

31

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

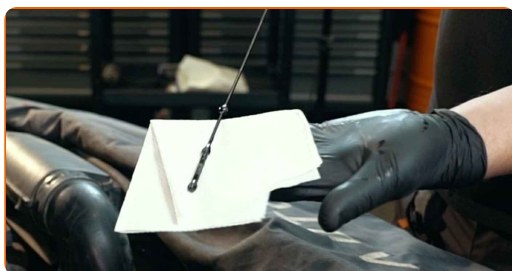


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

32

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

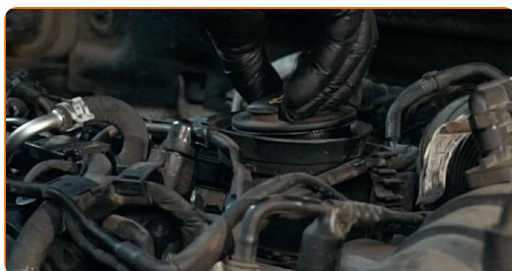

33

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



34

Motor nechte několik minut běžet.




35

Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

36

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

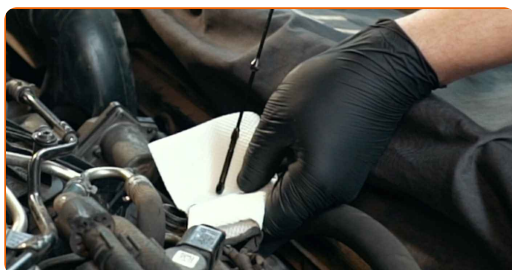


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

37

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

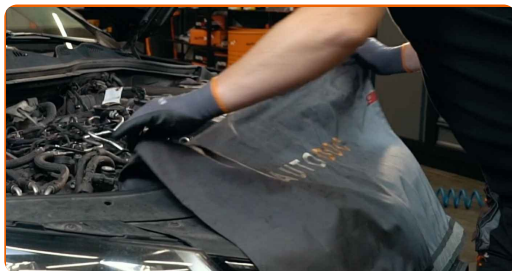

38

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - VW Passat B7 sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 👍

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW PASSAT B7 SEDAN**OLEJOVÝ FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ****OLEJOVÝ FILTR PRO VW PASSAT B7 SEDAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.