



Jak vyměnit lambda
sondu na **Mercedes**
W203 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída S Kupé (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ Třída A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 240 T (210.261), (+ 100)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: LAMBDA SONDY - MERCEDES W203.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.22
- Nástavec č. 8
- 22-mm nástavec kyslíkového snímače
- Račnový klíč
- Závitník
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: lambda sondy - Mercedes W203. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po výměně kyslíkového senzoru vymažte chybový kód z elektronické řídicí jednotky a nechte elektronickou řídicí jednotku, aby se sama přizpůsobila novému senzoru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: LAMBDA SONDY - MERCEDES W203. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Před započítím práce nastartujte motor a nechte ho rozežhát na provozní teplotu.


2 Otevřete kapotu.

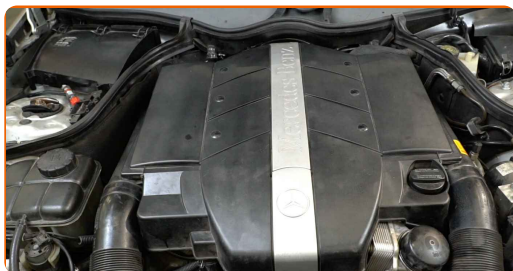


3 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

4 Vypněte motor.

5 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

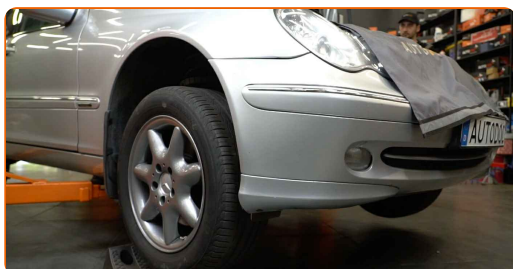


6 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

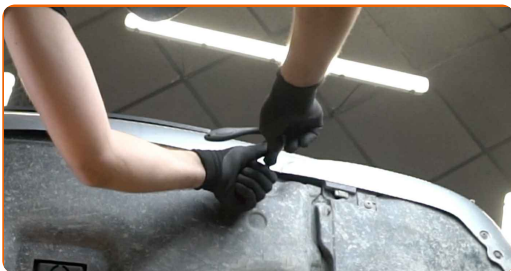

7 Odstraňte kryt olejové vany.




8 Odpojte konektor kyslíkového senzoru.

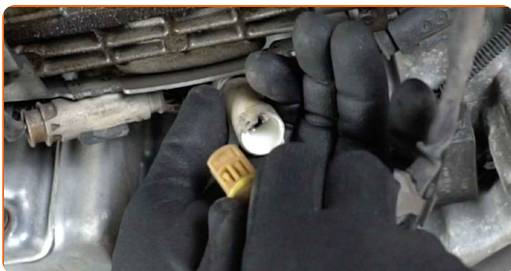


9 Vyčistěte upevňovací prvek kyslíkového senzoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 10** Odšroubujte upevňovací prvek kyslíkového senzoru. Použijte 22-mm nástavec kyslíkového snímače. Použijte ráčnový klíč.

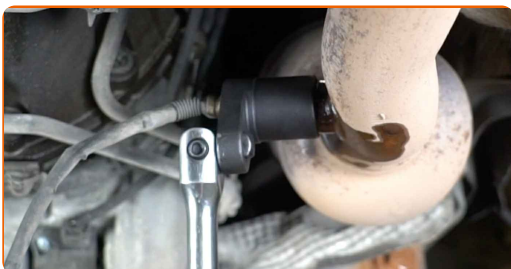


- 11** Odstraňte kyslíkový senzor.

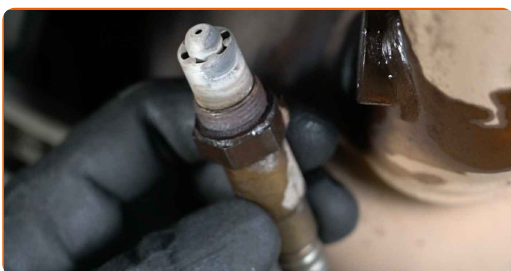


- 12** Vyřízněte závit pro nový kyslíkový senzor. Použijte závitník. Použijte ráčnový klíč.

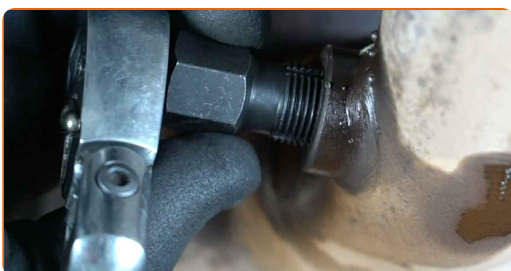


- 13** Ošetřete kyslíkový senzor. Použijte vysokoteplotní keramické mazivo.

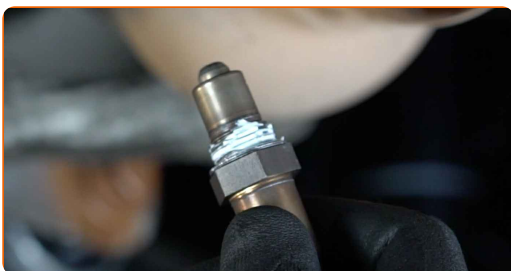


- 14** Nainstalujte nový kyslíkový senzor.

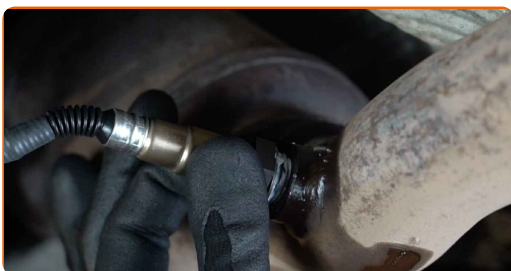


- 15** Utáhněte upevňovací prvek kyslíkového senzoru. Použijte kombinační klíč č.22. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 51 Nm.

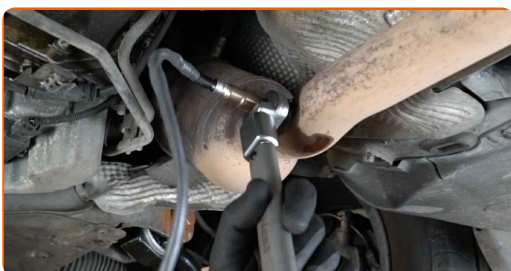


- 16** Ošetřete konektor kyslíkového senzoru. Použijte dielektrické mazivo.

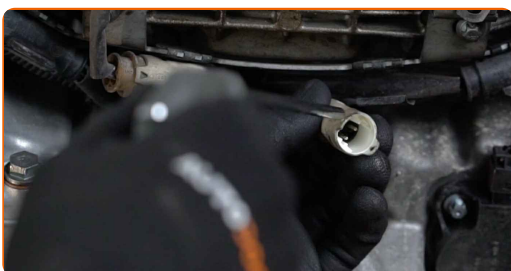

- 17** Připojte konektor kyslíkového senzoru.

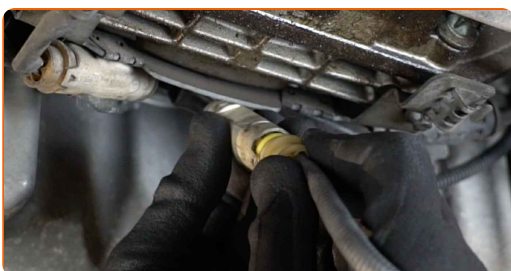

- 18** Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

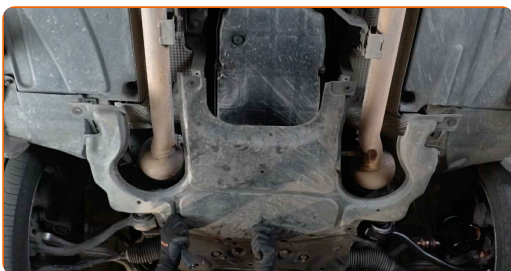

- 19** Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



20 Dejte auto na zem.




21 Zapněte zapalování. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



22 Vypněte zapalování.

23 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

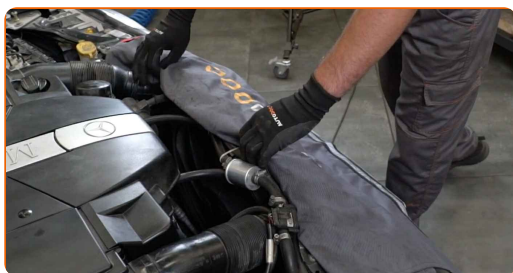

24 Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

LAMBDA SONDY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W203

LAMBDA SONDA PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**LAMBDA SONDA PRO MERCEDES W203: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.