



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Opel
Corsa C diesel** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Combi 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Combi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - OPEL
CORSA C. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

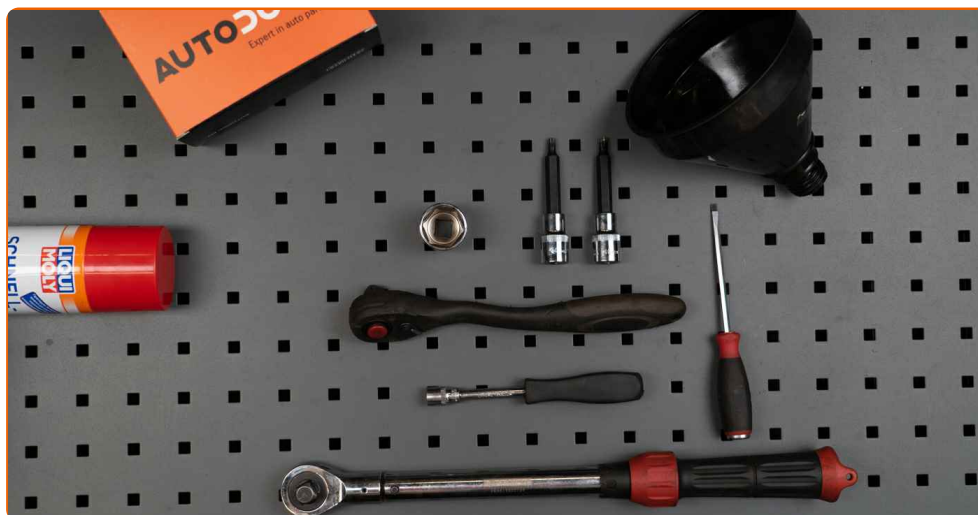

- Univerzální čisticí sprej
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 27
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Corsa C. AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - OPEL CORSA C. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

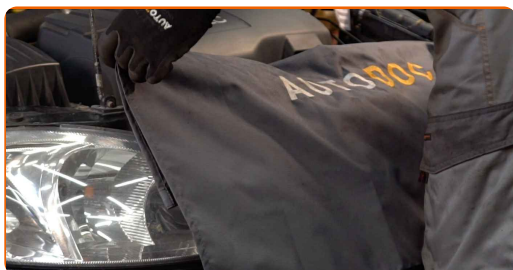


3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

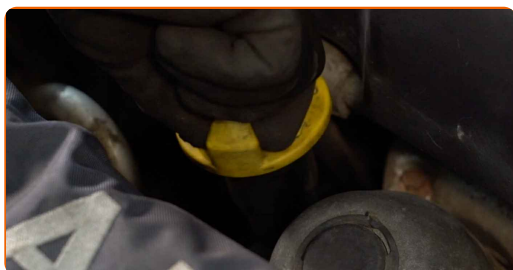


4

Odšroubujte šrouby ochranného pouzdra krytu olejového filtru. Použijte hvězdicový Torx T30.

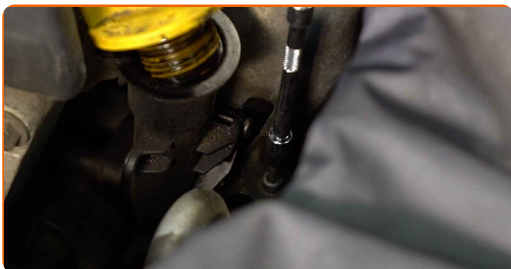

5

Odstraňte kryt motoru.

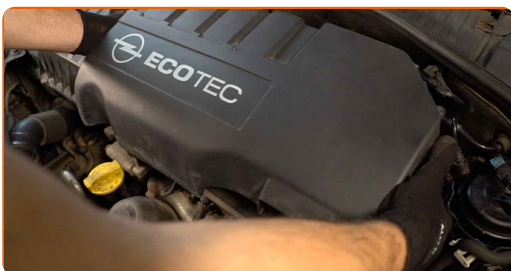


AUTODOC doporučuje:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.


6

Odšroubujte šrouby ochranného pouzdra krytu olejového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

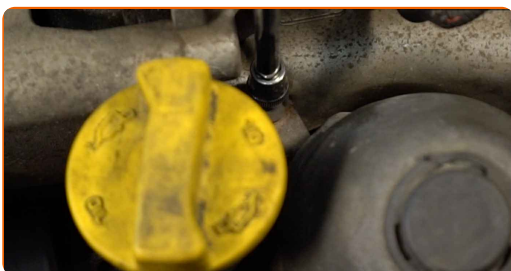


7


Odstraňte ochranné pouzdro krytu olejového filtru.

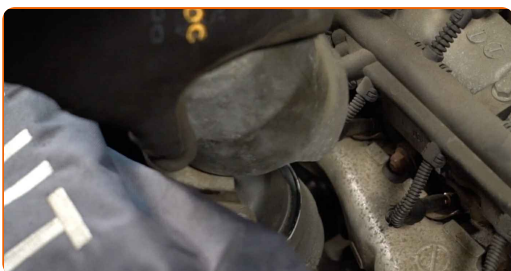

8 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.

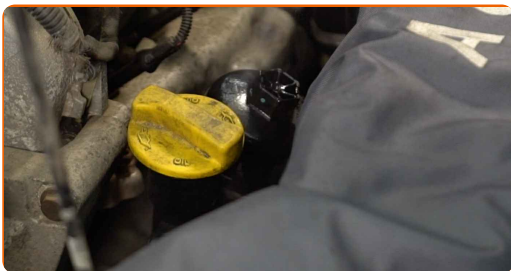


9 Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

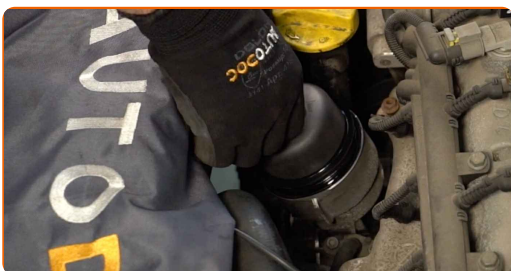

10 Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

11 Starý olejový filtr vložte do nádoby.

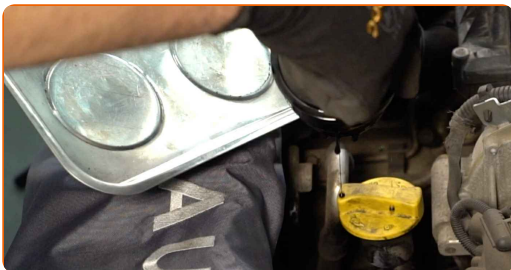

Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Corsa C. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

12

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Corsa C. Tip:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


13

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.

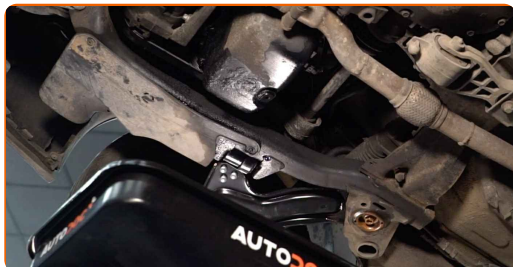


14

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

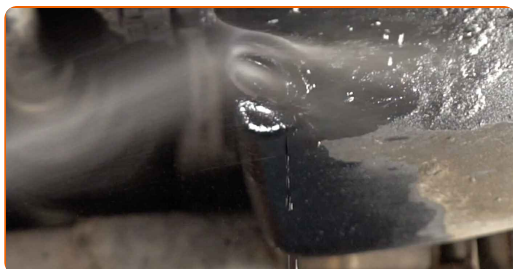


15

Odšroubujte výpust. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.

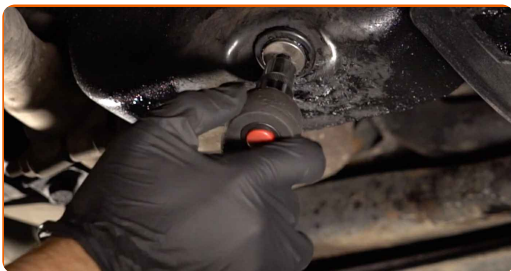

16

Vypusťte použitý olej.

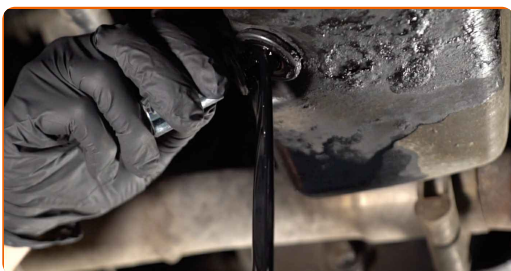


Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Corsa C. AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.

17

Odpojte olejový filtr od krytu filtru.

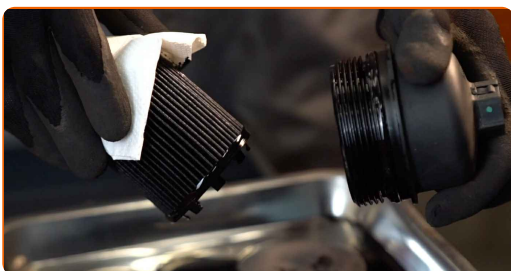

18


Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.




19 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



20 Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

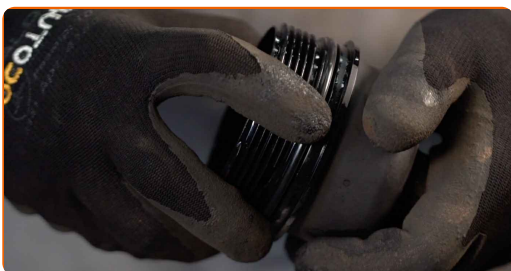

21 Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

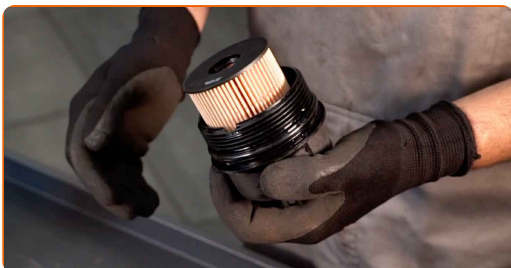


Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

22

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

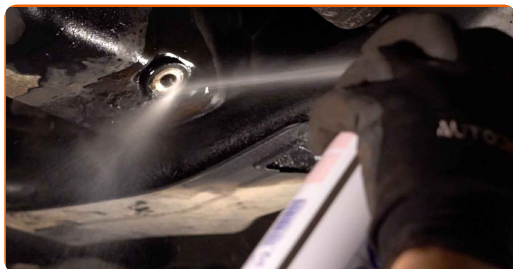

23

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.




24

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

25

Dejte auto na zem.

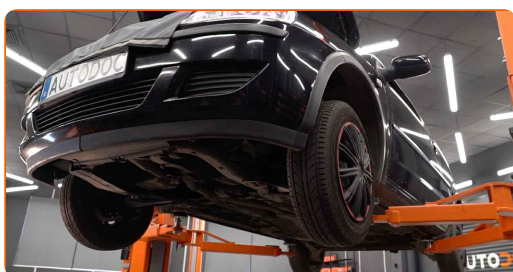


26


Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

27


Našroubujte nový filtr na své místo.

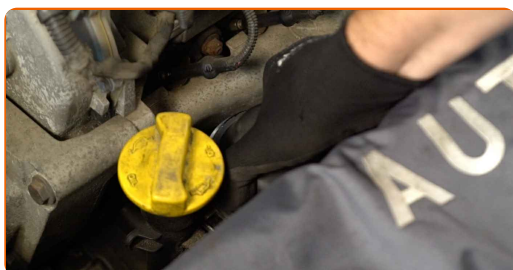


- 28** Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.27. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

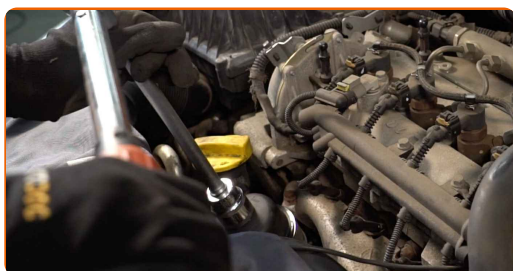


- 29** Nainstalujte ochranné pouzdro krytu olejového filtru.

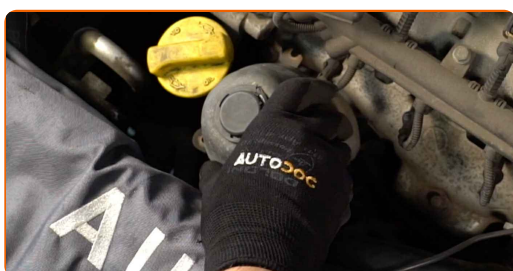

- 30** Zašroubujte upevňovací prvky ochranného pouzdra krytu olejového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

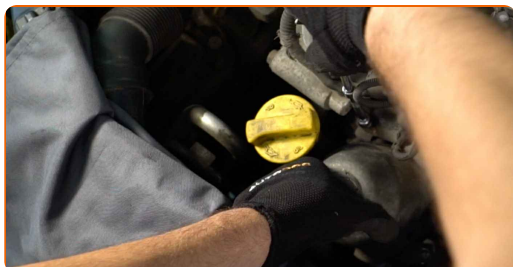

- 31** Zašroubujte upevňovací prvky ochranného pouzdra krytu olejového filtru. Použijte hvězdicový Torx T30.

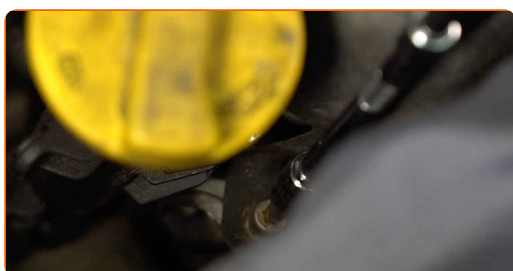

32

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Corsa C. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

33

Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.

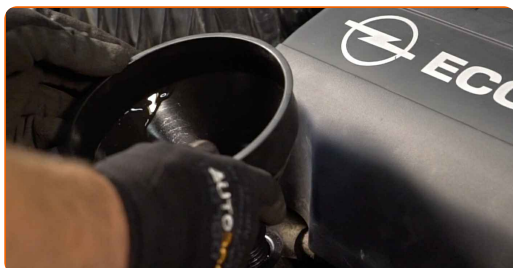

34

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 3.2 l.



AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

35


Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


36

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

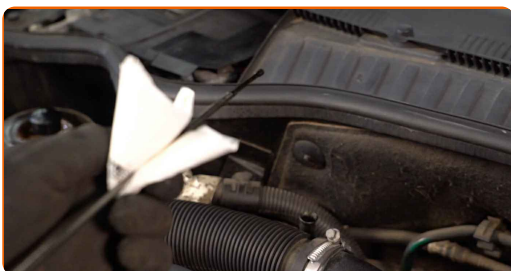

37

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

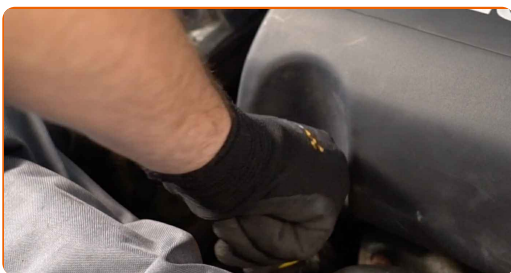

38

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



39 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.




Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

40 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



41 Zavřete kapotu.

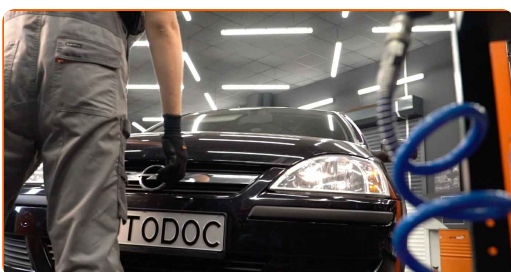

Výměna: motorového oleje a filtru - Opel Corsa C. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA C

OLEJOVÝ FILTR PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO OPEL CORSA C: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.