



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na
Honda Civic 8 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV limuzína (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV limuzína (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV limuzína (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - HONDA CIVIC 8. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 17
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 65-14F
- Račnový klíč
- Trychtýř
- Hydraulický převodový zvedák
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - Honda Civic 8. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - HONDA CIVIC 8. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

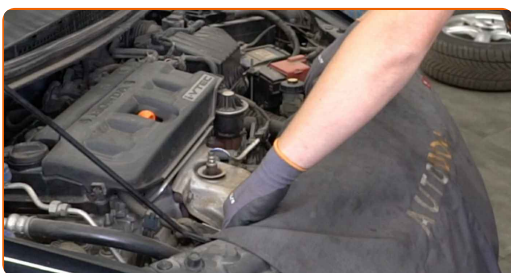

3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

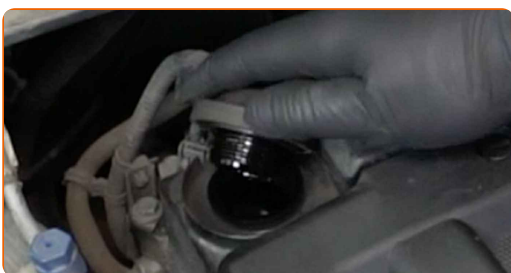

4 Měrku hladiny oleje vytáhněte.




5 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

6 Podepřete ochranný kryt motoru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

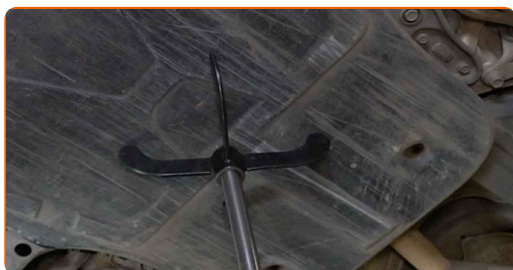

7 Skru fastgørelserne til motorens stænskærm af. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: motorového oleje a filtru - Honda Civic 8. AUTODOC doporučuje:

- Abyste předešli zranění, držte při odšroubování upevňovacích prvků a spouštění hydraulického zvedáku převodovky pevně ochranný kryt motoru.


8

Spusťte hydraulický zvedák převodovky spolu s ochranným krytem motoru.




9

Fjern motorens stænkskærm.

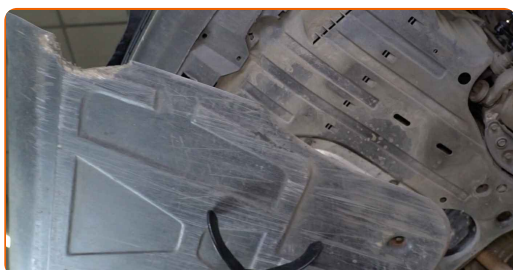


10

Podepřete kryt olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

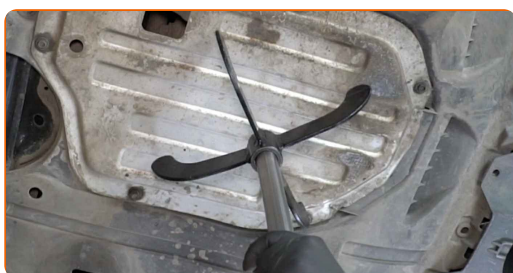

11

Odšroubujte upevňovací prvky krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

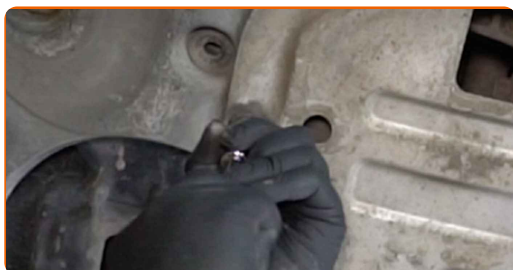

AUTODOC doporučuje:


- Abyste předešli zranění, držte při odšroubování upevňovacích prvků a spouštění hydraulického zvedáku převodovky pevně kryt olejové vany.

12

Spusťte hydraulický zvedák převodovky spolu s krytem olejové vany.

13

Sejměte kryt olejové vany.

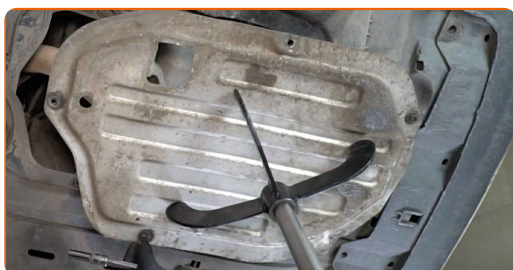


14

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.



15

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

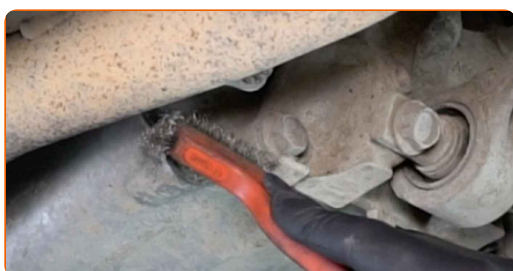


16

Odšroubujte výpustný uzávěr. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.



17

Vypusťte použitý olej.

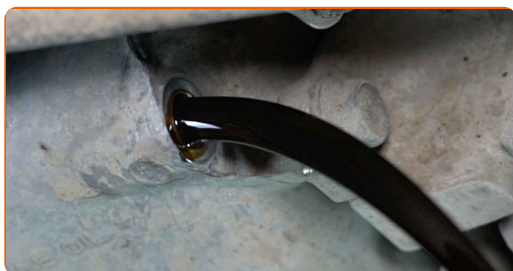


Výměna: motorového oleje a filtru - Honda Civic 8. Tip:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


18

Vyčistěte olejový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

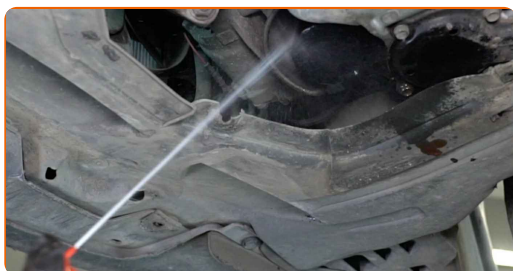

19

Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 65-14F. Použijte ráčnový klíč.

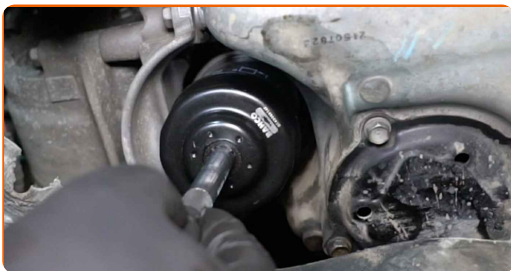


20

Odstraňte olejový filtr.



21

Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.

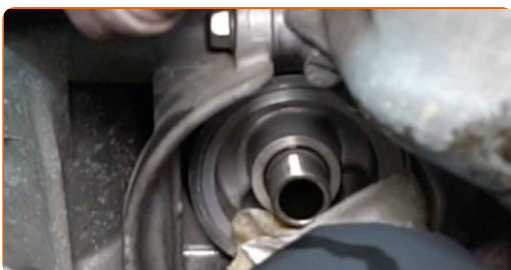


22


Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

23


Nainstalujte nový olejový filtr.

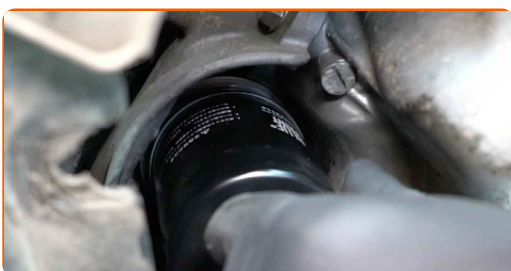


- 24** Utáhněte olejový filtr. Nezapomeňte přitom dodržet doporučený točivý moment utažení. Použijte nástavec 65-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.

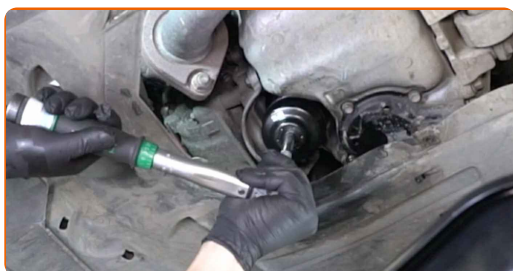


- 25** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.

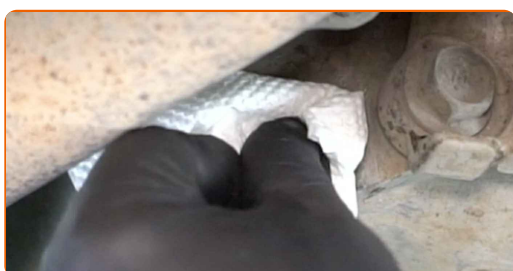

- 26** Vyčistěte výpustný uzávěr a dejte na něj nový O-kroužek.

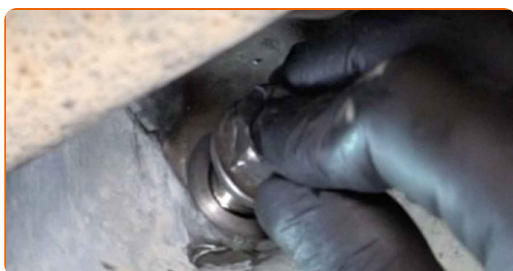


- 27** Znovu nainstalujte výpustný uzávěr motorového oleje a utáhněte jej. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

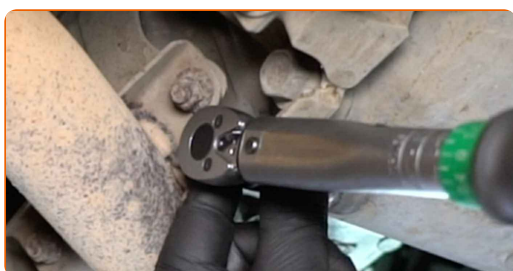

28

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

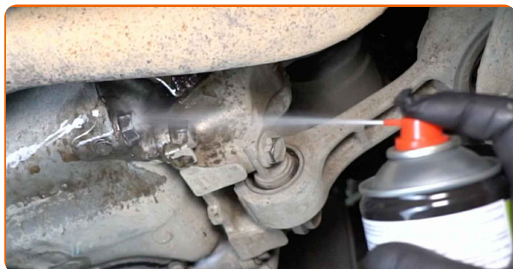


29

Znovu namontujte kryt olejové vany.

30

Podepřete kryt olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

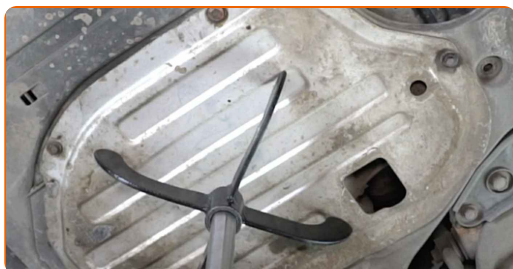


31

Našroubujte upevňovací prvky krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



32

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

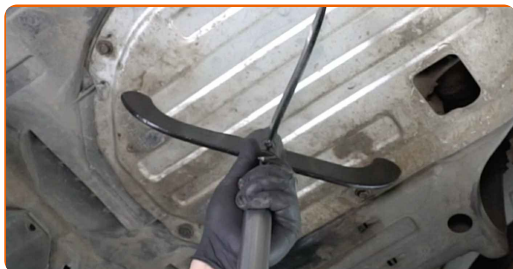

33

Instalujte motorený stěnkový štít.

34 Podepřete ochranný kryt motoru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




35 Stram fastgørelserne til motorens stænkaskærm. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




36 Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

37 Auto dejte na zem.

38 Odstraňte uzávěr olejového plnicího hrdla.

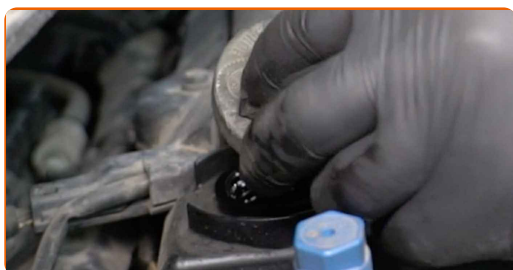


39 Vložte trychtýř.

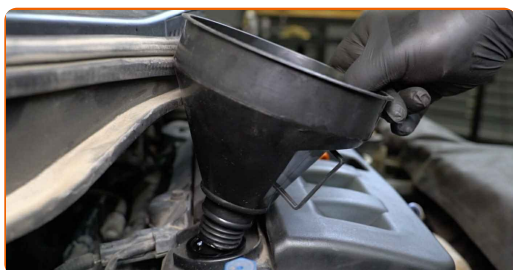

40

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 3,7 l.

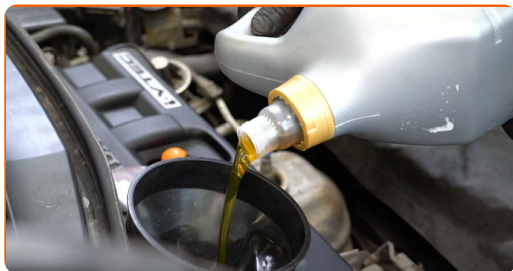


Výměna: motorového oleje a filtru - Honda Civic 8. Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

41

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky.

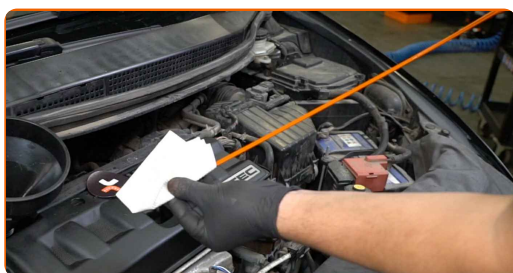


AUTODOC doporučuje:

- Pokud je to nutné, doplňte olej.
- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


42

Nainstalujte uzávěr olejového plnicího hrdla.

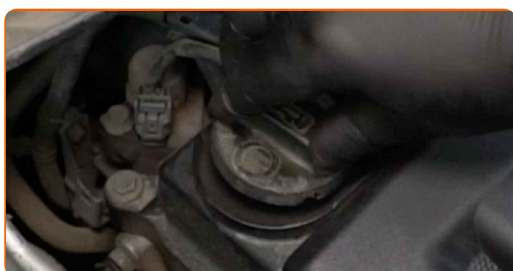

43

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

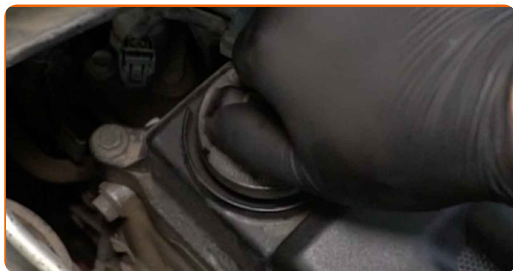

44

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.




Výměna: motorového oleje a filtru - Honda Civic 8. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.

45

Pomocí měrky hladiny oleje zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru, a dle potřeby doplňte olej.

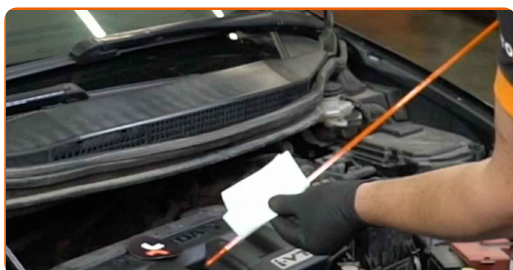

Pozor!


- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

46 Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.

47 Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

48 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

49 Zavřete kapotu.

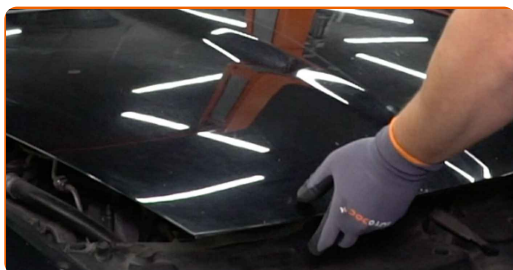

Výměna: motorového oleje a filtru - Honda Civic 8. Tip od AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CIVIC 8

OLEJOVÝ FILTR PRO HONDA: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO HONDA CIVIC 8: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.