



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Honda CR-V II** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),  
 HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - HONDA CR-V II.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

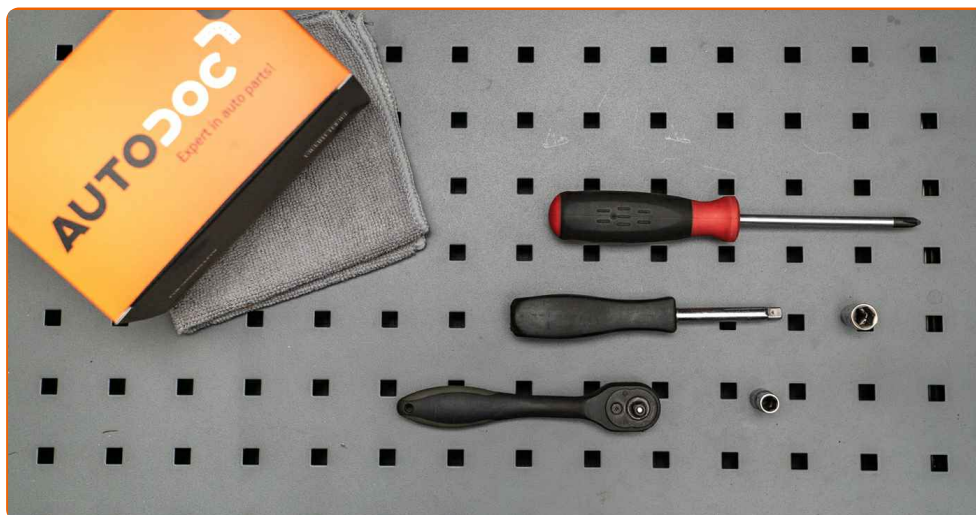

- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník


**KOUPIT NÁSTROJE**

## Výměna: vzduchového filtru - Honda CR-V II. Tip od AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Honda CR-V II – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

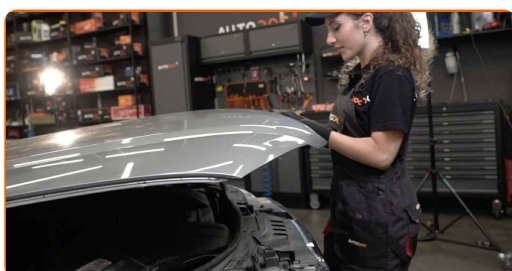


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

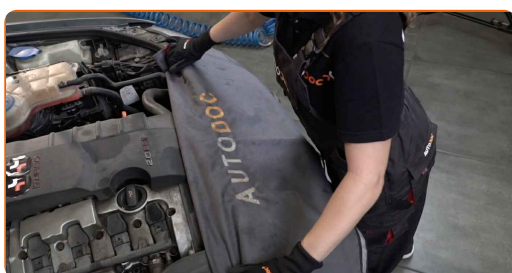


3 Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.5.5. Použijte ráčnový klíč.

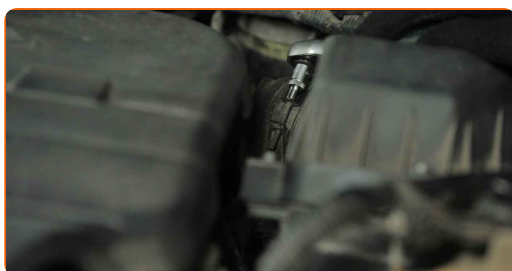


4 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

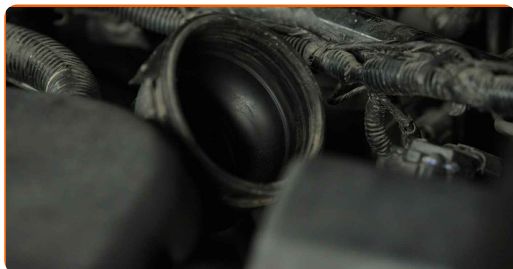


5 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu. Použijte plochý šroubovák.

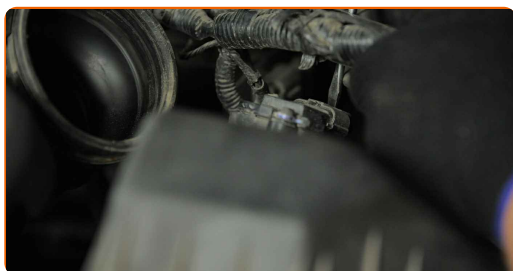

6 Odšroubujte upevnění uložení vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

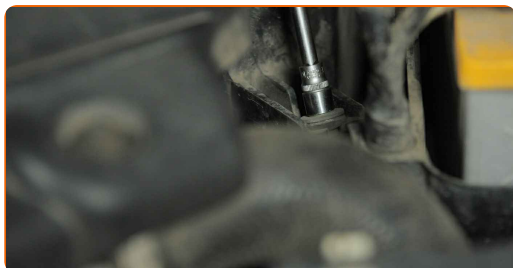


7 Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

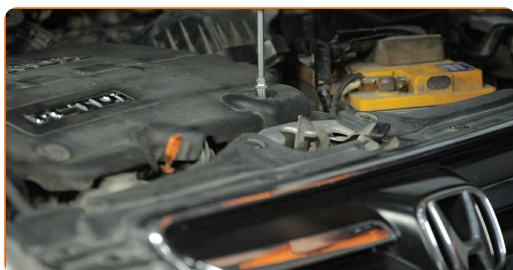

8

Odstraňte kryt motoru.

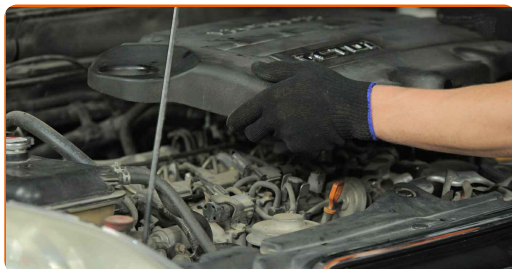


Výměna: vzduchového filtru - Honda CR-V II. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zvedněte kryt motoru současným držetím na obou stranách.
- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

9

Odstraňte uložení vzduchového filtru.

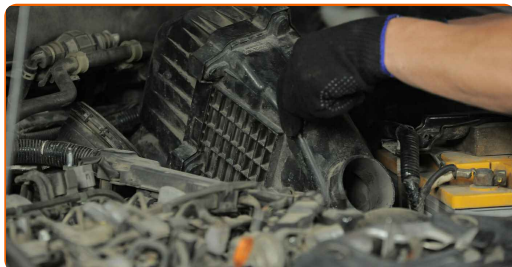

10

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



11

Odstraňte víko filtru.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Honda CR-V II. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

12

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



13

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

14

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



### Výměna: vzduchového filtru - Honda CR-V II. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Honda CR-V II.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

15

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Honda CR-V II. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

16

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

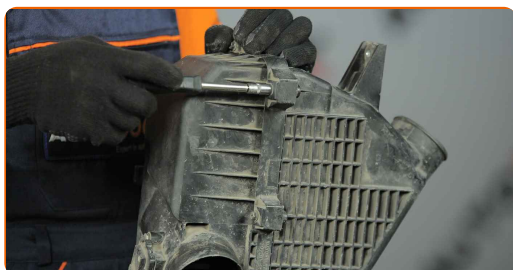





17 Nainstalujte uložení vzduchového filtru.




18 Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

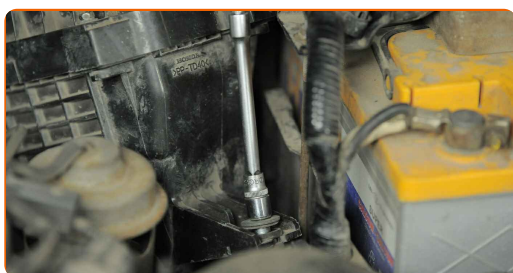


19 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

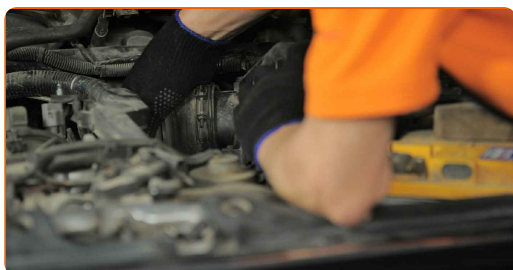

20 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.5.5. Použijte ráčnový klíč.

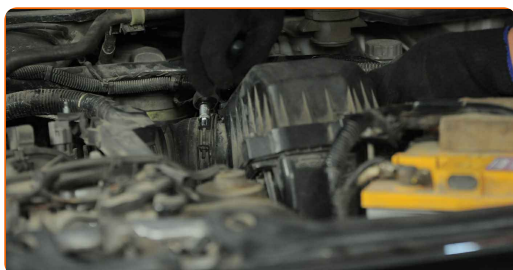

21 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.

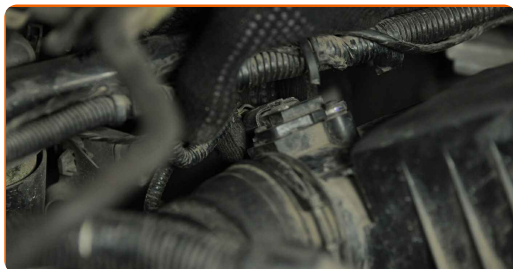

22 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



### Výměna: vzduchového filtru - Honda CR-V II. AUTODOC doporučuje:


- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: vzduchového filtru - Honda CR-V II. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

23 Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




24

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

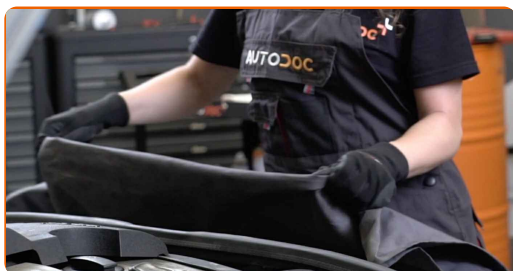

25

Zavřete kapotu.

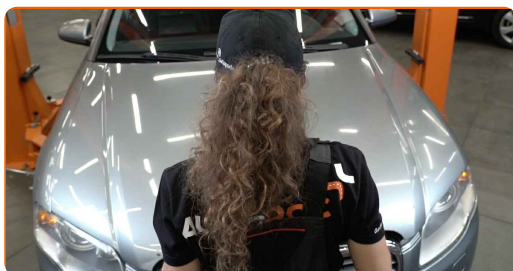**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CR-V II**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO HONDA: KOUPIŤ NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO HONDA CR-V II: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.