



Jak vyměnit palivový filtr  
na **BMW E46** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Kupé (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW E46. NÁSTROJE,  
KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Nádržka na kapalinu

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: palivového filtru - BMW E46. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW E46. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




2

Připravte si nádobu na kapaliny.




3

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

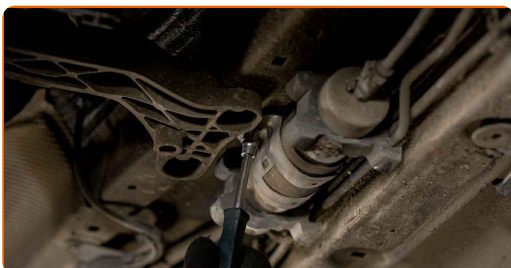

4

Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.

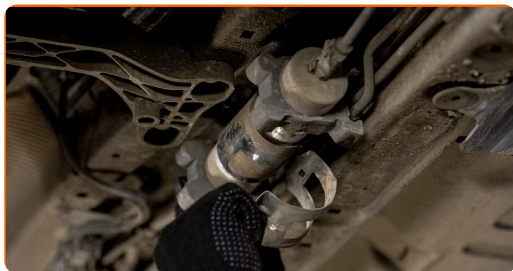


5

Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

6

Odpojte trubky od palivového filtru.

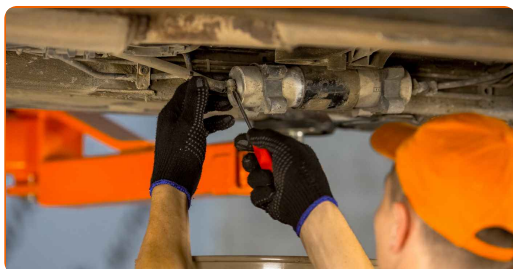

### Výměna: palivového filtru - BMW E46. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7

Odstraňte palivový filtr.




8

Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



9 Nainstalujte nový palivový filtr.

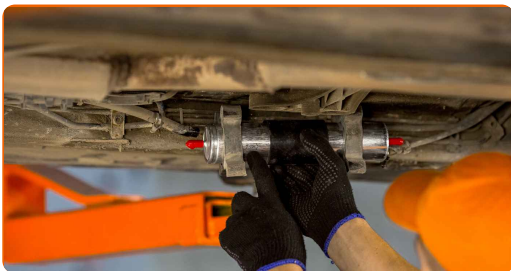

### Výměna: palivového filtru - BMW E46. Tip:


- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

10 Zapojte trubky do palivového filtru.




11 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

12 Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.

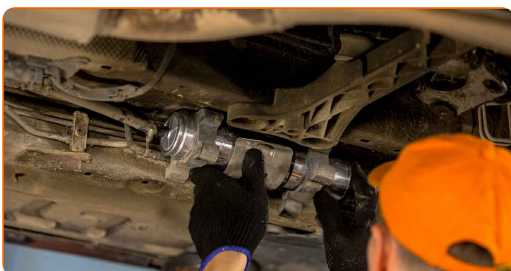


13

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

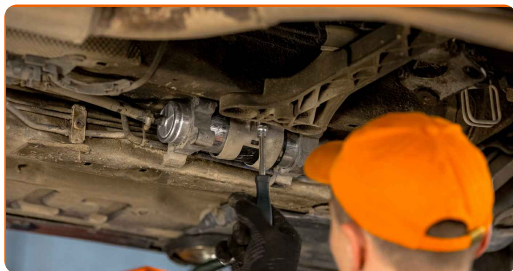


14

Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

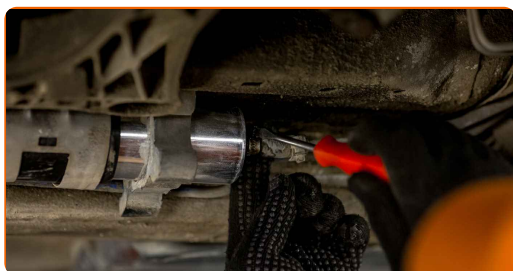

15

Dejte auto na zem.

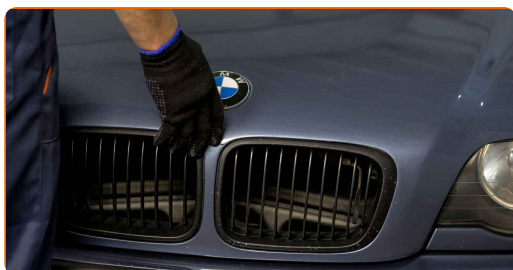

**Výměna: palivového filtru - BMW E46. Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

16

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



17

Vypněte motor.

### Výměna: palivového filtru - BMW E46. Tip od AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E46**

**PALIVOVY FILTR PRO BMW: KOUPIT NYNÍ**

**PALIVOVY FILTR PRO BMW E46: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.