



Jak vyměnit brzdový
váleček na **FIAT GRANDE
PUNTO (199)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO VÁLEČKU - FIAT GRANDE PUNTO (199). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Kombinační klíč №8
- Klíč na převlečné matice č. 11
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Plochý šroubovák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: brzdového válečku - FIAT GRANDE PUNTO (199). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vyměňte brzdové válce kola zadních bubnových brzd v párech.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý brzdový válec kola zadních bubnových brzd.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: BRZDOVÉHO VÁLEČKU - FIAT GRANDE PUNTO (199). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4 Odšroubujte šrouby kol.

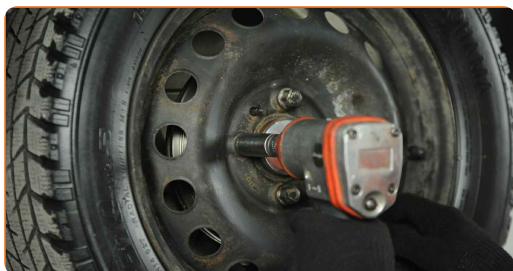


Výměna: brzdového válečku - FIAT GRANDE PUNTO (199). Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

5 Odstraňte kolo.



6.1 Odšroubujte upevnění bubnové brzdy.

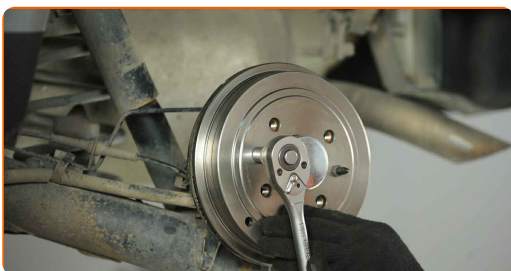

6.2 Použijte nástavec č.12.



6.3 Použijte ráčnový klíč.

7 Odstraňte bubnovou brzdu.




Výměna: brzdového válečku - FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.

8

Odpojte hydraulické hadičky od zadní strany brzdového válce. Použijte klíč na převlečné matice #11.

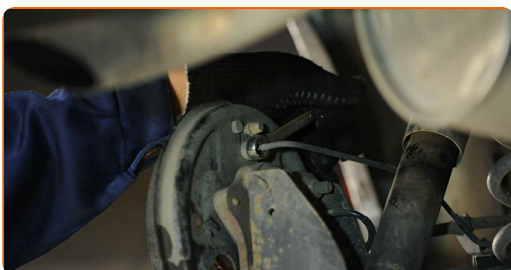

Výměna: brzdového válečku - FIAT GRANDE PUNTO (199). Profesionálové doporučují:


- Okamžitě zapojte otevřený konec brzdové hadičky, aby se předešlo úniku brzdové kapaliny a vniknutí špíny do hydraulického systému.

9


Uvolněte upevňovací šroub brzdového válce. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



10.1 Odstraňte brzdový válec ze zadní desky.

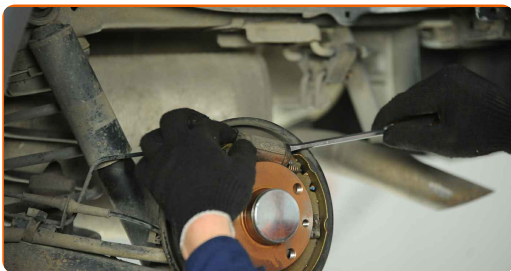

10.2 Použijte plochý šroubovák.

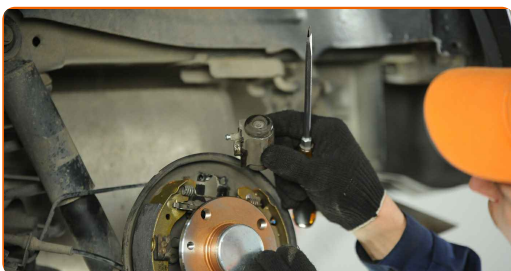


11 Vyčistěte brzdový buben. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

12 Vyčistěte místo spojení brzdové hadičky i upevňovací šrouby bubnové brzdy na FIAT GRANDE PUNTO (199).

13.1 Nainstalujte nový brzdový válec.




13.2 Použijte plochý šroubovák.

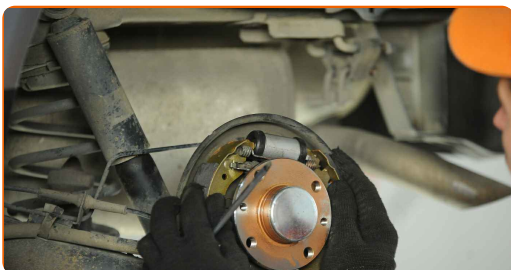

14

Zašroubujte upevňovací šrouby brzdového válce. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

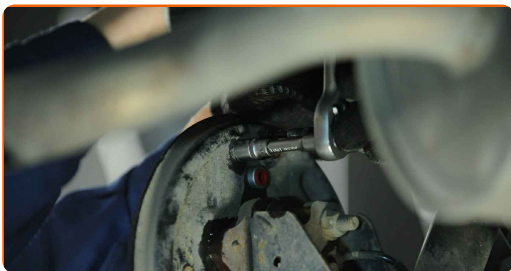


15

Zapojte hydraulické hadičky k zadní straně brzdového válce. Použijte klíč na převlečné matice #11.



16

Vypusťte systém brzdového válce. Použijte kombinační klíč č.8.

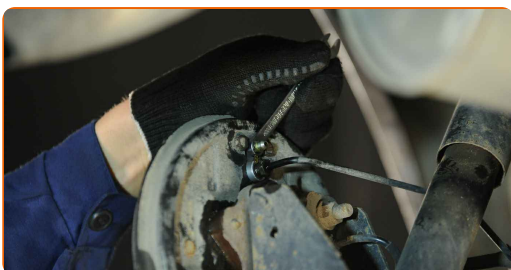

Výměna: brzdového válečku - FIAT GRANDE PUNTO (199). Tip:

- Nezapomeňte na instalaci ochranné hlavice na únikový ventil.

17

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

18 Nainstalujte brzdový buben a upevněte jej.



19 Utáhněte upevňovací prvky brzdového bubnu. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.



20 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

21 Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. FIAT GRANDE PUNTO (199)

22

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

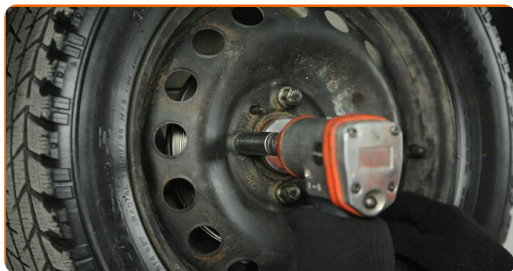

23

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 98 Nm.

24

Odstraňte zvedáky a klíny.



Výměna: brzdového válečku - FIAT GRANDE PUNTO (199). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po výměně válce na modelu FIAT GRANDE PUNTO (199) vypusťte brzdový systém.
- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.
- Provedte test brzdění při jízdě průměrnou rychlostí. Auto FIAT GRANDE PUNTO (199) by se nemělo táhnout na jednu stranu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÝ VÁLEČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.