




Jak vyměnit palivový filtr  
na **Ford Fiesta V JH JD** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

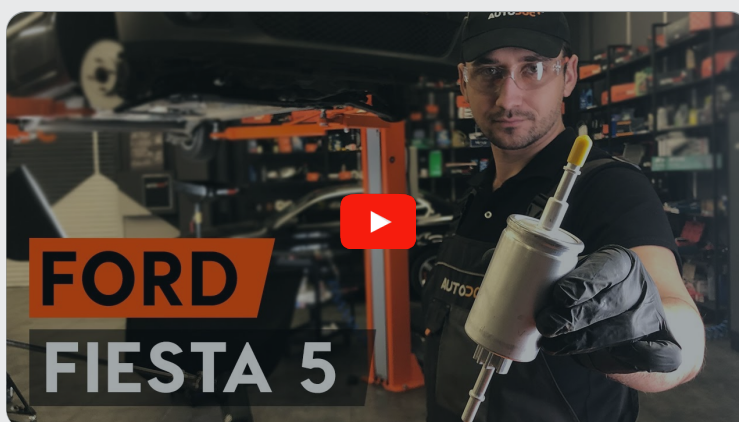


### **ⓘ Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Combi (JU2) 1.4, FORD Fusion Combi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Combi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fusion Combi (JU2) 1.4 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FORD FIESTA V JH JD.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

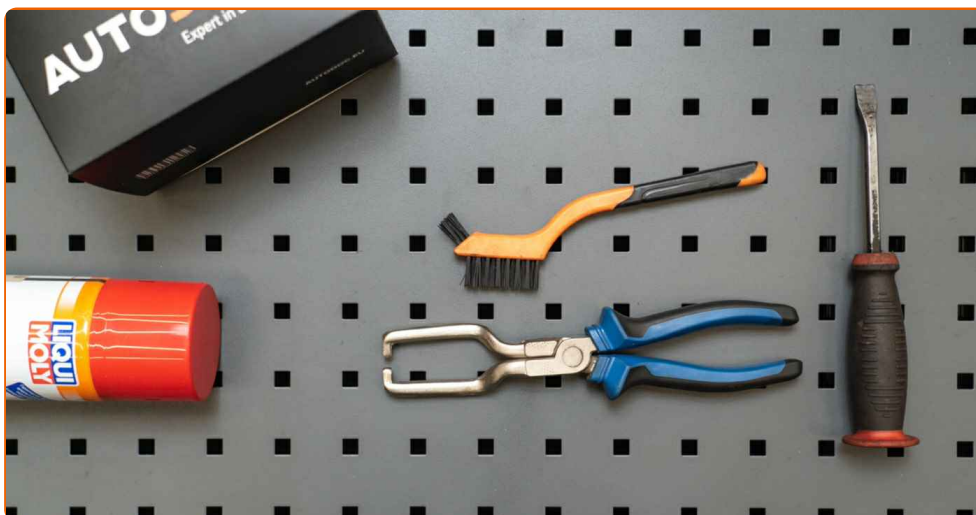

- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nádržka na kapalinu
- Kleště na palivové potrubí
- Páčidlo

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: palivového filtru - Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC doporučuje:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FORD FIESTA V JH JD. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kryt palivové nádrže.

**2** Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.


**3** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

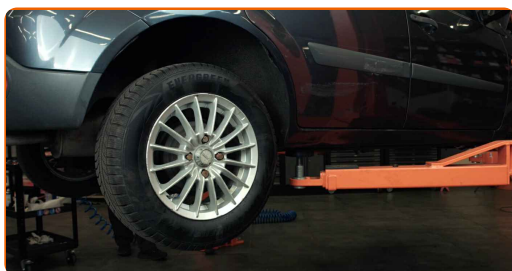

**4** Připravte si nádobu na kapaliny.



- 5 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

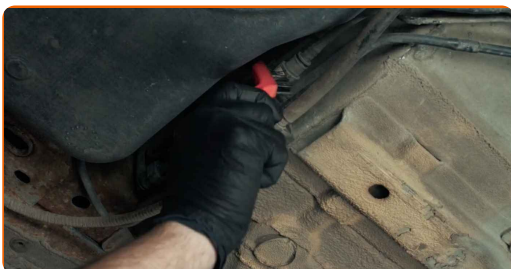

- 6 Odstraňte palivový filtr. Použijte páčidlo.



- 7 Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí.



### Výměna: palivového filtru - Ford Fiesta V JH JD. Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

- 8 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



9

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.



10

Nainstalujte nový palivový filtr.



### Výměna: palivového filtru - Ford Fiesta V JH JD. Tip od AUTODOC:


- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

11

Nádobu na kapalinu odstraňte spod palivového filtru.



12 Dejte auto na zem.

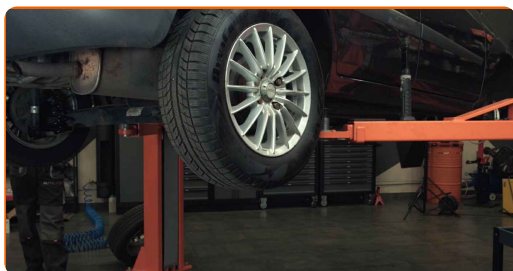


13 Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

14 Zavřete kryt palivové nádrže.

Výměna: palivového filtru - Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC doporučuje:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

15 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

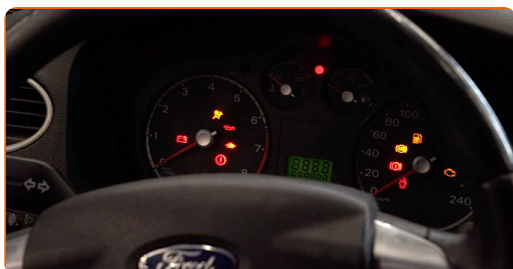

16 Vypněte motor.

### AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FIESTA V JH JD**

**PALIVOVY FILTR PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ**

**PALIVOVY FILTR PRO FORD FIESTA V JH JD: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.