



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **Ford Fiesta V JH**
JD – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS limuzína (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS kombík (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 25)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - FORD FIESTA V JH JD.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

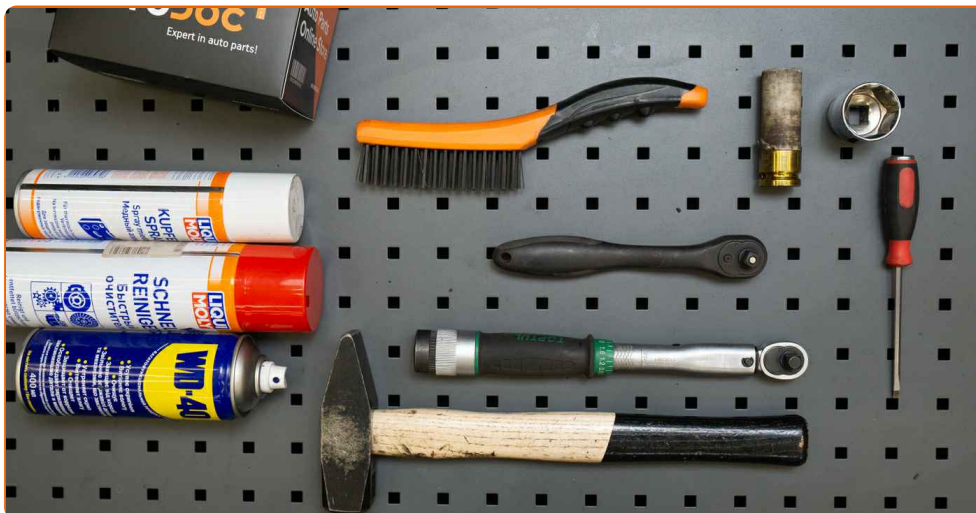

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Momentový klíč
- Kladivo
- Plochý šroubovák
- Sada vložky a ořechu ložiska
- Kleště na segrovky
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: ložiska kola - Ford Fiesta V JH JD. Tip od AUTODOC:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta Ford Fiesta V JH JD.
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - FORD FIESTA V JH JD. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Ford Fiesta V JH JD

5

Odstraňte kolo.



6

Vyčistěte brzdový buben. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

7

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte plochý šroubovák. Použijte kladivo.



Výměna: ložiska kola - Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC doporučuje:

- Některá auta mají i ochranné kryty náboje.


8 Vyčistěte upevňovací prvky ložiska náboje kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



9 Odšroubujte upevnění ložiska náboje. Použijte nástavec č.30.



10 Odstraňte bubnovou brzdu.

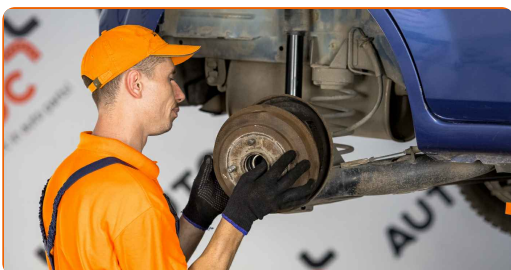

Výměna: ložiska kola - Ford Fiesta V JH JD. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.

11

Odstraňte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.



12

Vytlačte ložisko náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska.




13

Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte sprej WD-40.

14

Vtlačte nové ložisko do náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska. Použijte kladivo.

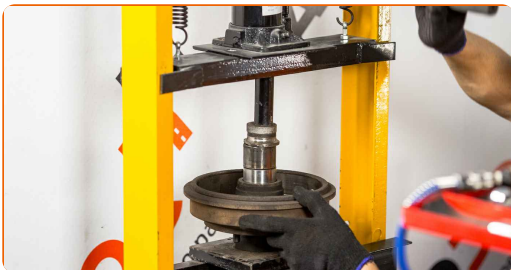


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: ložiska kola - Ford Fiesta V JH JD. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

15

Nainstalujte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.

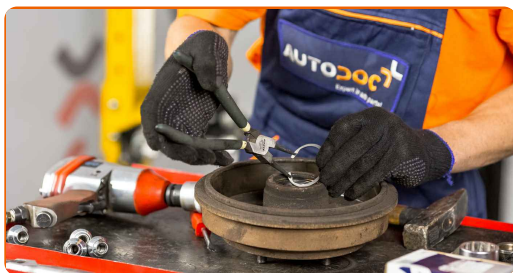

16

Natřete náboj kola v místě kontaktu s brzdovým bubnem. Použijte měděné mazivo.


17

Nainstalujte bubnovou brzdu.



18

Utáhněte upevňovací prvek ložiska náboje kola. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 235 Nm.

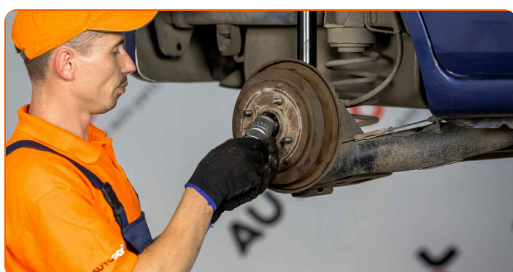

Výměna: ložiska kola - Ford Fiesta V JH JD. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ložisko kola se nesmí ohnout k závlačce nápravy.

19

Natřete upevňovací prvky ložiska náboje kola. Použijte měděné mazivo.

20

Nainstalujte nový ochranný uzávěr ložiska náboje. Použijte kladivo.



21

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



22

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte čistič brzd.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: ložiska kola - Ford Fiesta V JH JD. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

23

Nainstalujte kolo.



Výměna: ložiska kola - Ford Fiesta V JH JD. Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 95 Nm.



26

Odstraňte zvedáky a klíny.

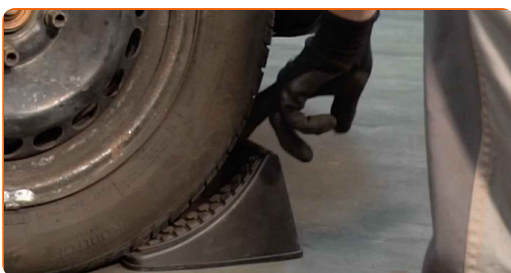

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FIESTA V JH JD

LOŽISKA KOLA PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**LOŽISKA KOLA PRO FORD FIESTA V JH JD: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.