



Jak vyměnit kryt
zpětného zrcátka na
FORD B-Max (JK8) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: KRYT ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA - FORD B-MAX
(JK8). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

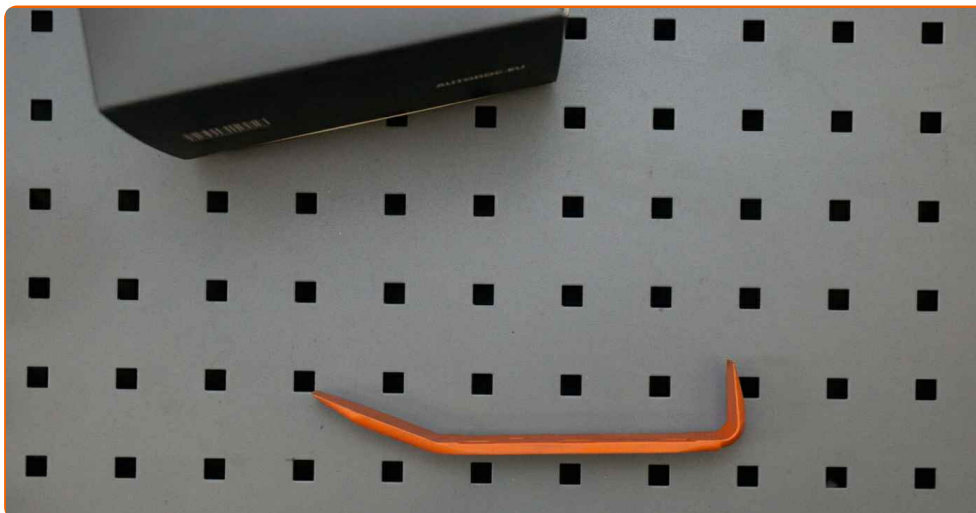

- Nástroj na demontáž čalounění


Koupit nástroje

Výměna: kryt zpětného zrcátka - FORD B-Max (JK8). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny krytu pravého a levého zpětného zrcátka je identický.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: KRYT ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA - FORD B-MAX (JK8). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Nakloňte sklo zpětného zrcátka mimo kryt. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

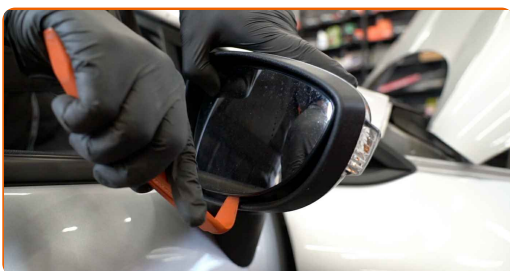

2 Opatrně uvolněte sklo zpětného zrcátka z jeho připevnění. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

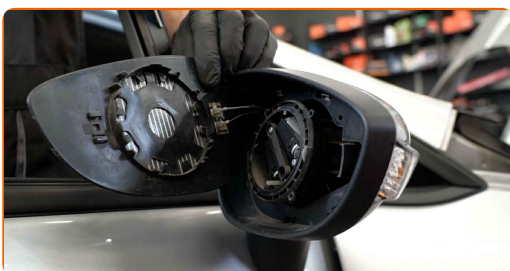

3 Odstraňte sklo zrcátka.

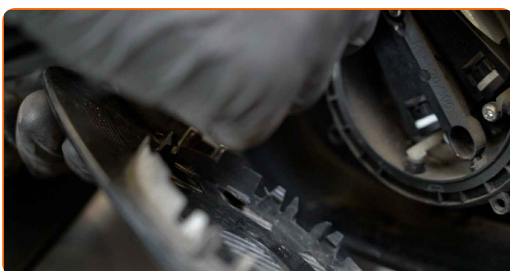


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kryt zpětného zrcátka - FORD B-Max (JK8). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4

Odpojte konektory ohřívání zrcátka.

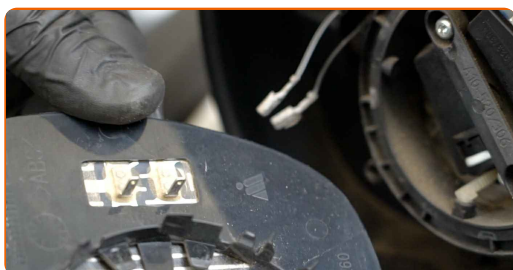

5

Vypačte spony krytu zpětného zrcátka ze své polohy. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění (2 kusy).




Výměna: kryt zpětného zrcátka - FORD B-Max (JK8). AUTODOC doporučuje:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

6

Odstraňte kryt zpětného zrcátka.

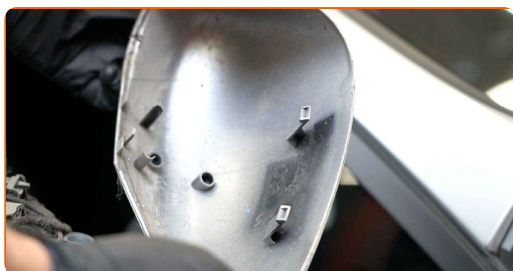

7 Nainstalujte nový kryt zpětného zrcátka.



8 Zatlačte na kryt zpětného zrcátka, dokud neuslyšíte cvaknutí.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kryt zpětného zrcátka - FORD B-Max (JK8). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

9 Připevněte konektory ohřívání zrcátka.



10 Sklo zpětného zrcátka dejte do jeho správné polohy. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




Výměna: kryt zpětného zrcátka - FORD B-Max (JK8). Profesionálové doporučují:

- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.
- Ujistěte se, že poloha skla je správná. Jeho poloha by měla být vyrovnaná vůči zacvakávacím poutkům na krytu.

11

Vyčistěte sklo zpětného zrcátka.

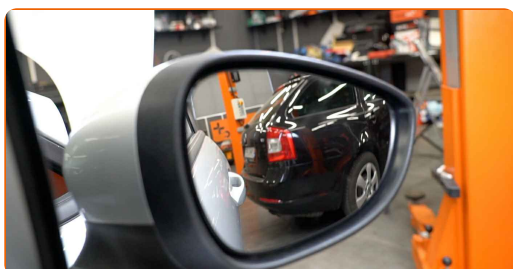

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KRYT ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.