




Jak vyměnit zadní
pružiny podvozku na
Honda Jazz GD – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

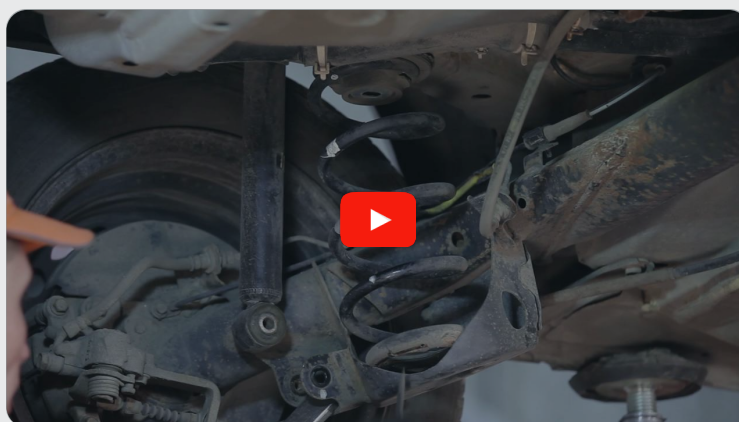


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - HONDA JAZZ GD.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

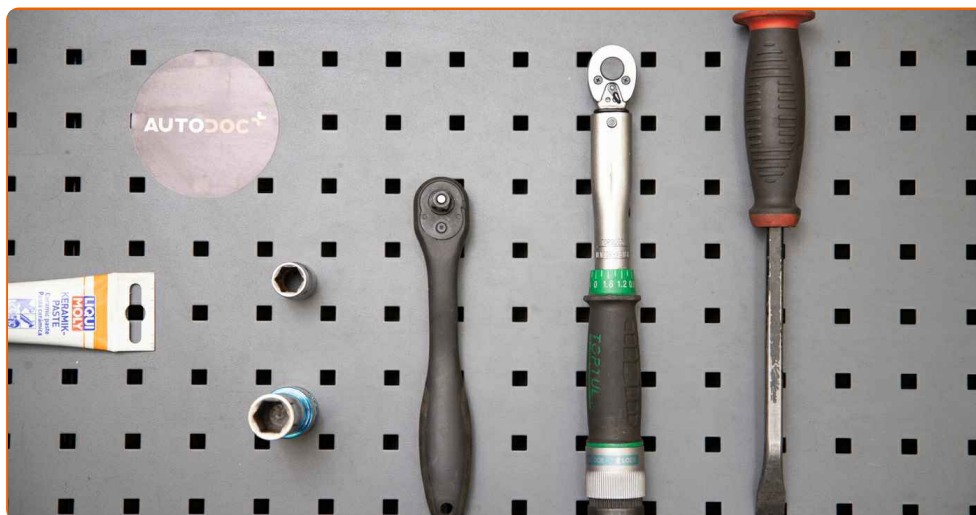

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 14
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Páčidlo

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pružiny podvozku - Honda Jazz GD. AUTODOC doporučuje:

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Honda Jazz GD – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


2

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

3

Podpřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

4

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.



5 Odstraňte upevňovací šroub.



6 Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.




AUTODOC doporučuje:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.


7 Potáhněte dolů nosník zadního zavěšení kol. Použijte páčidlo.



8 Vyberte pružinu. Použijte páčidlo.

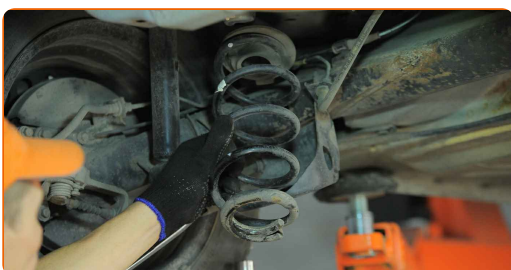

9 Odstraňte gumovou vymežovací vložku pružiny.

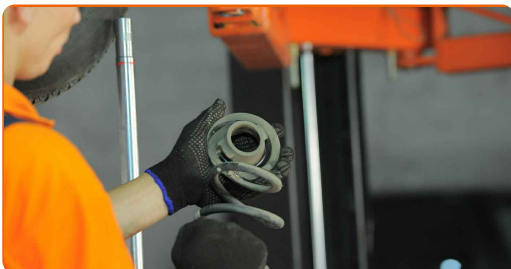

Výměna: pružiny podvozku - Honda Jazz GD. Profesionálové doporučují:


- Prozkoumejte gumová ložiska pružiny odpružení. Pokud je to nutné, vyměňte je.

10 Nainstalujte gumovou vymežovací vložku na novou vinutou pružinu.




11 Potáhněte dolů nosník zadního zavěšení kol. Použijte páčidlo.

12 Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

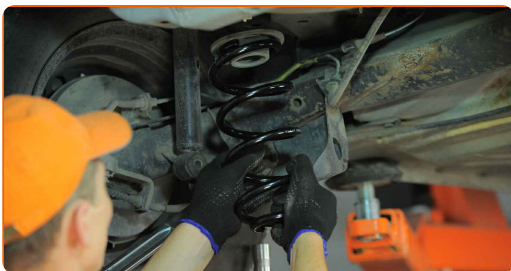

13

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

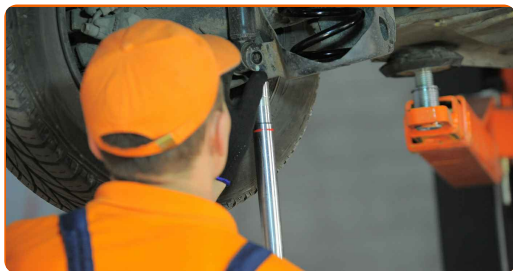

14

Nainstalujte upevňovací šroub.

15

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 54 Nm.



16

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.



AUTODOC doporučuje:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

17

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

18

Dejte auto na zem.

**VÝBORNĚ!** 👍**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA JAZZ GD

PRUŽINY PODVOZKU PRO HONDA: KOUPIŤ NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO HONDA JAZZ GD: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.