



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Lupo 6X1 diesel** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Kasten / Combi (6V5) 1.7 SDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW LUPO 6X1.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

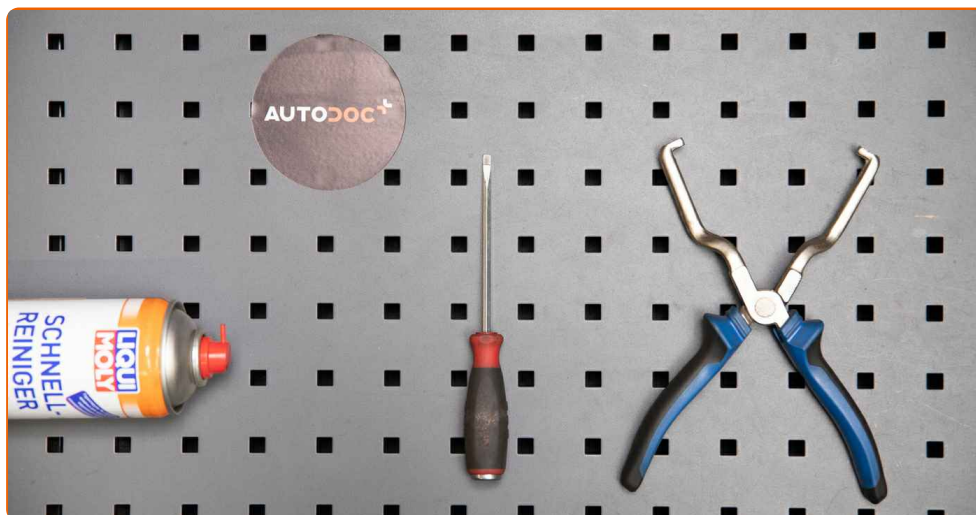

- Plochý Šroubovák
- Kleště
- Kulaté kleště
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - VW Lupo 6X1. Profesionálové doporučují:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW LUPO 6X1. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3

Připravte si nádobu na kapaliny.




4

Uvolněte upevňovací prvky palivového vedení vedoucího k palivovému filtru. Použijte kleště.

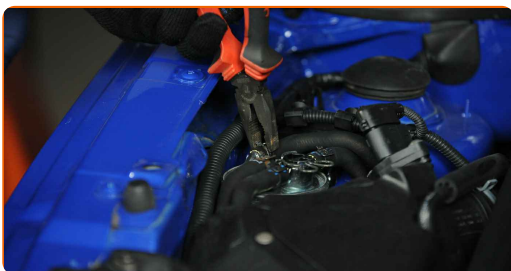

5

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

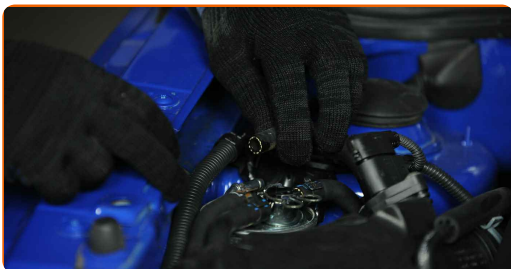


Výměna: palivového filtru - VW Lupo 6X1. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

6

Odstraňte sponu pružiny, která drží palivovou trubku na svém místě. Použijte kulaté kleště.

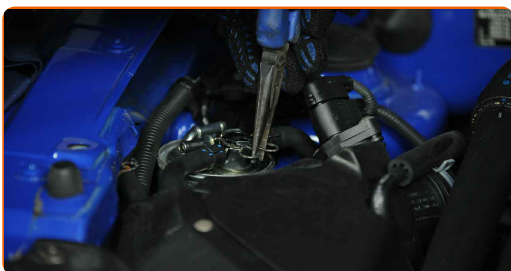

7

Odpojte trubku z palivového filtru.

AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

8

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



9

Nainstalujte nový palivový filtr.




Výměna: palivového filtru - VW Lupo 6X1. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

10


Připojte trubku k palivovému filtru.

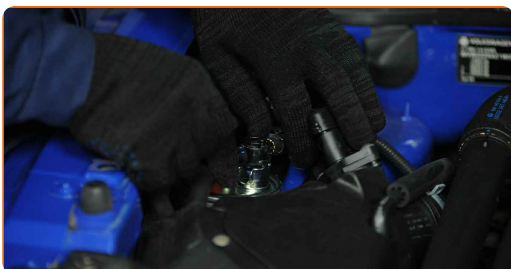

11 Znovu nainstalujte sponu pružiny, která drží palivovou trubku na svém místě.

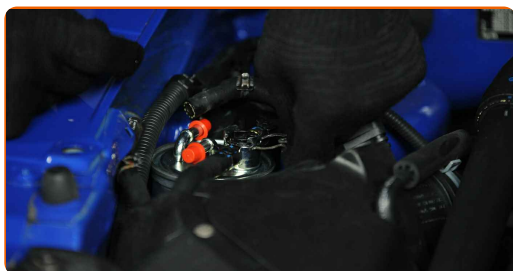

12 Připojte přívodní palivové hadičky k novému palivovému filtru.

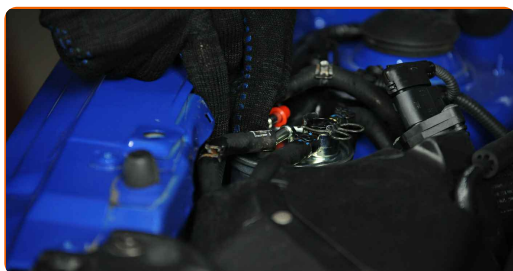

13 Utáhněte upevnění vedení paliva. Použijte kleště.



14 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



15 Vypněte motor.

16 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.



Výměna: palivového filtru - VW Lupo 6X1. Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW LUPO 6X1

PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO VW LUPO 6X1: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.