



Jak vyměnit palivový filtr
na **Mercedes ML W163** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI, MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W461) G 270 CDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES ML W163.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

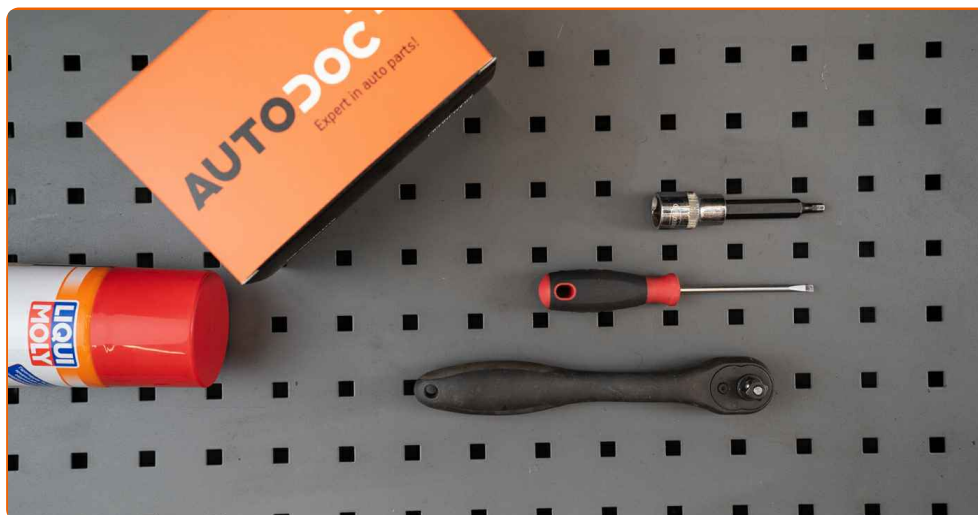

- Univerzální čisticí sprej
- HEX nástavec č. H5
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - Mercedes ML W163. Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


**VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES ML W163.
DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:**

1 Otevřete kapotu.

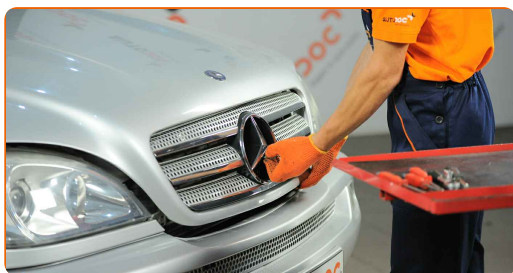

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte upevňovací prvky palivového vedení vedoucího k palivovému filtru. Použijte plochý šroubovák.

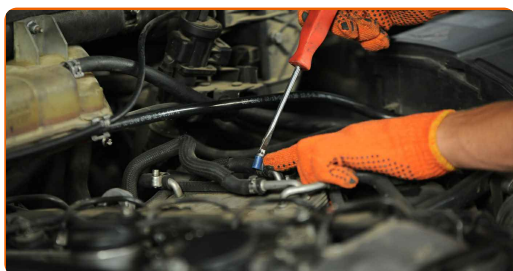


Výměna: palivového filtru - Mercedes ML W163. Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

4

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru.

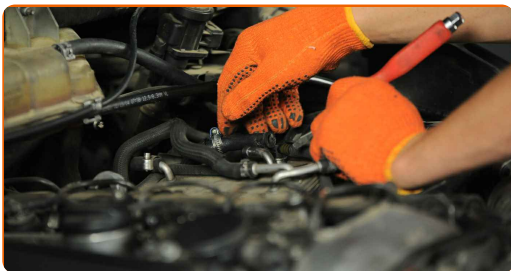


5

Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.


6

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

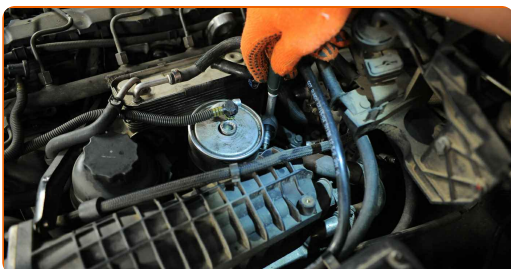


7

Odstraňte palivový filtr.

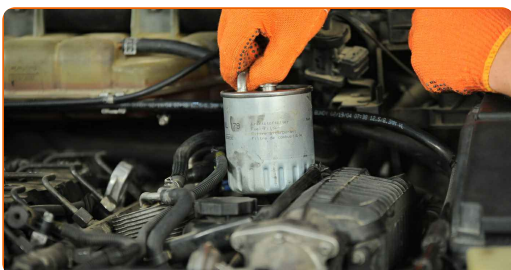

8

Nainstalujte nový palivový filtr.

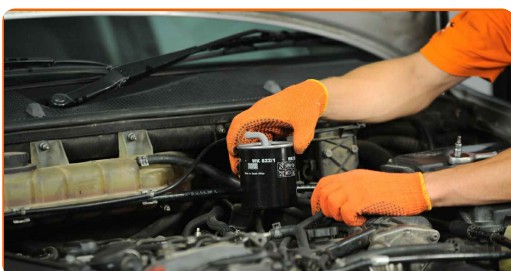


Výměna: palivového filtru - Mercedes ML W163. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


9

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

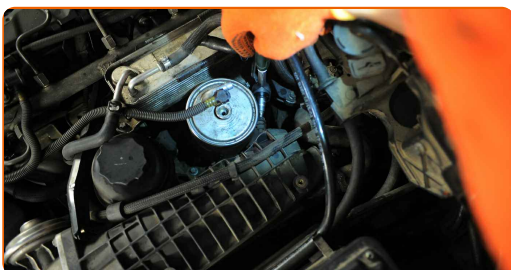

10

Připojte přívodní palivové hadičky k palivovému filtru a upevněte upevňovací prvky. Použijte plochý šroubovák.

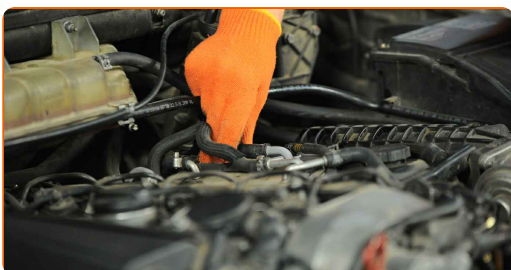


11

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

12

Zavřete kapotu.

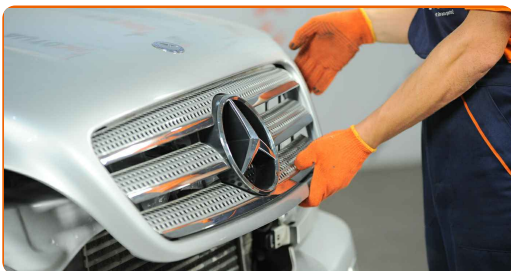


Výměna: palivového filtru - Mercedes ML W163. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

13

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

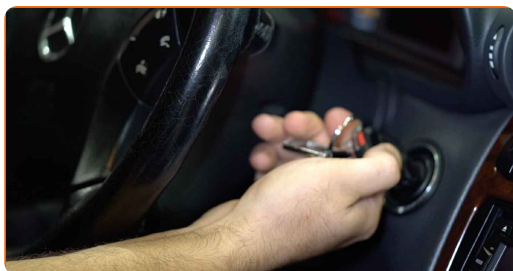

14

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - Mercedes ML W163. Profesionálové doporučují:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES ML W163

PALIVOVY FILTR PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO MERCEDES ML W163: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.