



Jak vyměnit sklo
zpětného zrcátka na
MERCEDES-BENZ CLK
Kupé (C208) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208) 55 AMG 5.4 (208.374)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VÝMĚNA: SKLA ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA - MERCEDES-
BENZ CLK KUPÉ (C208). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:



- Sprej na elektroniku
- Plochý Šroubovák
- Nástroj na demontáž čalounění

Koupit nástroje

Výměna: skla zpětného zrcátka - MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208). Tip od AUTODOC:


- Proces výměny je totožný pro pravé a levé sklo zpětného zrcátka.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SKLA ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA - MERCEDES-BENZ CLK KUPÉ (C208). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Nakloňte sklo zpětného zrcátka mimo krytu.



2 Opatrně uvolněte sklo zpětného zrcátka z jeho připevnění.

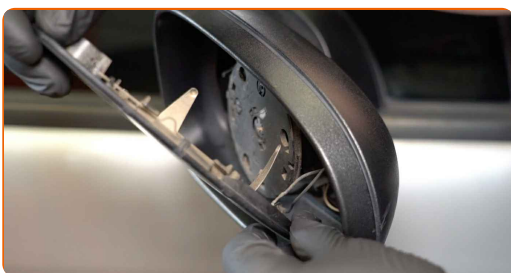


3 Odstraňte sklo zrcátka.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: skla zpětného zrcátka - MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Odpojte konektory ohřívání zrcátka.

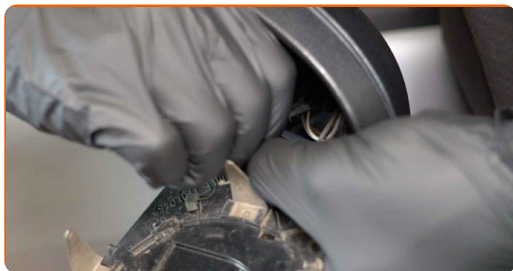

5 Natřete konektory ohřívání zrcátka. Použijte dielektrické mazivo.



6 Uvolněte sponu skla zpětného zrcátka. Použijte plochý šroubovák.



7 Připevněte konektory ohřívání zrcátka.



8

Nainstalujte nové sklo zpětného zrcátka.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: skla zpětného zrcátka - MERCEDES-BENZ CLK Kupé (C208). Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.
- Ujistěte se, že poloha skla je správná. Jeho poloha by měla být vyrovnaná vůči zacvakávacím poutkům na krytu.

9

Připojte sponu skla zpětného zrcátka. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění. Použijte plochý šroubovák.

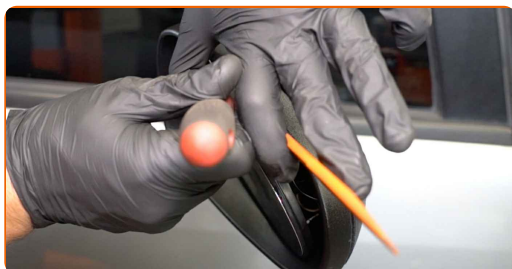

10

Vyčistěte sklo zpětného zrcátka.



11

Zapněte zapalování. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

12

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SKLO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.