



Jak vyměnit chladič vody
na **Mercedes W201** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kupé (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Kupé (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: CHLADIČ VODY - MERCEDES W201.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Dlouhé kleště
- Trychtýř
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: chladič vody - Mercedes W201. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Zkontrolujte stav chladicí kapaliny a podle potřeby ji vyměňte.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes W201 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

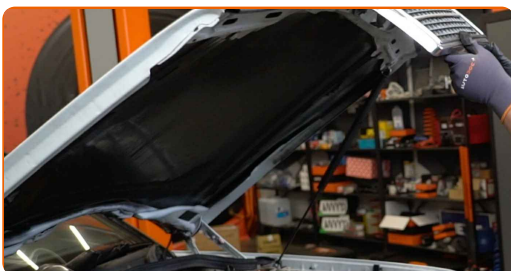

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

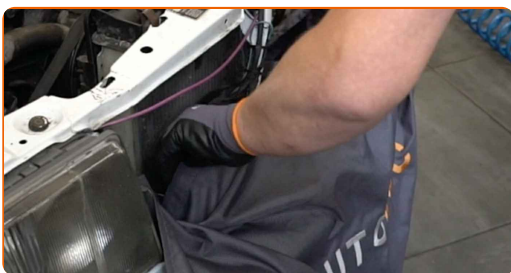

3

Odšroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.


4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


5

Připravte si nádobu na kapaliny.

6 Otevřete výpustný kohoutek chladicí kapaliny.

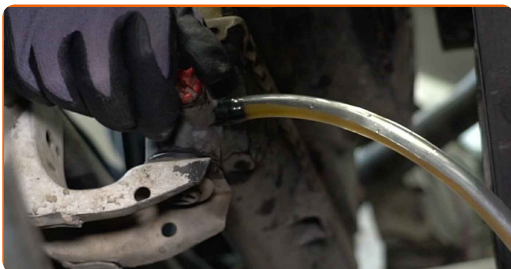

7 Vypusťte chladicí kapalinu z motoru.

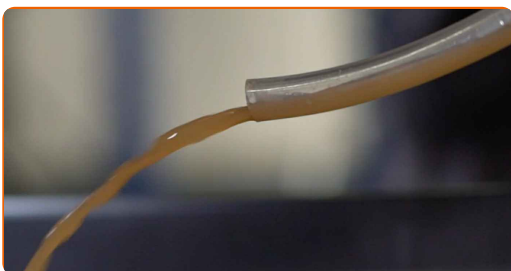


Výměna: chladič vody - Mercedes W201. Tip:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Počkejte, dokud chladicí kapalina zcela nevyteče z výpustného otvoru.

8 Zavřete výpustný kohoutek chladicí kapaliny.

9 Uvolněte svorky horní hadice chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.7. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

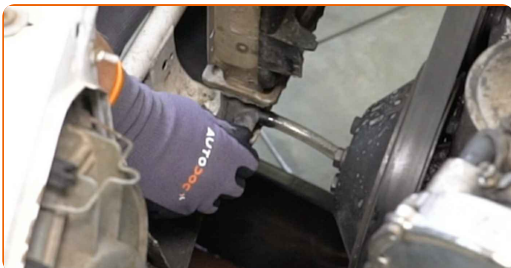

10

Odpojte horní hadičku chladicí kapaliny.




AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Chladicí kapalina může unikat z otvorů chladiče.

11

Uvolněte svorku spodní hadice chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

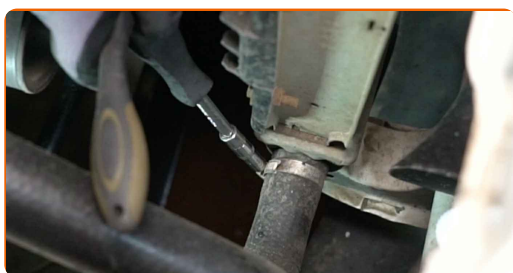

12

Odpojte spodní trubku na chladicí kapalinu.




Výměna: chladič vody - Mercedes W201. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor! Chladicí kapalina může unikat z otvorů chladiče.


13 Vyčistěte upevňovací prvky pouzdra větráku chladiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




14 Odšroubujte upevňovací prvky uložení ventilátoru. Použijte kombinační klíč č.10. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

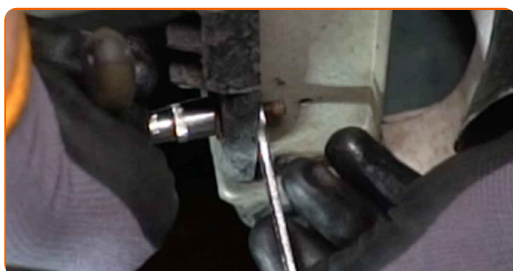

15 Odstraňte upevňovací šrouby.

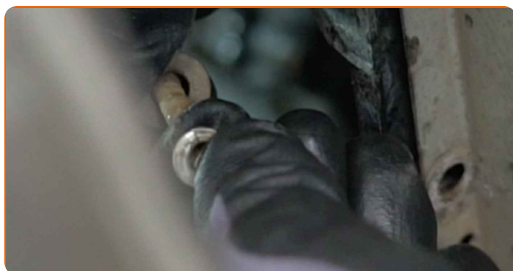

16 Odstraňte horní spony pouzdra větráku chladiče. Použijte dlouhé kleště.

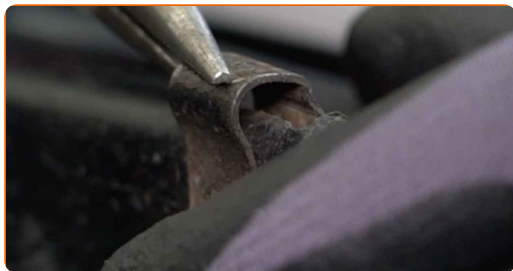


17 Odstraňte plášť ventilátoru.




18 Odstraňte horní příchytky chladiče motoru. Použijte dlouhé kleště.



19 Odstraňte chladič.

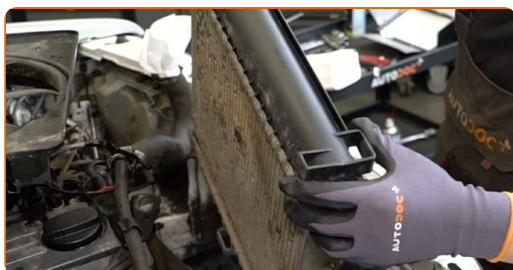


20 Odstraňte montážní podložky chladiče motoru.

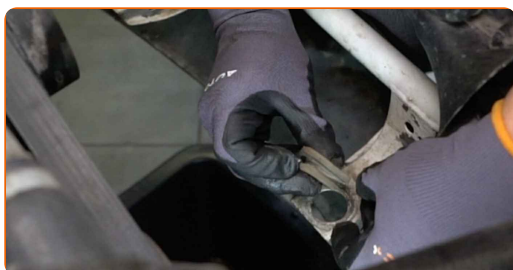


AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte montážní podložky. V případě potřeby je vyměňte.


21 Očistěte montážní místa montážních podložek chladiče motoru.

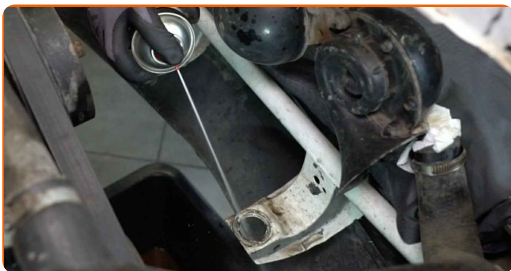


22 Nasadte montážní podložky chladiče motoru.

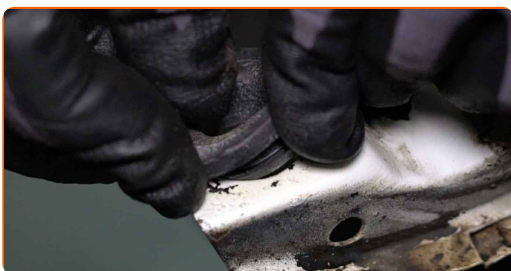


23 Nainstalujte nový chladič.

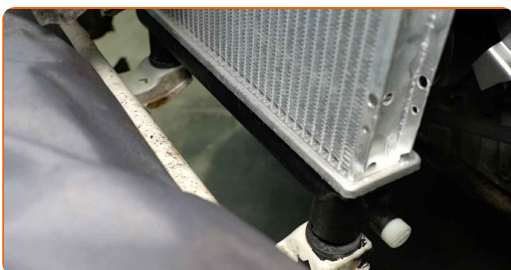

24 Namontujte horní přichytky chladiče motoru.

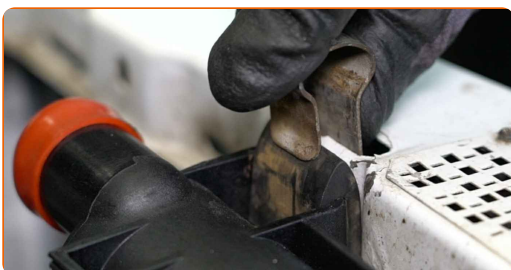


25 Nainstalujte plášť ventilátoru.

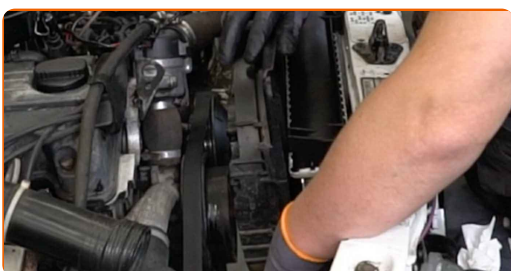


26 Připevněte horní spony pouzdra větráku chladiče.



27 Nainstalujte upevňovací šrouby.

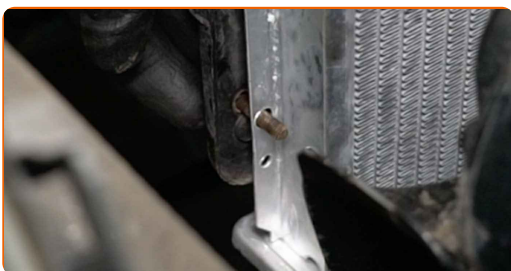


28 Zašroubujte upevňovací prvky uložení ventilátoru. Použijte kombinační klíč č.10. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

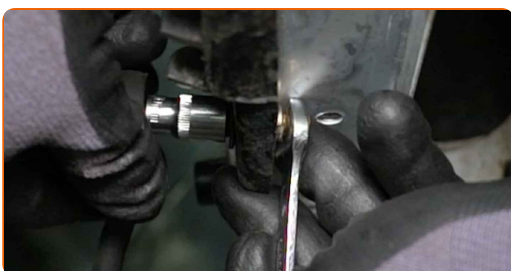


29 Připojte spodní trubku chladicí kapaliny.




30 Utáhněte svorku spodní hadice chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

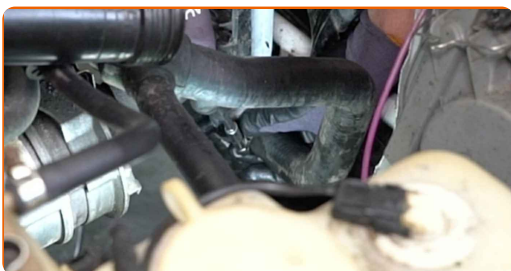

31 Připojte horní hadičku chladicí kapaliny.

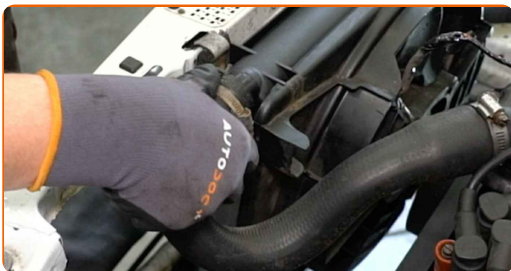

32 Utáhněte svorku horní hadice chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

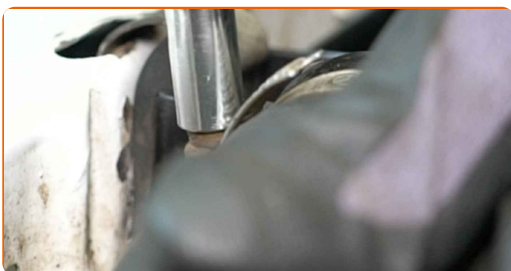

33 Odstraňte uzávěr nádržky na chladicí kapalinu.

34 Vložte trychtýř.



35 Chladicí kapalinu nalijte do nádržky na chladicí kapalinu.




Výměna: chladič vody - Mercedes W201. AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze chladicí kapalinu, kterou doporučuje výrobce.
- Hladina chladicí kapaliny by měla být na značce MAX.
- Počkejte, dokud ze systému nevyjde vzduch.


36

Nainstalujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

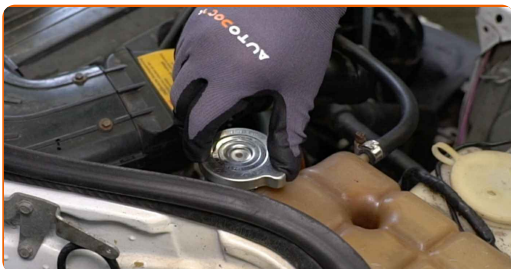


37

Zašroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

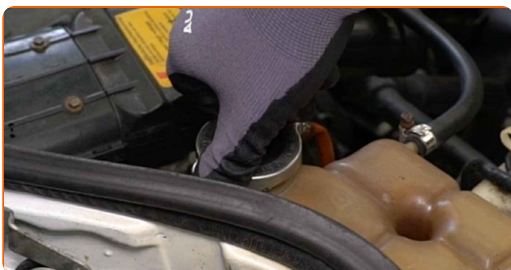

38

Motor nechte několik minut běžet.

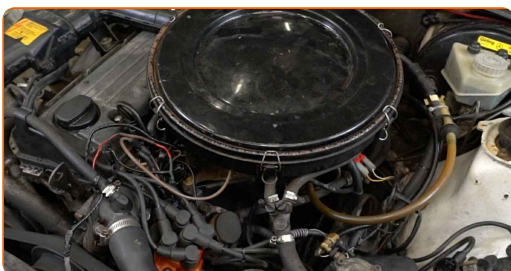

AUTODOC doporučuje:


- Je třeba to udělat, abyste odstranili zbytkový vzduch ze systému chlazení, a zkontrolovali, zda prvky systému pracují správně.

39 Vypněte motor.

40 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



41 Zavřete kapotu.

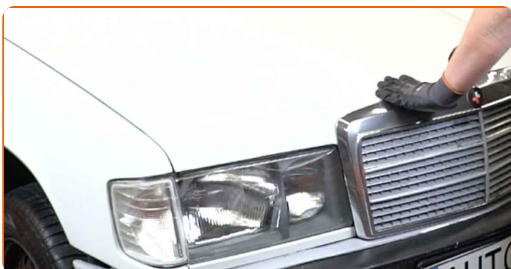

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

CHLADIČ VODY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W201

CHLADIČ VODY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

CHLADIČ VODY PRO MERCEDES W201: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.