



Jak vyměnit sklo  
zpětného zrcátka na  
**MERCEDES-BENZ Třída**  
**E T-modell (S124) –**  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 36 T AMG (124.092), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 300 T Turbo-D (124.193), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 300 T 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 250 Turbo D

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMĚNA: SKLA ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA - MERCEDES-  
BENZ TŘÍDA E T-MODELL (S124). SEZNAM  
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Dielektrické mazivo
- Nástroj na demontáž čalounění
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: skla zpětného zrcátka - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124).  
Tip od odborníků z AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro pravé a levé sklo zpětného zrcátka.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Sklo zrcátka otočte naplno směrem dovnitř.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

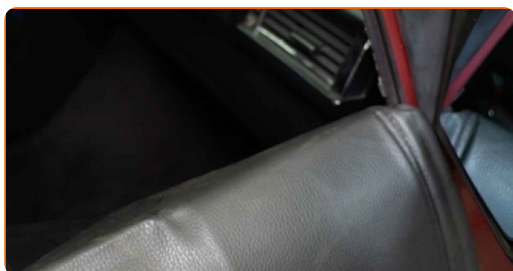


3


Opatrně uvolněte sklo zpětného zrcátka z jeho připevnění. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

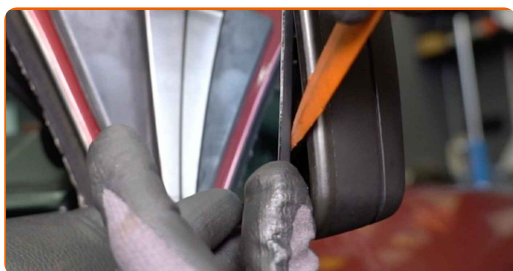


**4** Odstraňte sklo zrcátka.

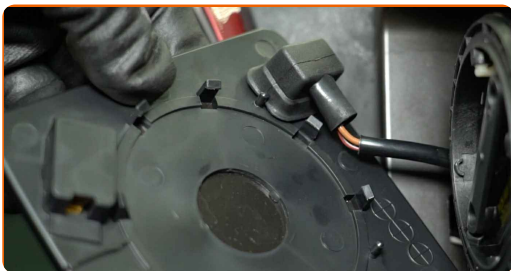


**5** Odpojte konektor ohřivače zrcátka.

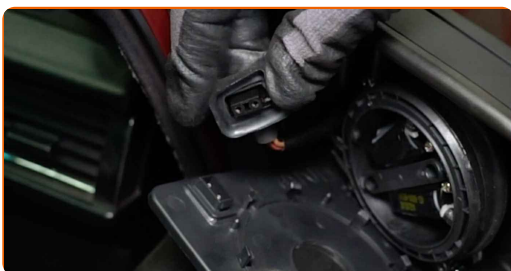


**6** Ošetřete konektor ohřivače zrcátka. Použijte dielektrické mazivo.

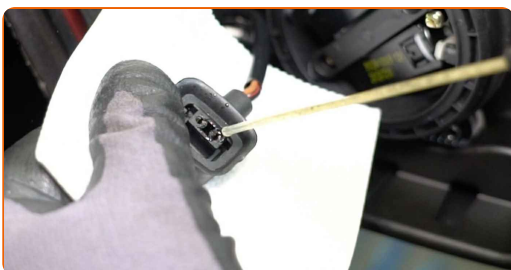

**7** Připevněte konektor ohřivače zrcátka.

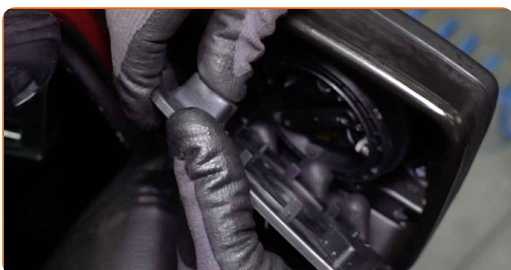

**8** Nainstalujte nové sklo zpětného zrcátka.

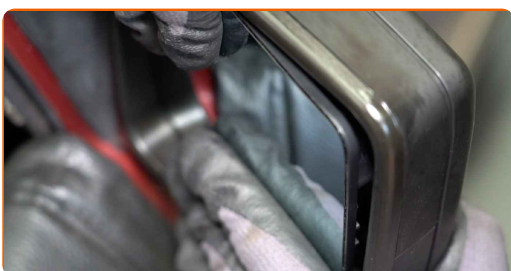

## Výměna: skla zpětného zrcátka - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124).

### Tip:

- Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.
- Ujistěte se, že poloha skla je správná. Jeho poloha by měla být vyrovnaná vůči zacvakávacím poutkům na krytu.

9

Nastavte sklo zrcátka.



10

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**SKLO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.