



Jak vyměnit zadní tlumič
vyfuku na **Nissan Micra**
K12 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZADNI TLUMIC VYFUKU - NISSAN MICRA
K12. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Smirkový papír
- Sprej WD-40
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Kladivo
- Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zadní tlumič výfuku - Nissan Micra K12. Profesionálové doporučují:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZADNÍ TLUMIČ VÝFUKU - NISSAN MICRA K12. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




2

Vyčistěte svorku tlumiče výfuku. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



3

Uvolněte svorku tlumiče výfuku. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

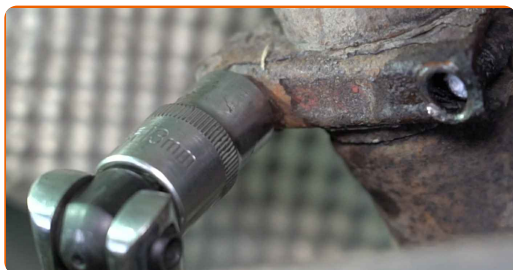


4

Podepřete tlumič výfuku. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




5

Ošetřete pryžové silentbloky tlumiče výfuku. Použijte sprej WD-40.

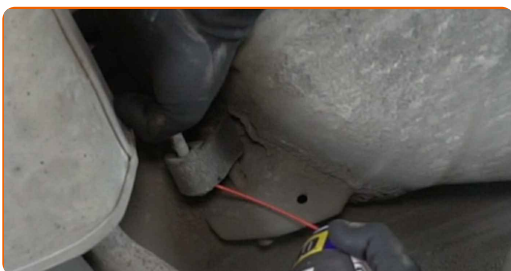


6

Odpojte pryžové silentbloky tlumiče výfuku. Použijte páčidlo.

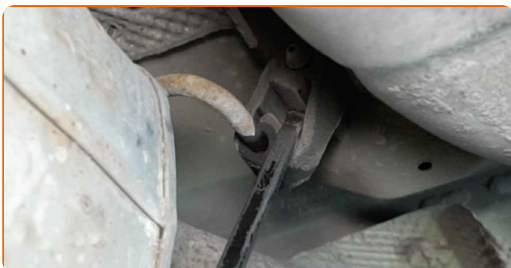

7

Odpojte tlumič výfuku od výfukové trubky. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.

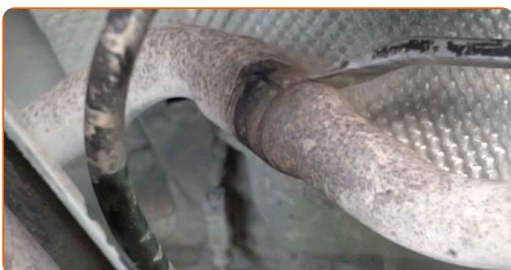

Výměna: zadní tlumič výfuku - Nissan Micra K12. AUTODOC doporučuje:

- Aby se zabránilo poranění, držte tlumič pevně, když jej odstraňujete a když snižujete zvedák převodovky.

8

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

9

Odstraňte tlumič výfuku.



Výměna: zadní tlumič výfuku - Nissan Micra K12. Tip:


- Zkontrolujte pryžové silentbloky tlumiče výfuku. V případě potřeby je vyměňte.

10


Vyčistěte montážní místo tlumiče výfuku na výfukové trubce. Použijte drátěný kartáč. Použijte smirkový papír.




11 Nainstalujte nový tlumič výfuku.

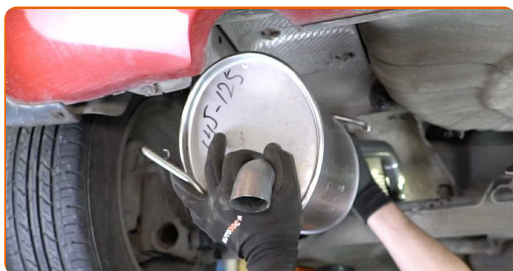


12 Připevněte tlumič výfuku k výfukové trubce.

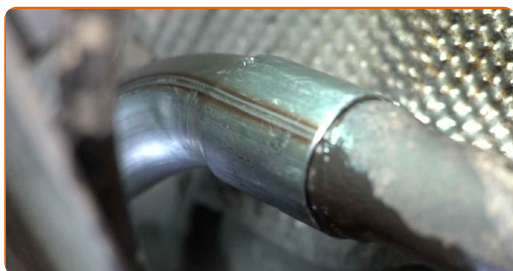

13 Připevněte gumové silentbloky k tlumiči výfuku.

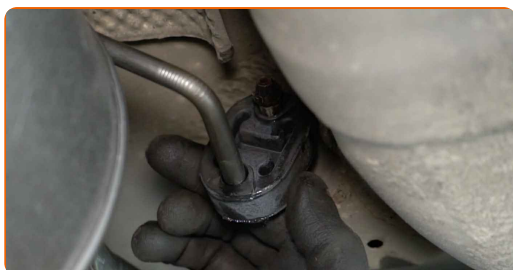

14 Utáhněte svorku tlumiče výfuku. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

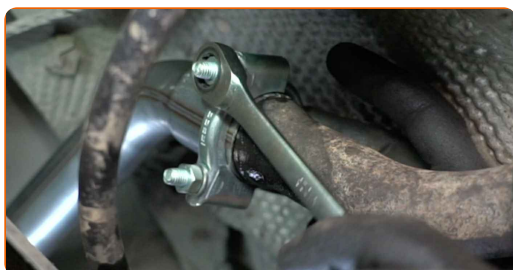

AUTODOC doporučuje:

- Svorku neutahujte příliš silně, protože byste ji mohli poškodit.

15

Auto dejte na zem.



16

Motor nechte několik minut běžet.



Výměna: zadní tlumic vyfuku - Nissan Micra K12. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

17

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO NISSAN

ZADNÍ TLUMIC VYFUKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO NISSAN MICRA K12

ZADNI TLUMIC VYFUKU PRO NISSAN: KOUPIT NYNÍ

**ZADNI TLUMIC VYFUKU PRO NISSAN MICRA K12: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.