



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Multivan T5** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T5 Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Valník / Podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Valník / Podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW MULTIVAN T5.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

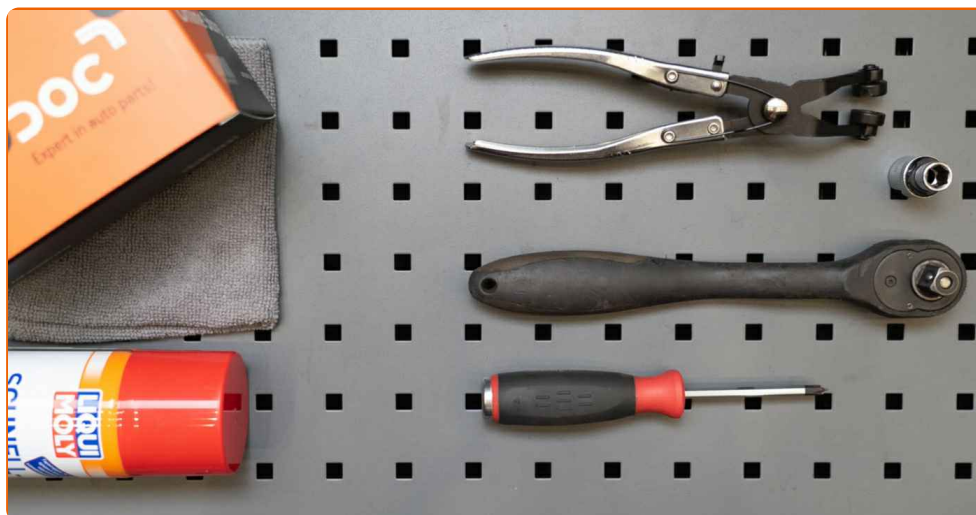

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Plochý šroubovák
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Kleště na palivové potrubí
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: palivového filtru - VW Multivan T5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Multivan T5 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

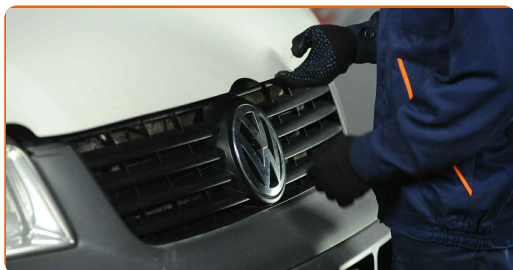


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

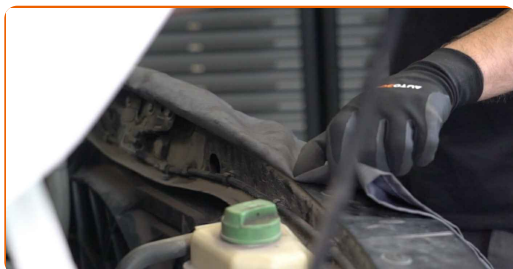

3


Odstraňte spony krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

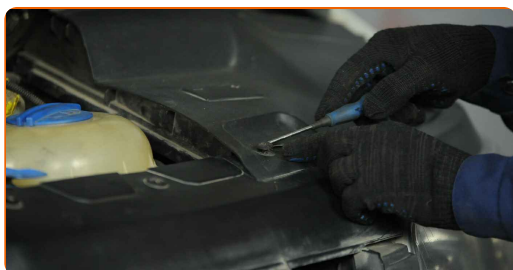


4 Odstraňte kryt motoru.




5 Odpojte konektor expanzní nádržky chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.

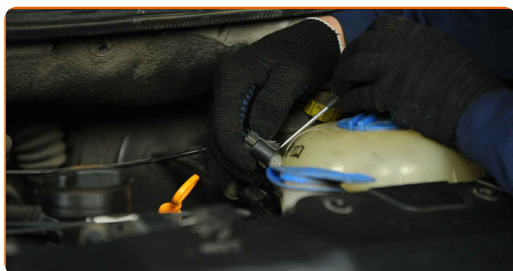

6 Uvolněte svorku hadičky chladicí kapaliny. Použijte hadicové kleště Clic-R.

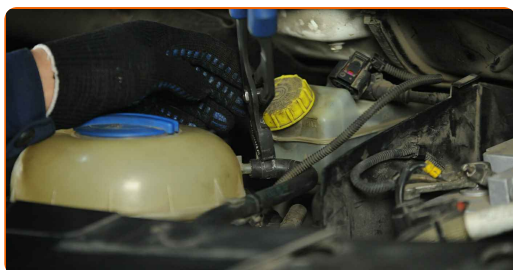


7 Odpojte hadičku nádržky na chladicí kapalinu. Použijte plochý šroubovák.

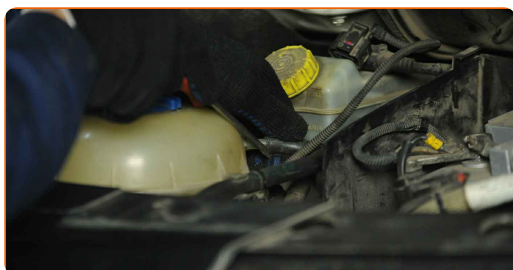


8

Odšroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte křížový šroubovák PH.

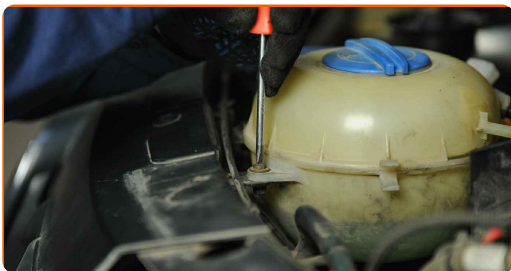

9

Odstraňte nádržku s chladicí kapalinou.

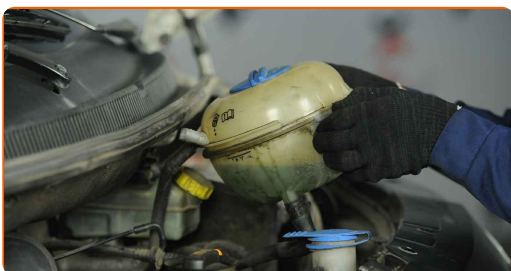

10


Připravte si nádobu na kapaliny.

11

Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

12

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí. Použijte plochý šroubovák.

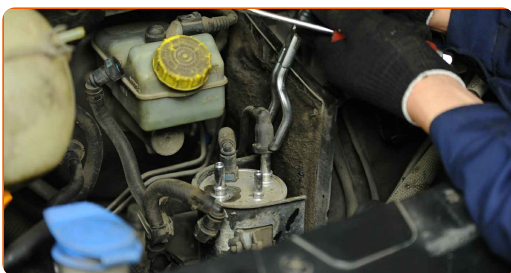


Výměna: palivového filtru - VW Multivan T5. Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

13

Odšroubujte držák palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

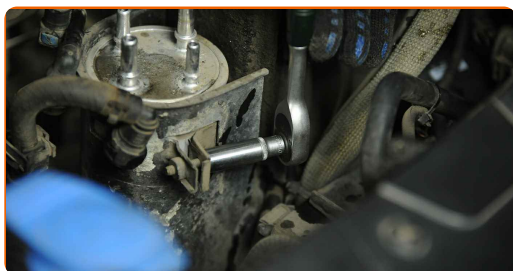

14

Odstraňte palivový filtr. Použijte plochý šroubovák. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



Výměna: palivového filtru - VW Multivan T5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

15

Nainstalujte nový palivový filtr.




AUTODOC doporučuje:

- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Multivan T5.


16

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

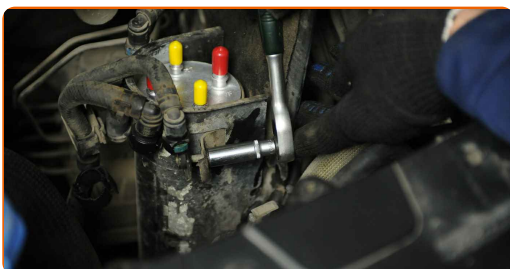


17

Připojte přívodní palivové hadičky k novému palivovému filtru.

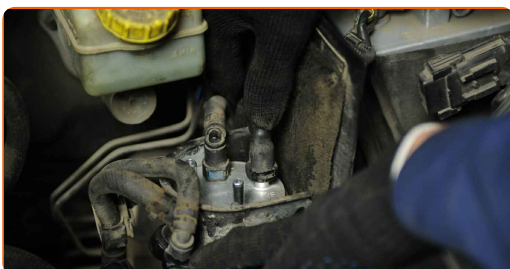


18

Nainstalujte nádržku s chladicí kapalinou.

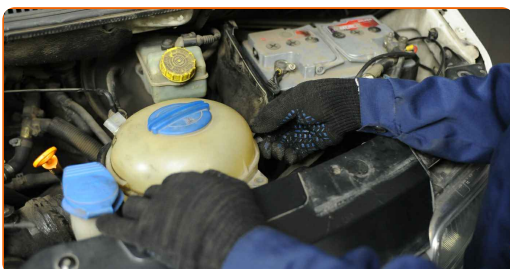


19

Zašroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte křížový šroubovák PH.

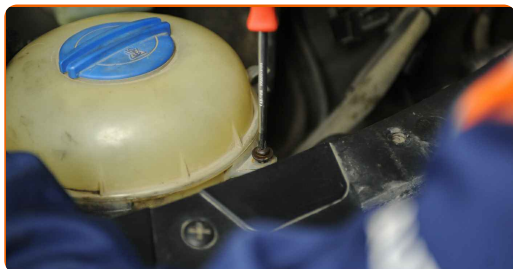


20

Připojte hadičku nádržky na chladicí kapalinu.

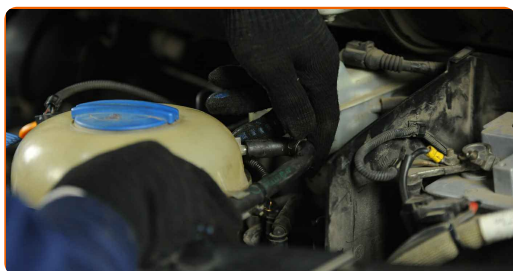


21

Zajistěte svorku hadičky chladicí kapaliny. Použijte hadicové kleště Clic-R.

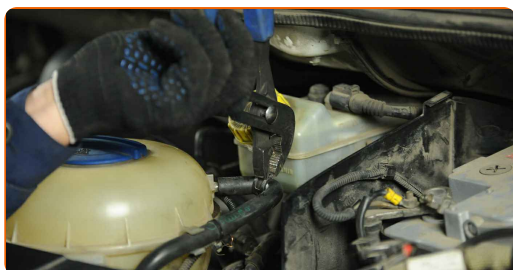

22

Připojte konektor expanzní nádržky chladicí kapaliny.

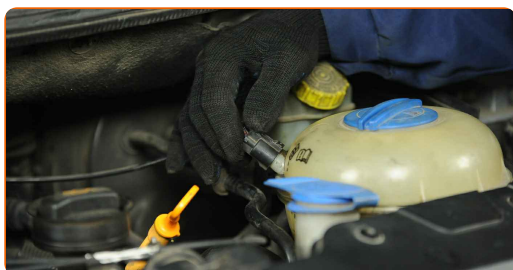


23

Nainstalujte kryt motoru.




24 Znovu nainstalujte spony krytu motoru.

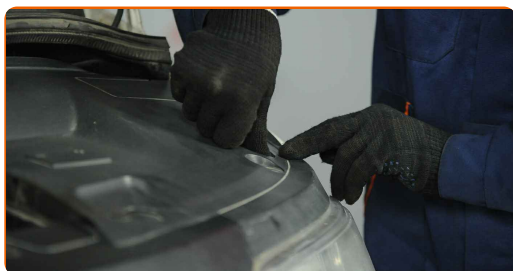


25 Odvzdušněte palivový systém.

26 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

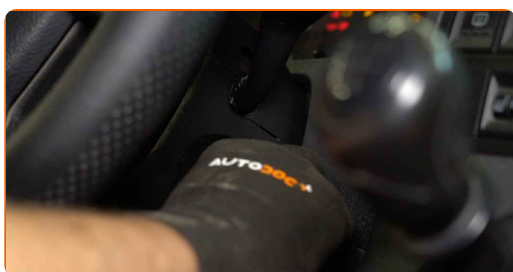

27 Vypněte motor.

28 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

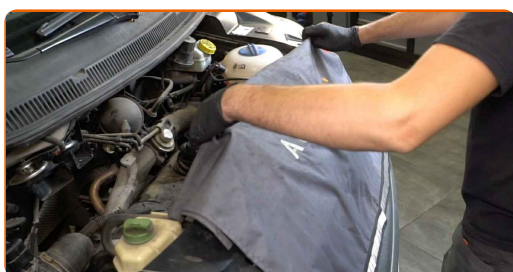

29 Zavřete kapotu.



Výměna: palivového filtru - VW Multivan T5. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW MULTIVAN T5

PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO VW MULTIVAN T5: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.