



Vzduchový filtr - postup  
výměny na autě

## VIDEO TUTORIÁL



## POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Křížový šroubovák
- Hvězdicový nástavec Torx
- Hvězdicový klíč Torx
- Nástroj na demontáž čalounění

**KOUPIT NÁSTROJE**

## Důvody výměny vzduchového filtru motoru:

- Ztráta výkonu motoru
- Prašné jízdní prostředí
- Rutinní údržba

1

Najděte filtr v motorovém prostoru



## Pozor!

- Vzduchový filtr je obvykle poměrně velký


2

Ve většině případů má vlastní samostatný kryt



3

Kryt najdete tak, že budete hledat jeho typický znak, kterým je vzduchová hadice, která je k němu vždy připojena

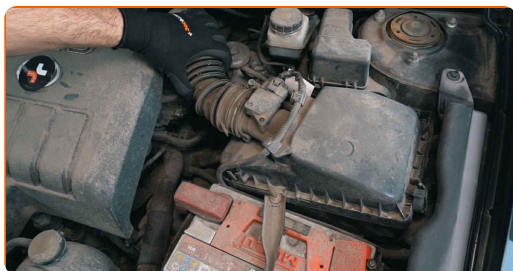

4 Informaci o umístění vzduchového filtru také najdete v návodu k použití vozidla


5 V některých případech lze identifikovat vzduchový filtr podle označení na krytu uložení




6 Kryt uložení může být upevněn pomocí spon nebo šroubů




7 Pokud je to nutné, odpojte všechny díly, které blokují přístup ke komponentu

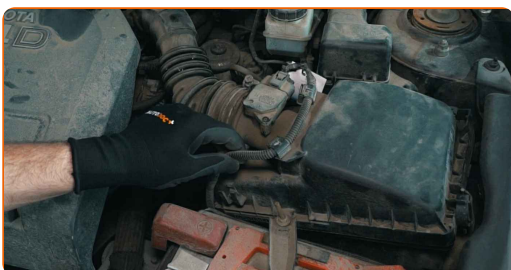


8 Zabraňte vniknutí špíny do krytu vzduchového filtru

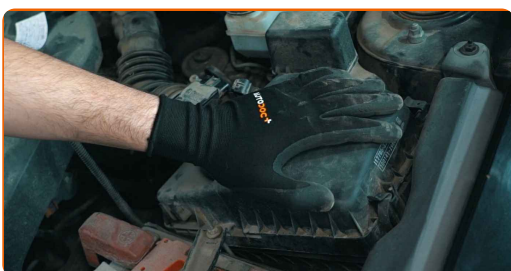


**9** Vyčistěte oblast kolem krytu

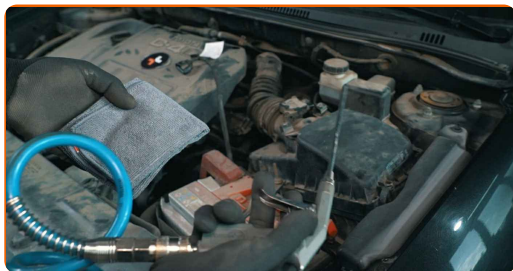


**10** Použijte k tomu stlačený vzduch nebo čistou utěrku

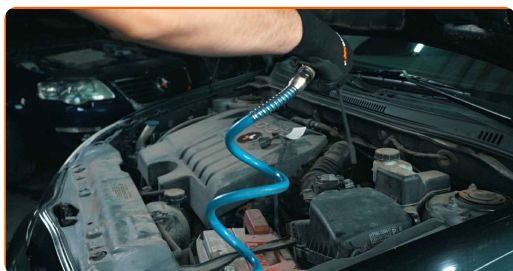

**11** Odpojte spony a zvedněte kryt

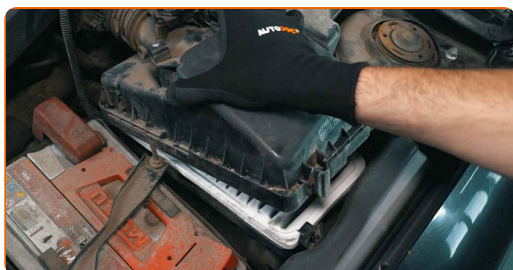

**12** Pokud je kryt zajištěn pomocí šroubů, je třeba je odšroubovat. Použijte k tomu správný nástroj

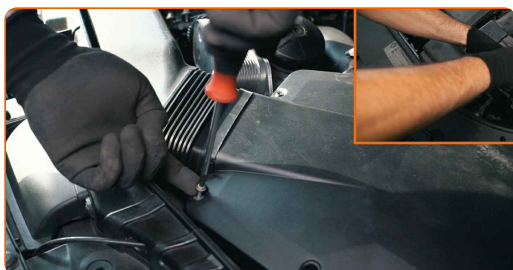


**13** Odstraňte kryt, pak ho vypačte a odstraňte filtr




14

V některých autech je vzduchový filtr připojen k vnitřní straně krytu motoru

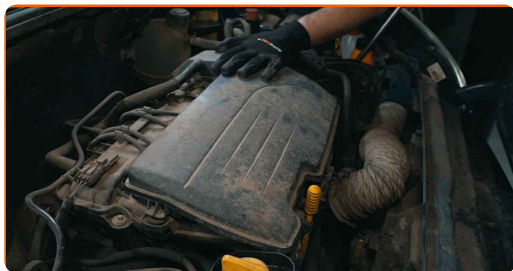

15

Překryjte přívod vzduchu

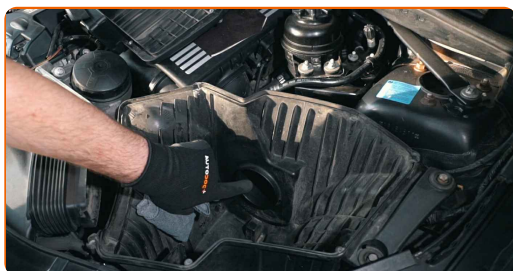

16

Vyčistěte kryt a uložení vzduchového filtru, aby se špína nedostala do sacího systému



17

Nainstalujte nový vzduchový filtr



18

Musí bezpečně pasovat




### Důležité!

- Při instalaci nový filtr neohýbejte

19

Znovu nainstalujte a upevněte kryt vzduchového filtru

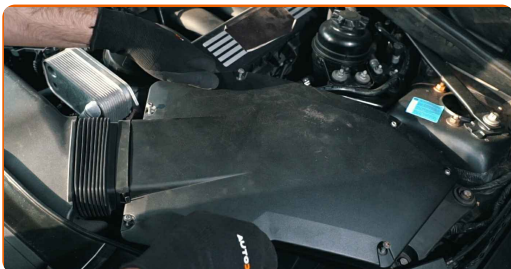

20

Sestavu sestavte v opačném pořadí



### AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Upevňovací prvky krytu utáhněte v křížovém pořadí

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.