



Vzpěry kapoty - postup
výměny na autě

VIDEO TUTORIÁL



MŮŽETE POTŘEBOVAT NÁSLEDUJÍCÍ VĚCI:



- malý plochý šroubovák
- mazivo
- WD-40 nebo čisticí sprej

KOUPIT NÁSTROJE

Pozor!

- Plynové vzpěry kapoty jsou plněny vysokotlakým plynem
- Selhávají, pokud plyn uniká přes opotřebované těsnění nebo zkorodovanou tyč
- V závislosti na jejich designu se vzpěry liší délkou a silou
- Nicméně držáky pro každý typ jsou téměř identické, a proto je i proces výměny totožný
- Kapota může mít buď jednu, nebo dvě vzpěry
- Plynové vzpěry vyměňujte v párech, protože mají stejnou životnost.

1

Pro odstranění plynové vzpěry vytáhněte příchytku nahoru




Pozor!

- Každá vzpěra má dva upevňovací prvky a je připevněna ke kulovému kloubu pomocí příchytky
- Vzpěry, které mají montážní držáky, jsou navzájem zrcadlové, a proto nejsou vzájemně zaměnitelné

2

Požádejte pomocníka, aby kapotu při výměně držel, aby nedošlo ke zranění

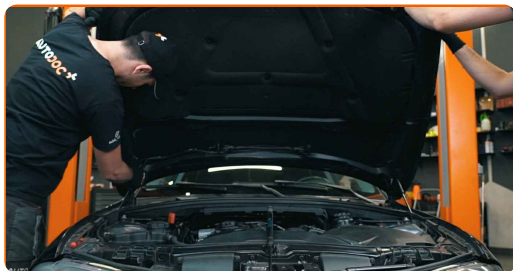


3

Pokud to není možné, umístěte si předtím nové vzpěry a potřebné nářadí na dosah ruky




4

Jednou rukou držte kapotu a druhou rukou vytáhněte příchytky plynových vzpěr

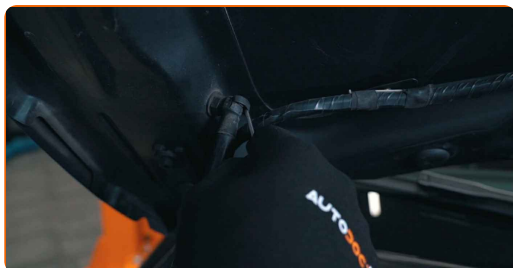

5

Odstraňte plynovou vzpěru a očistěte její montážní místa

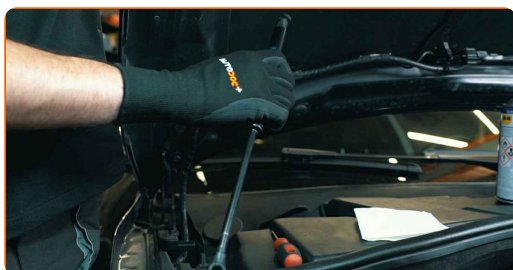

6

Ujistěte se, že je uvnitř upevňovacích prvků výrobcem nanesené mazivo




7

Nainstalujte novou vzpěru a upevněte ji pomocí příchytěk



8

Při montáži plynových vzpěr dbejte na to, aby byly umístěny podle pokynů výrobce vozidla

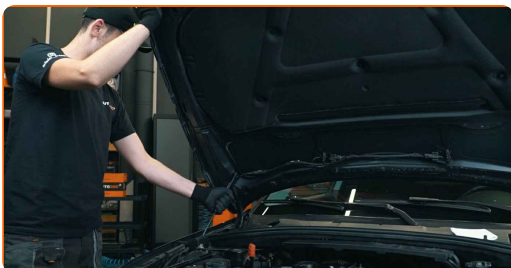

Důležité!

- Když je vzpěra stlačená, měla by být trubka umístěna výše než montážní bod tyče
- Díky tomu bude tyč neustále mazána a vzpěra bude fungovat hladce

9

Postup zopakujte i na druhé straně kapoty



AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZPĚRY KAPOTY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.