




Kryt brzdového kotouče -  
postup výměny na autě

## VIDEO TUTORIÁL



### VĚCI, KTERÉ BUDEŠ POTŘEBOVAT:

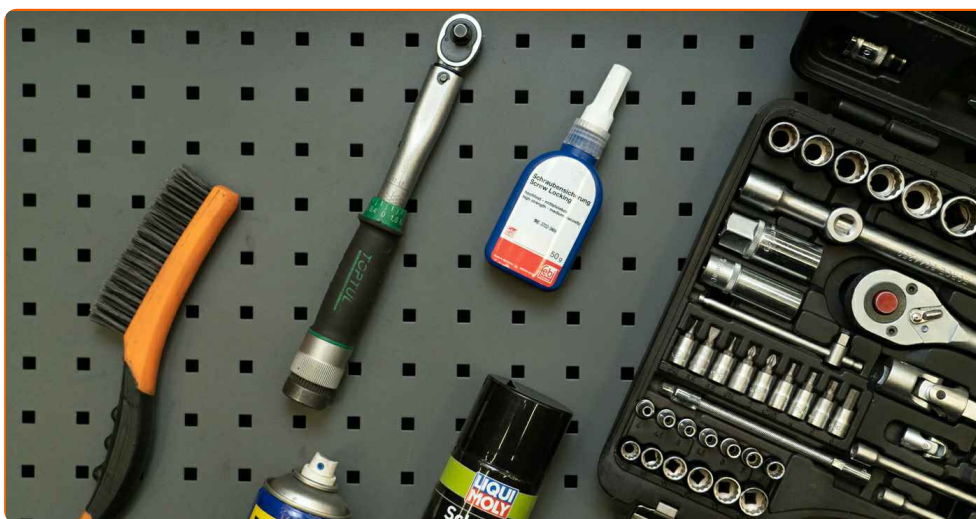

- set vhodných nástrojů
- univerzální čistič v spreji a kovový kartáč
- sprej WD-40
- zajišťovač závitů
- momentový klíč


**KOUPIT NÁSTROJE**

**Pozor!**

- Krycí plech bubnové brzdy chrání komponenty brzdového systému před vodou a špínou
- Také chrání díly zavěšení kol před vysokými teplotami, když se brzdový systém zahřeje
- Krycí plech se může poškodit vlivem koroze a mechanického poškození
- Kvůli tomu se deska uvolní a může se dříť o komponenty brzdového systému

1

V mnoha autech je třeba odstranit brzdový kotouč a třmen, aby bylo možné dostat se ke krycímu plechu

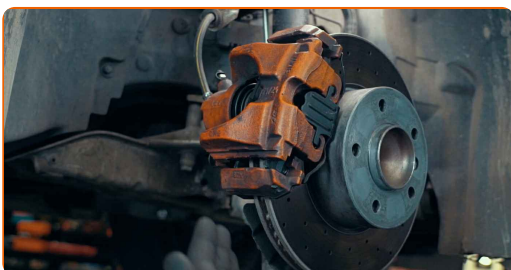


**Pozor!**

- Upevňovací prvky krycího plechu se nacházejí na zadní straně brzdového kotouče

2


Odstraňte brzdový třmen spolu s držákem třmenu, pokud jej auto má

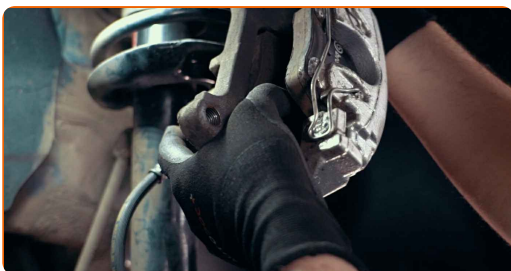


**3** Odstraňte brzdový kotouč



**4** Vyčistěte všechny stopy koroze z upevňovacích prvků krycího plechu

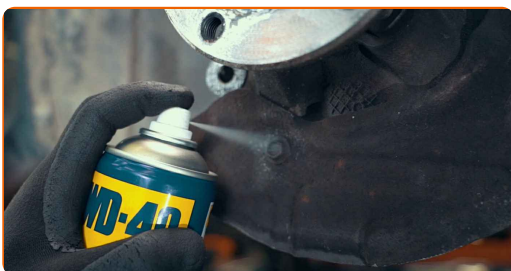

**5** Odšroubujte upevňovací prvky krycího plechu a odstraňte ho

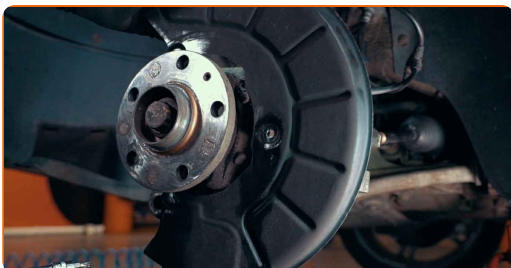


### Důležité!

- Pracujte opatrně a vyhněte se aplikování příliš velké síly
- Jinak riskujete odlomení závitové části upevnění


**6** Vyčistěte montážní pozice upevňovacích prvků krycího plechu




**7** Vyčistěte kontaktní povrch mezi nábojem kola a brzdovým kotoučem

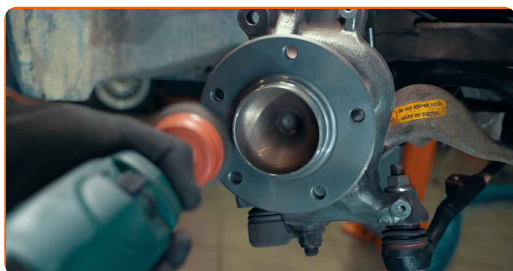

**8** Natřete montážní pozici krycího plechu antikorozní látkou

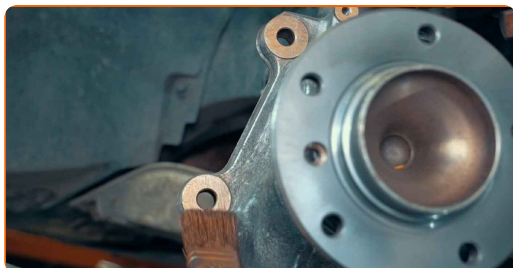

**9** Nainstalujte nový krycí plech a upevňovací prvky

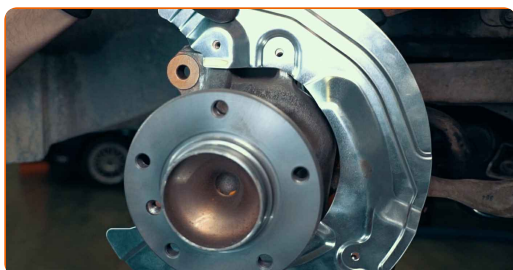


### Důležité!

- Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky
- Utáhněte upevňovací prvky krycího plechu podle točivého momentu, který doporučuje výrobce


10

Natřete povrch náboje, který bude v kontaktu s brzdovým kotoučem

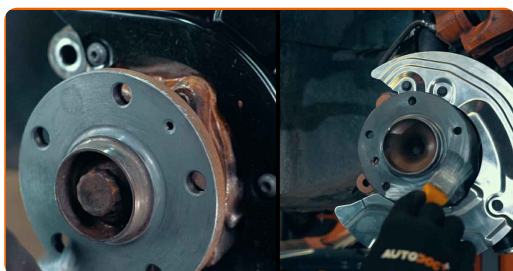

11

Znovu nainstalujte všechny komponenty, které byly odstraněny

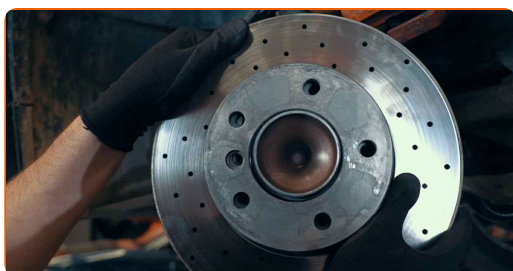

12

Utáhněte všechny upevňovací prvky podle točivého momentu, který doporučuje výrobce



### Pozor!

- Podle designu auta může být nutné odstranit náboj kola

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KRYT BRZDOVÉHO KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.