




Uložení tlumiče - postup
výměny na autě

VIDEO TUTORIÁL



POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

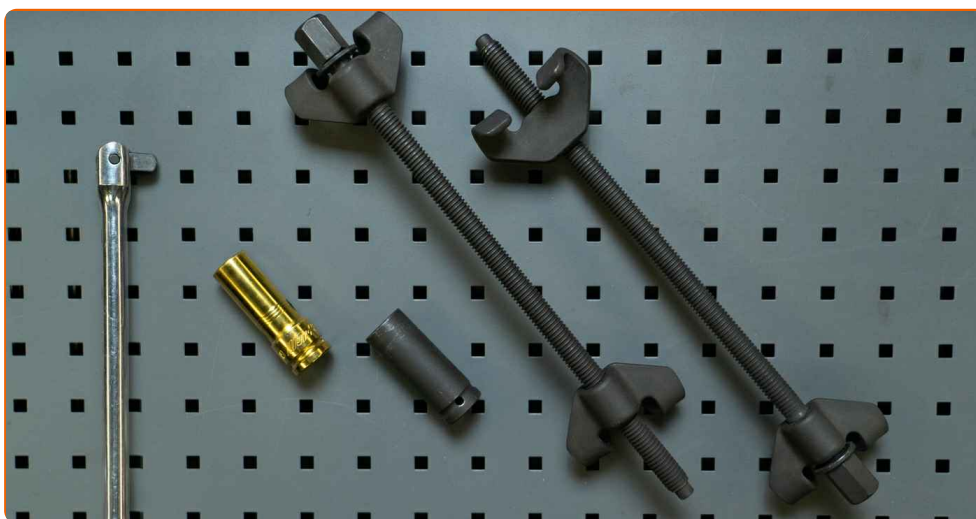

- Vratidlo
- Úderová rázová hlavice na matice kol
- Úderová rázová hlavice
- hydraulický pružinový kompresor
- Kompresor pružiny vzpěry
- Zvedák
- Stahovák vinutých pružin


KOUPIT NÁSTROJE

Pozor!

- Uložení je tlumicí pryžokovový prvek, který zajišťuje bezpečné upevnění tlumiče ke karoserii auta
- Může se jednat o jednodílný prvek s distanční podložkou nebo silentblokem, který pohlcuje vibrace
- Nebo může být vyroben s ložiskem uložení, které umožňuje otáčení tlumiče
- Součásta může rovněž být modulárního typu, sestávajícího z distančních a tlumicích podložek
- Kroky pro výměnu zadních a předních uložení jsou prakticky totožné

1

Pro výměnu předního uložení odstraňte a rozeberte tlumič uvolněním horního upevňovacího prvku

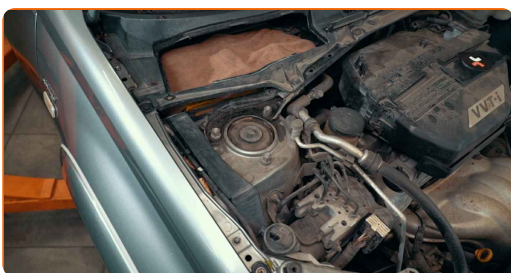

2


Nevyšroubujte jej však úplně – stačí jej povolit, zatímco je vůz stále na zemi, anebo nadzvednout sestavu kol, je-li vůz zvednutý




Důležité!

- Možná bude nutné odstranit ramena stěračů a odtokový žlab, abyste získali přístup k horním upevňovacím prvkům


3 Přístup ke spodním upevňovacím prvkům získáte odpojením tyčky stabilizátoru, vodičů, snímačů a hadiček

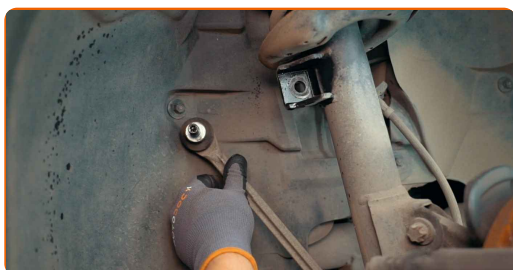

4 Tlumič může být buď přišroubován k hlavě ložiska čepu kola, nasazen do montážního místa na čepu, nebo upevněn k rameni zavěšení kol

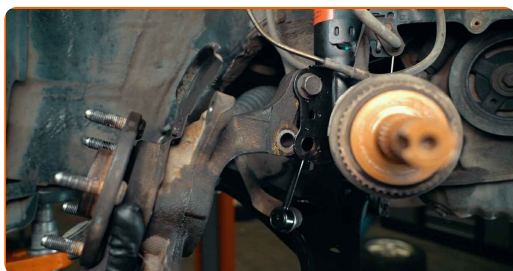

5 Odšroubujte a odstraňte upevňovací prvky

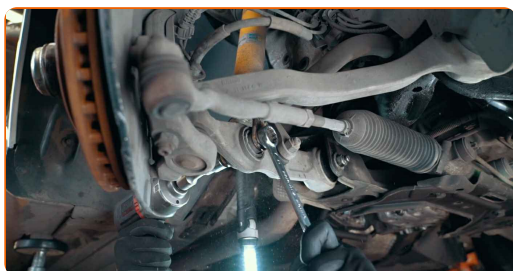


Budte opatrní!

- Nyní drží tlumič pouze díky uvolněnému hornímu upevňovacímu prvku

6

Před rozebráním tlumiče se ujistěte, že jste pružinu stlačili a zajistili

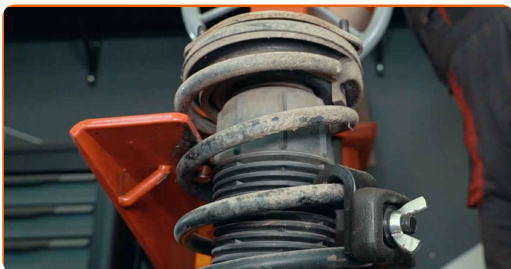


AUTODOC doporučuje:

- Pro tento účel nejlépe použijte speciální nástroj
- Tím se minimalizuje riziko poranění, protože pružina je pod velkým tlakem

7


Před odšroubováním matice horní tyče stlačte a zajistěte pružinu tak, aby nevyvíjela žádnou sílu na uložení tlumiče

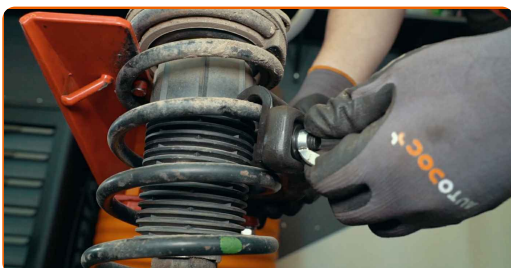

Pozor!

- Možná budete potřebovat speciální nástroj k zajištění tlumiče a odšroubování upevňovacího prvku

- 8** Povolte pojistnou matici, která drží sedlo pružiny, misku a samotnou pružinu. Pokud je pružina stlačená a zajištěná, matice a horní uložení se uvolní

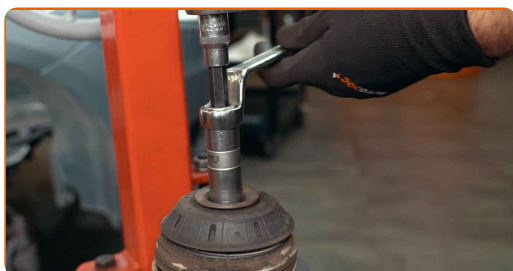


- 9** Součástku vyměňte a pečlivě zkontrolujte doraz, protiprachovou manžetu, pružinu a samotný tlumič



Buďte opatrní!

- Nevykonávejte na pružině žádné práce, dokud je stlačená
- U některých vozů musí být uložení nainstalována do přesně dané polohy, která je označena značkou

- 10** Důkladně vyčistěte montážní místo uložení na karoserii a na spodních upevňovacích bodech

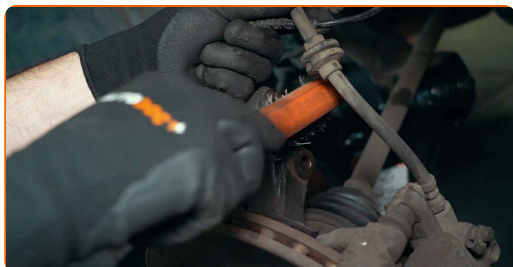

11

Nainstalujte tlumič a utáhněte upevňovací prvky na utahovací moment doporučený výrobcem




Pozor!

- Pro zpřístupnění upevňovacích prvků zadního tlumiče bude možná nutné odstranit obložení podběhů kol nebo součásti interiéru auta

12

Nadzvedněte součásti zavěšení, očistěte a odšroubujte upevňovací prvky

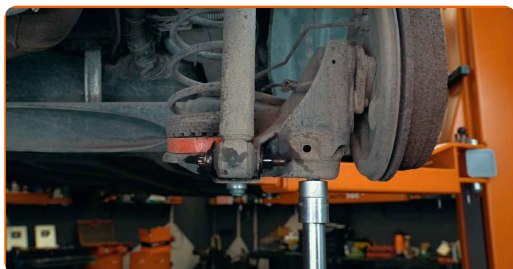


Důležité!

- Pokud se jedná o tlumič modulárního typu, veškeré jeho komponenty jsou přístupné ihned po demontáži tlumiče
- Pokud je uložení samostatnou součástí, je třeba sestavu nejprve rozebrat
- Nová součástka možná bude vyžadovat i instalaci dorazu nárazníku a protiprachové manžety


13

Sestavte komponent a utáhněte upevňovací prvky na utahovací moment doporučený výrobcem

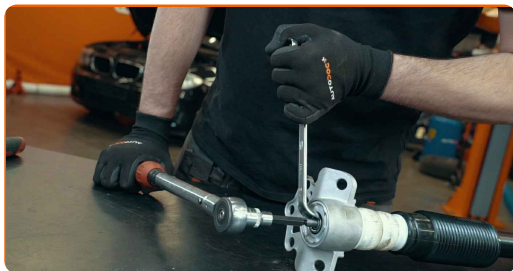

14

Vyčistěte montážní místa a nainstalujte součástku

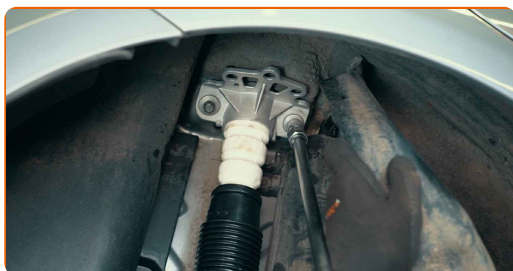

Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Součástky vybavené silentblokem je třeba instalovat, když je vozidlo na zemi

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.