



Jak vyměnit zadní světlo
na **Skoda Octavia 1Z5** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZADNÍHO SVĚTLA - SKODA OCTAVIA 1Z5.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

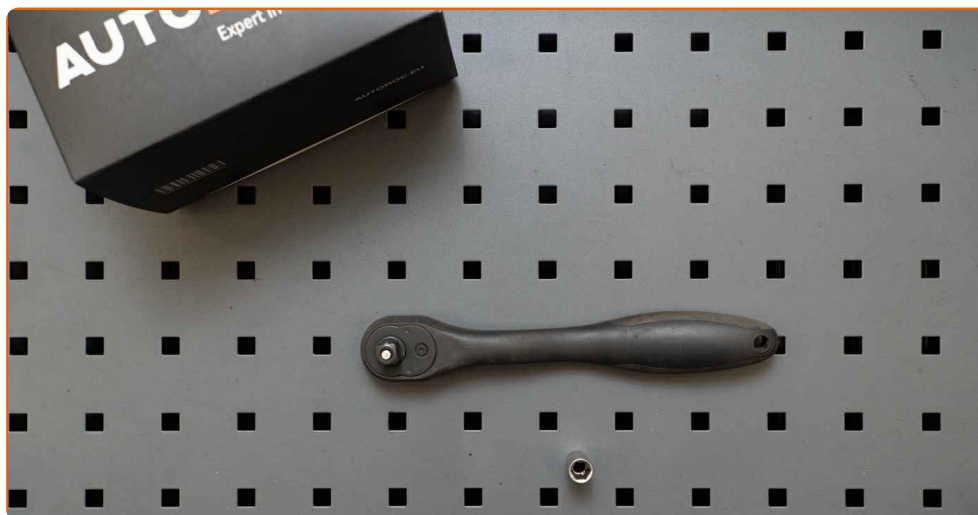

• Nástavec č. 8

• Račnový klíč

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zadního světla - Skoda Octavia 1Z5. Profesionálové doporučují:

- Vyměňte obě zadní světla najednou.
- Proces výměny je totožný pro pravé i levé zadní světlo.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZADNÍHO SVĚTLA - SKODA OCTAVIA 1Z5. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

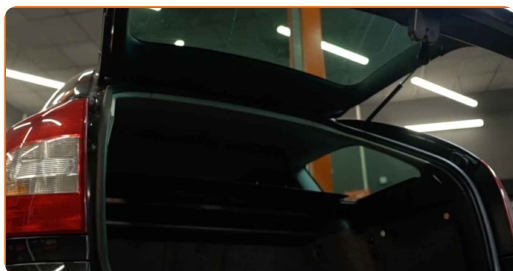

2

Odstraňte spony bočního obložení kufru.



3

Odpojte boční obložení kufru.




4 Odstraňte přístupový kryt zadního světla.




5 Odpojte svazek vodičů od zadního světla.



6 Odšroubujte upevňovací prvky spojující zadní světlo ke karoserii vozu. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

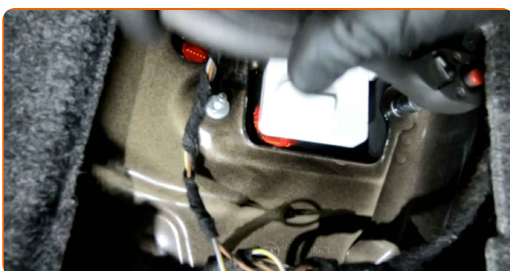

7 Odstraňte zadní světlo.

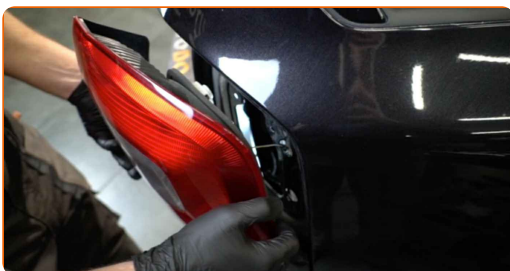


Výměna: zadního světla - Skoda Octavia 1Z5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

8

Odstraňte žárovku z krytu zadního světla.

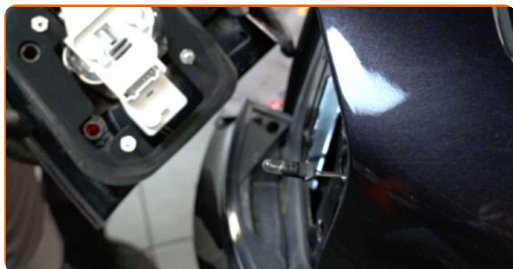

9

Držák žárovky odstraňte spolu se žárovkami.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zadního světla - Skoda Octavia 1Z5. Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.
- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

10

Nainstalujte držák žárovky spolu se žárovkami.




Výměna: zadního světla - Skoda Octavia 1Z5. Tip:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.
- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

11

Nainstalujte nové zadní světlo.

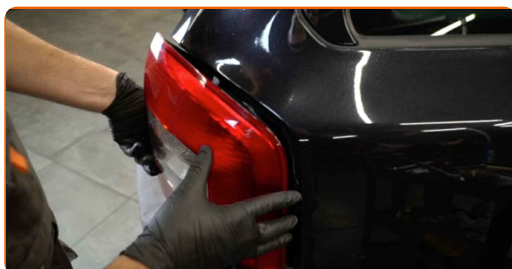


Výměna: zadního světla - Skoda Octavia 1Z5. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

12

Zašroubujte upevňovací prvky spojující zadní světlo ke karoserii vozu. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

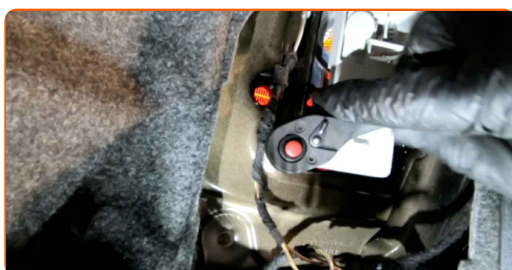

13 Nainstalujte žárovku do krytu zadního světla.

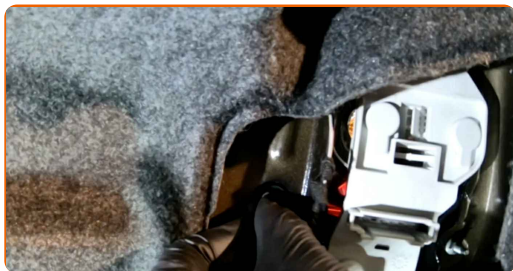

14 Znovu zapojte svazek vodičů k zadnímu světlu.




15 Nainstalujte přístupový kryt zadního světla.



16 Připojte boční obložení kufru.




17 Nainstalujte spony bočního obložení kufru.

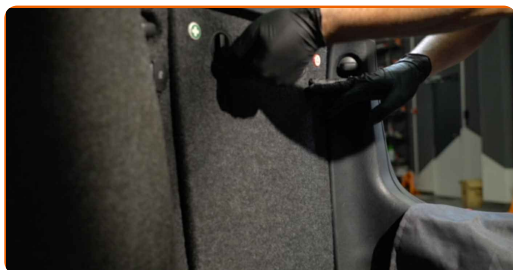

18

Zapněte zapalování. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

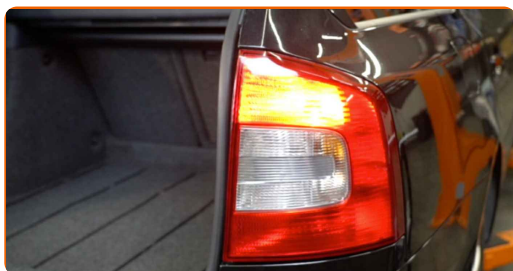


19

Vypněte zapalování.



20

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

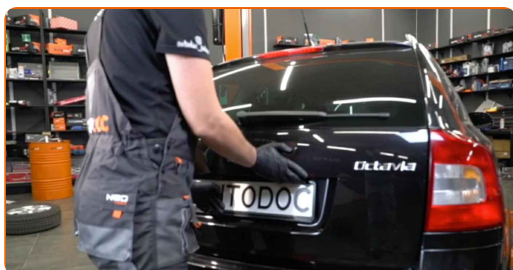

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SKODA

ZADNÍHO SVĚTLA : ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SKODA OCTAVIA 1Z5

ZADNÍHO SVĚTLA PRO SKODA: KOUPIŤ NYNÍ

**ZADNÍHO SVĚTLA PRO SKODA OCTAVIA 1Z5: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.