



Jak vyměnit palivový filtr  
na **VW Polo 5** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **i** Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, (+ 32)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW POLO 5.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Páčidlo

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: palivového filtru - VW Polo 5. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW POLO 5. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Otevřete kryt palivové nádrže.

**2** Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.


**3** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

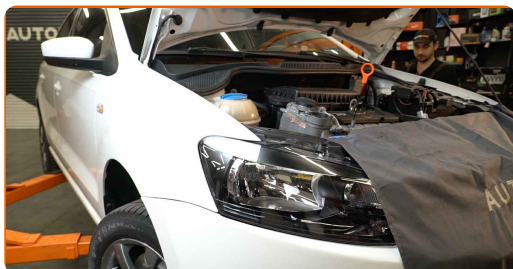


**4** Připravte si nádobu na kapaliny.



- 5 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

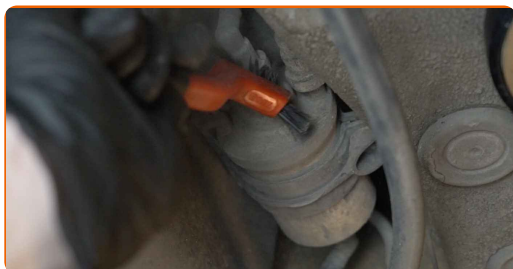


- 6 Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák. Použijte páčidlo.

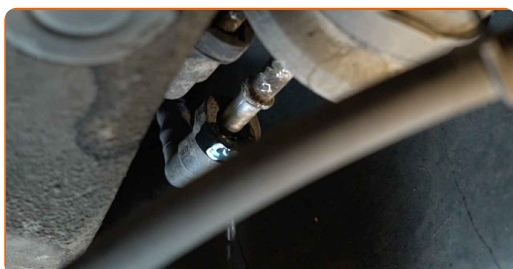

### Výměna: palivového filtru - VW Polo 5. Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

- 7 Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

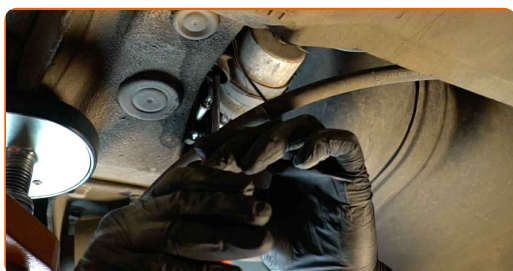


8

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.




9

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

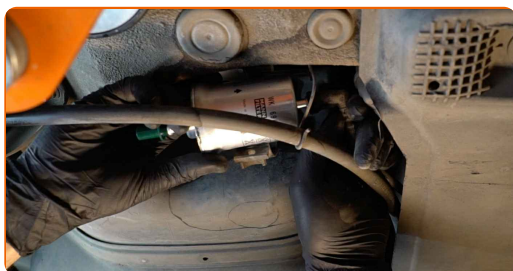

10

Nainstalujte nový palivový filtr.

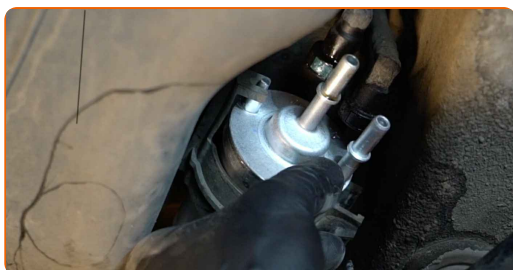


### AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- VW Polo 5 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


11

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

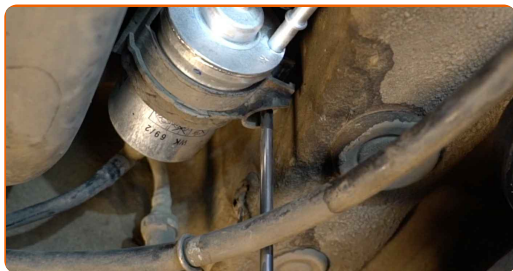


12

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

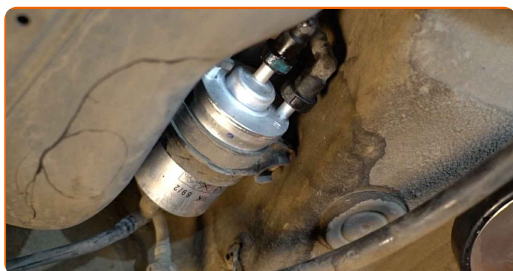


13

Vyčistěte palivové potrubí. Použijte víceúčelový čistící sprej.

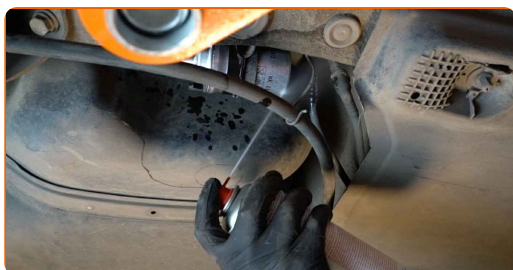


14

Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

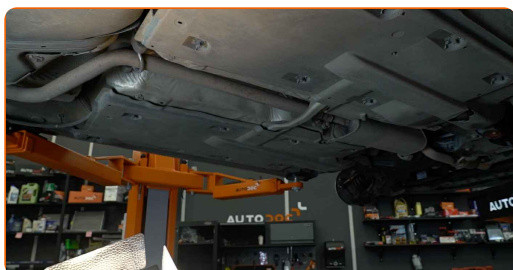

15

Dejte auto na zem.

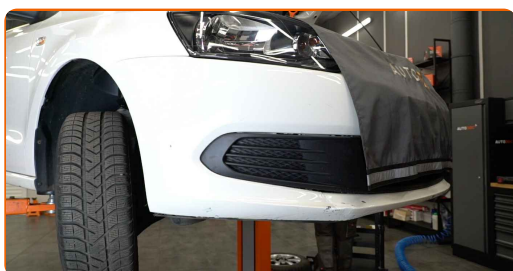




**16** Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

**17** Zavřete kryt palivové nádrže.

### Výměna: palivového filtru - VW Polo 5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

**18** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

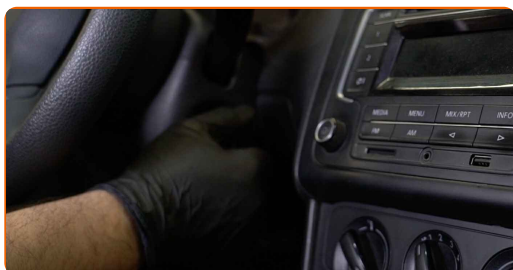

**19** Vypněte motor.

### Výměna: palivového filtru - VW Polo 5. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW POLO 5**

**PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ**

**PALIVOVY FILTR PRO VW POLO 5: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.