



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na **VW**  
**Polo 6N1** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **i** Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, (+ 37)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - VW POLO  
6N1. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

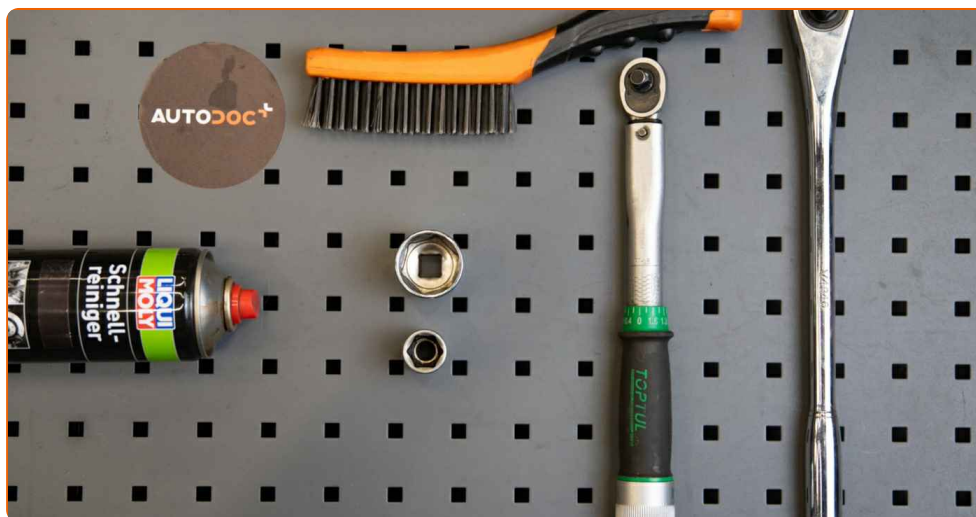

- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 30
- Račnový klíč
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Polo 6N1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Polo 6N1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




4

Měrku hladiny oleje vytáhněte.

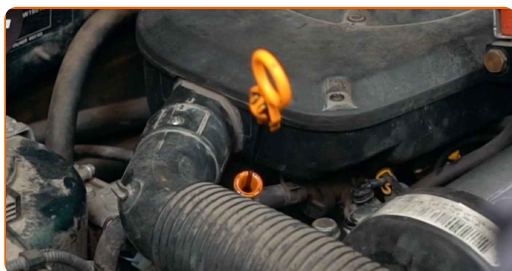

5

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

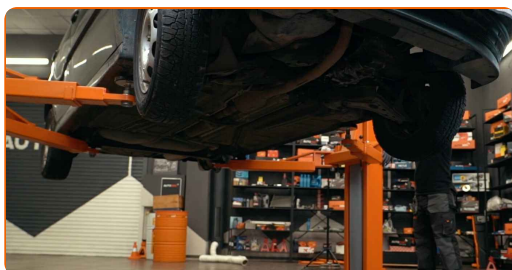


### Výměna: motorového oleje a filtru - VW Polo 6N1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Veškerou práci proveďte při již studeném motoru.


6 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.




7 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

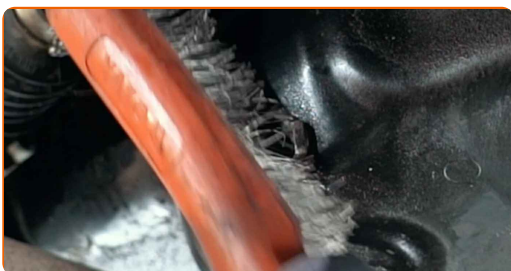

8 Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.

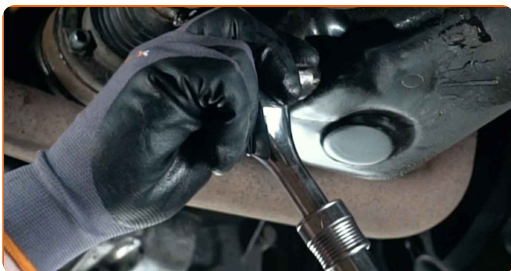


9 Vypusťte použitý olej.

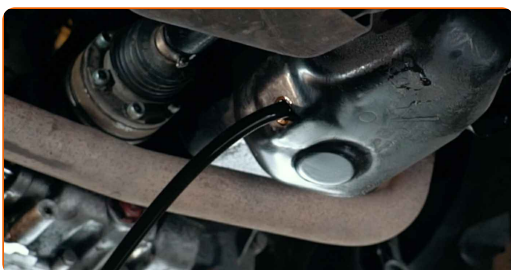

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Polo 6N1. AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.


10 Vyčistěte olejový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

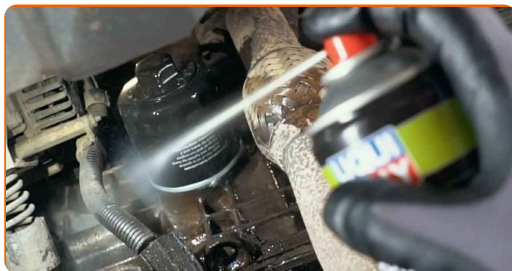

11 Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčnový klíč.




12 Odstraňte olejový filtr.

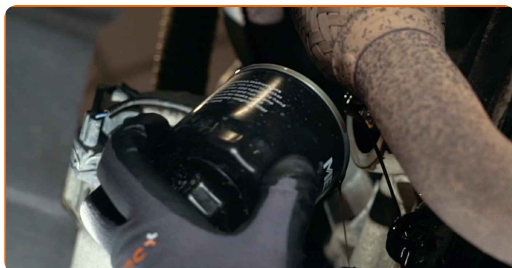


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Polo 6N1. Profesionálové doporučují:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.


**13** Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

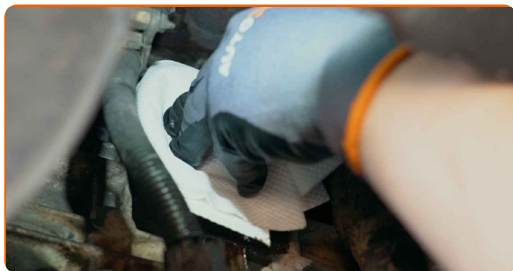

**14** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

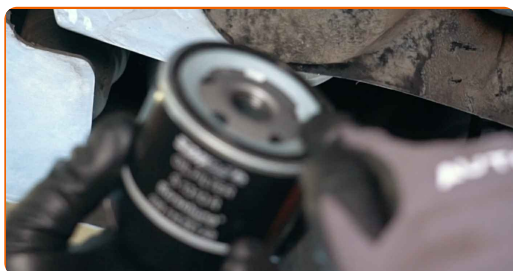

**15** Nainstalujte nový olejový filtr.

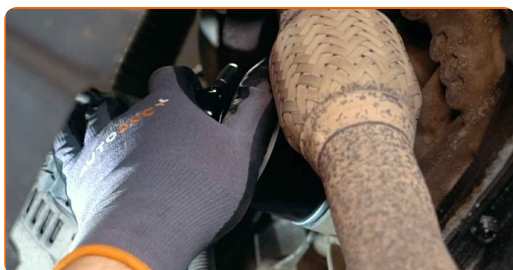

**16** Utáhněte olejový filtr. Nezapomeňte přitom dodržet doporučený točivý moment utažení. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 23 Nm.



Výměna: motorového oleje a filtru - VW Polo 6N1. Tip od AUTODOC:

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.



17 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



18 Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.




19 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



20 Dejte auto na zem.



21 Odstraňte uzávěr olejového systému.

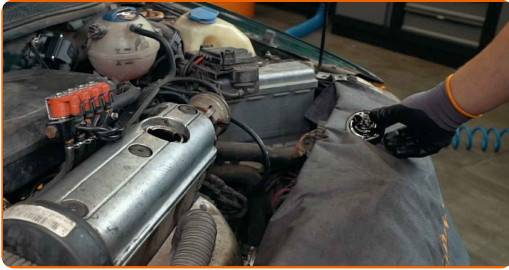

22 Vložte trychtýř.


23 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4,3 l.



Výměna: motorového oleje a filtru - VW Polo 6N1. Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.


24 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

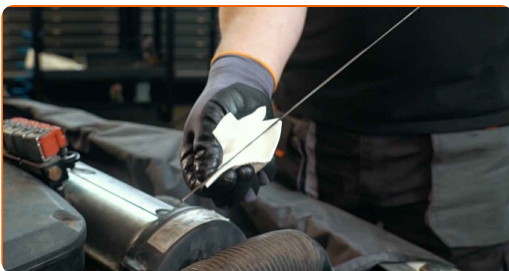

**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


25 Nainstalujte uzávěr olejového systému.

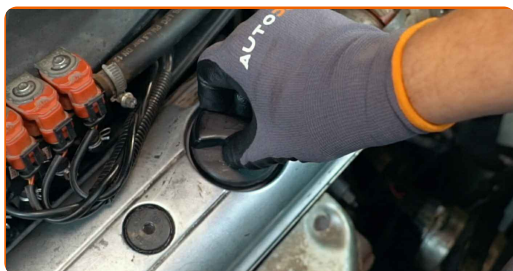

26 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




27 Motor nechte několik minut běžet.

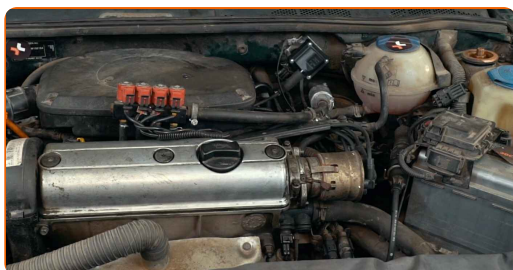

28 Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

29 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

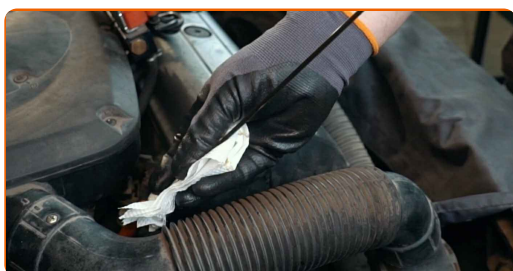

### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.


30

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



31

Zavřete kapotu.

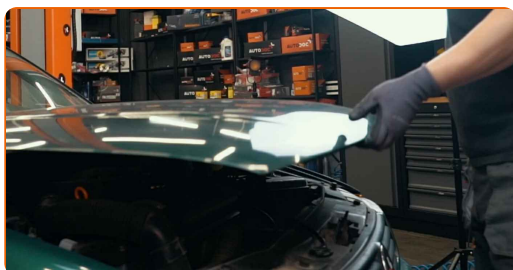

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Polo 6N1. AUTODOC doporučuje:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW POLO 6N1**

**OLEJOVÝ FILTR PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO VW POLO 6N1: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřením třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.