



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Fiat**
Punto 188 diesel – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Combi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Combi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Van / Combi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Valník/Podvozek (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT PUNTO 188. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

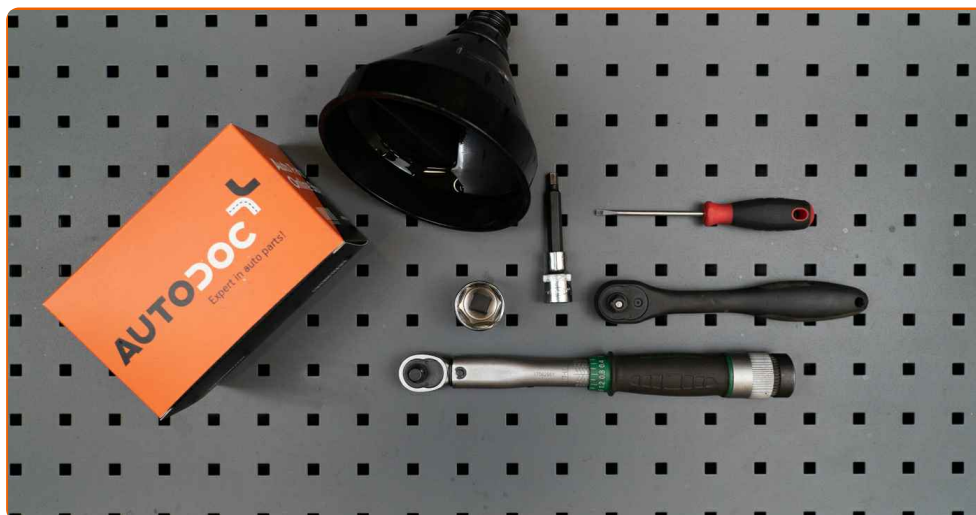

- Univerzální čisticí sprej
- Imbusový klíč №H12
- Nástavec č. 27
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Nádržka na kapalinu
- Trychtýř
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT PUNTO 188. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

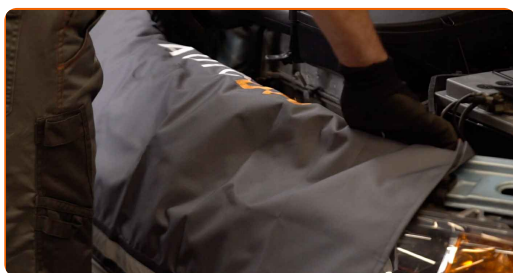


3.1

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem.

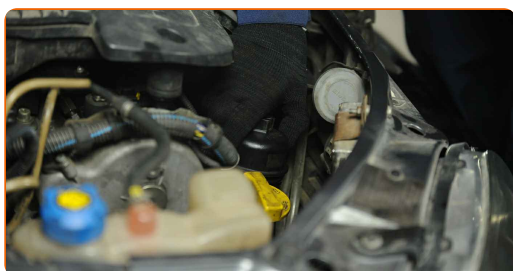

3.2 Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

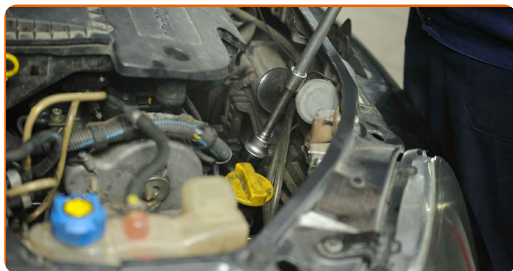


4 Připravte nádobu pro starý olejový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.




5 Odpojte olejový filtr od krytu filtru.



6 Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

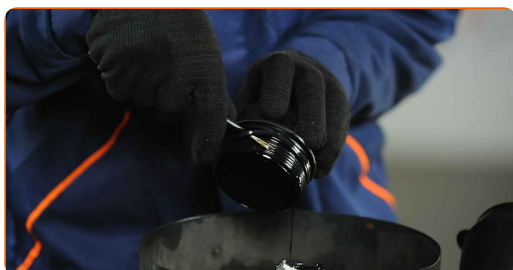

7 Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

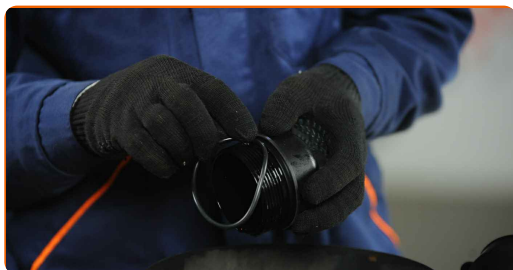

8 Našroubujte nový filtr na své místo.




Pozor!


- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.

9 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

10.1 Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej.

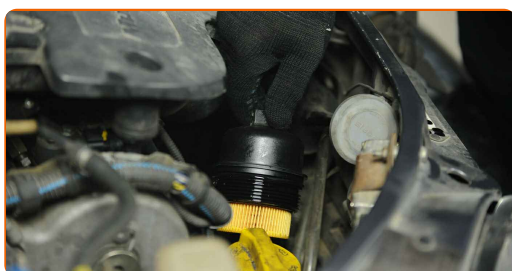

10.2 Použijte nástavec č.27. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

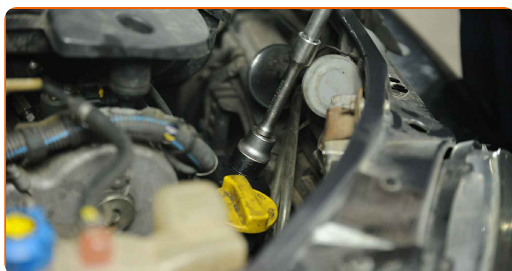

11

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


12

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.



13

Odšroubujte výpust. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte ráčnový klíč.

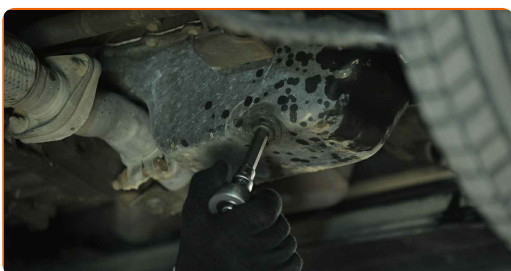

14

Vypusťte použitý olej.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Tip:


- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

15

Vyčistěte výpusť a vložte do něj nový O-kroužek.

16

Nasadte uzávěr výpusti na své místo a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte ráčnový klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 22 Nm.

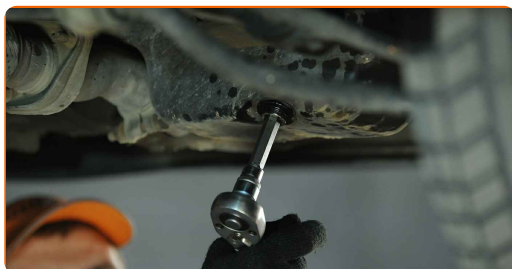


17.1

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.




17.2 Použijte víceúčelový čisticí sprej.

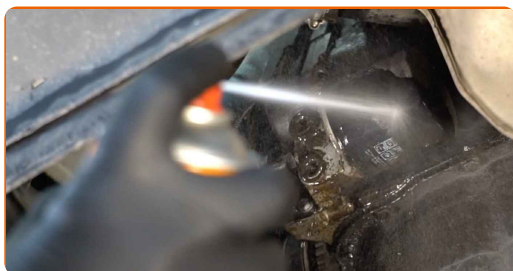


18 Dejte auto na zem.




19 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

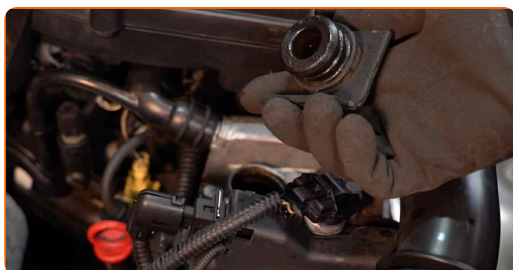


20 Odstraňte uzávěr olejového systému.

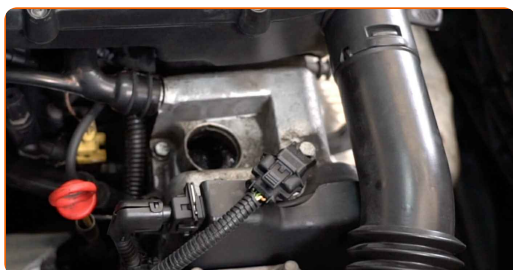


21 Vložte trychtýř.

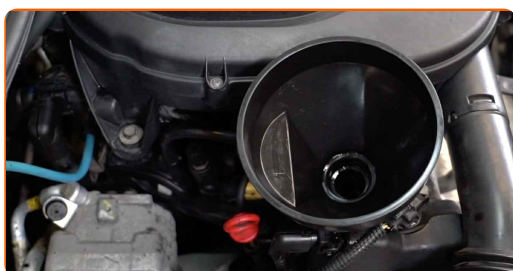

22.1 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo.

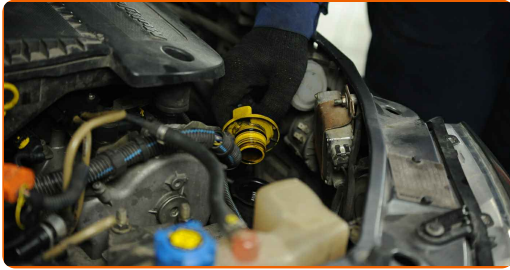

22.2 Potřebné množství oleje: 3.5 l.

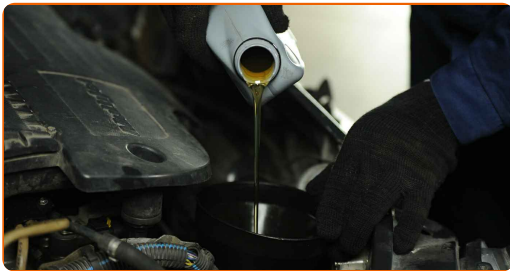

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

23 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

24 Nainstalujte uzávěr olejového systému.

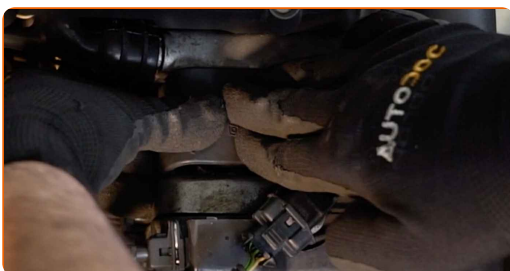


25 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

26 Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



27 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

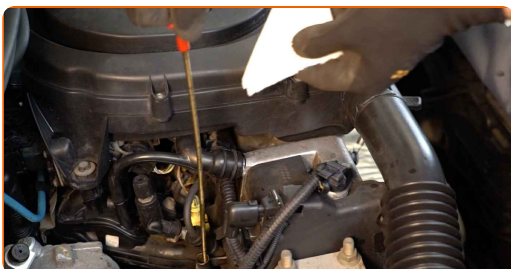

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

28 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



29

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT PUNTO 188

OLEJOVÝ FILTR PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

OLEJOVÝ FILTR PRO FIAT PUNTO 188: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.