



Jak vyměnit zadní  
silentblok stabilizátoru na  
**SEAT Alhambra (7V8,  
7V9)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

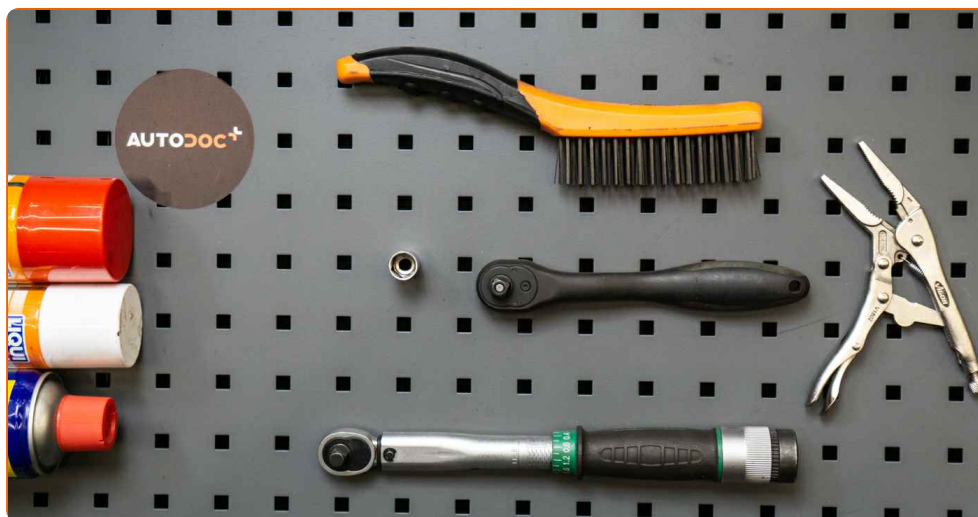

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Hydraulický převodový zvedák

**Koupit nástroje**

### Výměna: silentbloku stabilizátoru - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tip od AUTODOC:

- Vložky obou stabilizátorů se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vložku stabilizátoru.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




2


Vyčistěte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

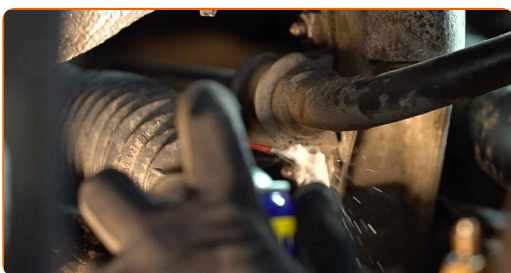

**3** Odšroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

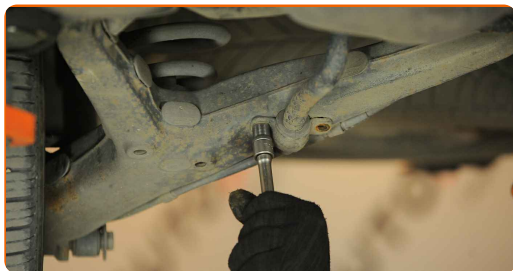


**4** Odstraňte držáky vložky stabilizátoru. Použijte plochý šroubovák.

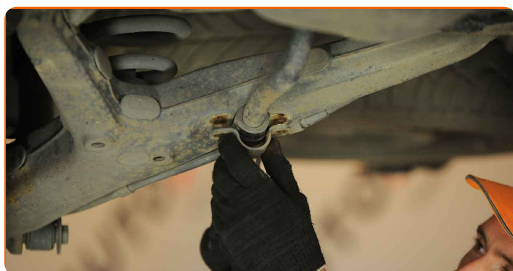

**5** Zajistěte podpěru zadní nápravy. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




**6** Odstraňte vložky stabilizátoru. Použijte plochý šroubovák. Použijte kleště na vodní pumpu.

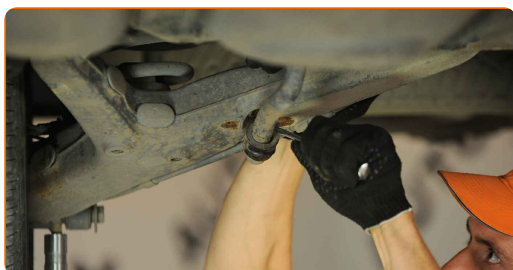

**7** Vyčistěte montážní pozice vložek stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

**8** Nainstalujte nové vložky stabilizátoru. Použijte plochý šroubovák.

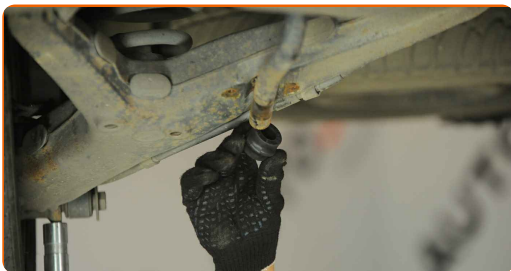


**9** Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: silentbloku stabilizátoru - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

**10** Nainstalujte držáky vložky stabilizátoru.

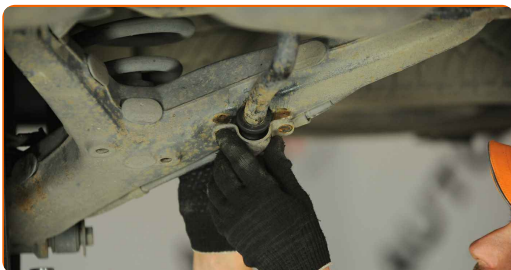

**11** Zašroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

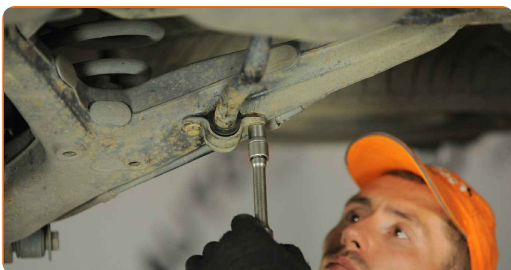

**12** Natřete upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

13

Dejte auto na zem.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**SILENTBLOK STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.