



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Sharan 1** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW SHARAN 1.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 8
- Račnový klíč
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Odsávací a plnicí ruční pumpa na servisní kapaliny
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - VW Sharan 1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Sharan 1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

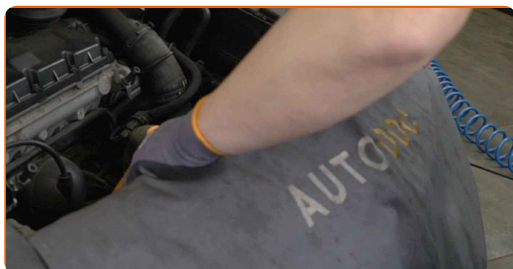


3

Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

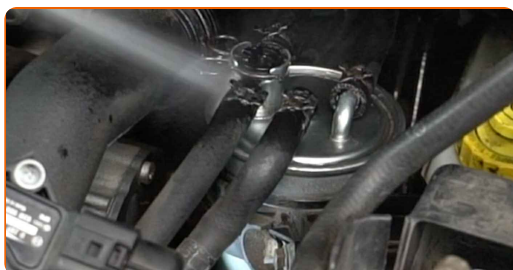

4

Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.

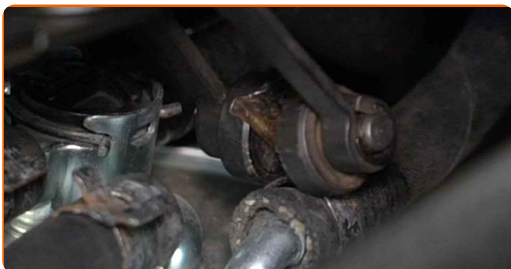

5

Odpojte trubky od palivového filtru.



Výměna: palivového filtru - VW Sharan 1. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

6

Odpojte filtr od jeho upevňovacích prvků.

7

Odstraňte držák, který zajišťuje trubku palivového filtru.

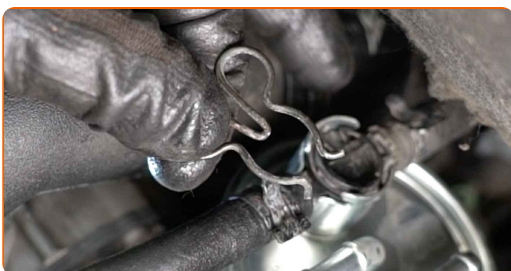

8 Odpojte trubku od palivového filtru.




9 Odstraňte palivový filtr.




10 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



11 Odšroubujte upevnění držáku. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

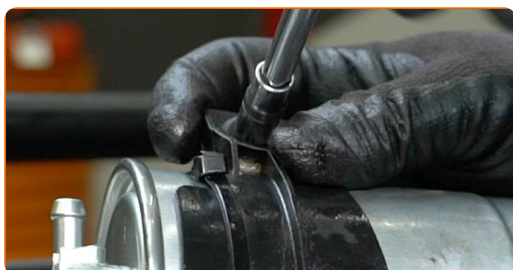

12 Odstraňte držák.

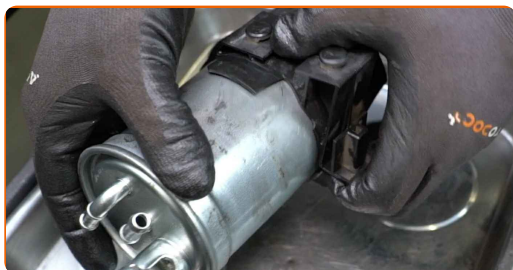

13 Nainstalujte držák na nový filtr.




14 Zašroubujte upevnění držáku. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



15 Vyčistěte trubku palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



16 Nainstalujte nový palivový filtr.

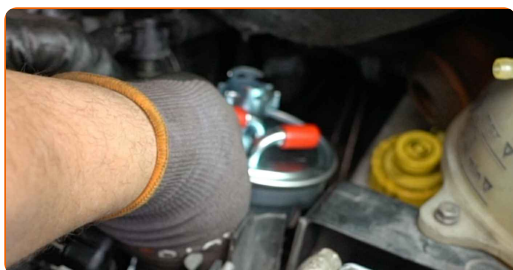


Výměna: palivového filtru - VW Sharan 1. Profesionálové doporučují:

- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Sharan 1.


17

Zapojte trubku do palivového filtru.

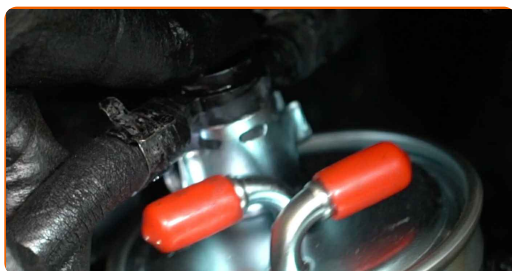


18

Trubku palivového filtru zajistěte pomocí pojistné spony.

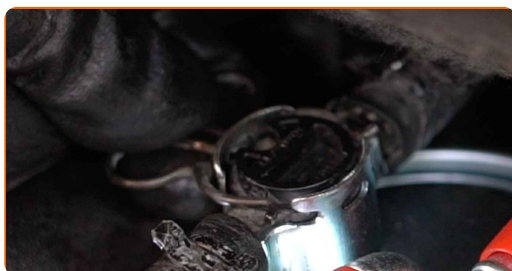

19


Zajistěte filtr na jeho montážní pozici.

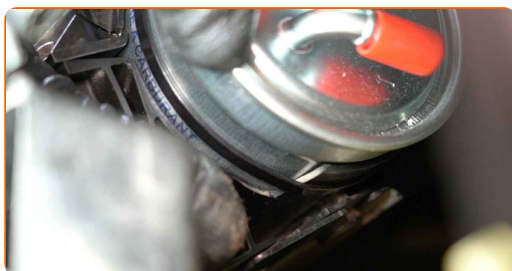


20

Zapojte trubku do palivového filtru.


21 Připevněte svorku palivové trubky. Použijte hadicové kleště Clic-R.

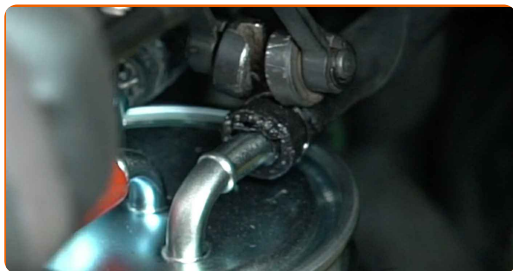


22 Vypumpujte palivo z uložení palivového filtru. Použijte odsávací a plnicí ruční pumpu na servisní kapaliny.

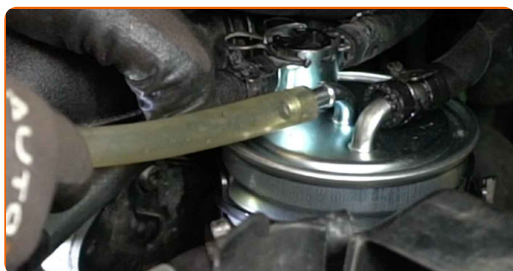


23 Zapojte trubku do palivového filtru.

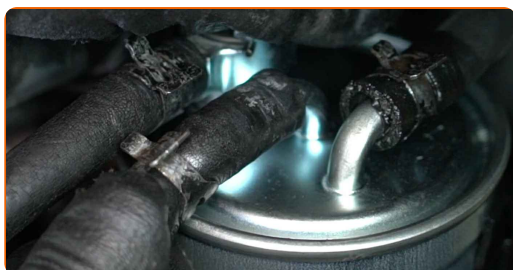

24 Připevněte svorku palivové trubky. Použijte hadicové kleště Clic-R.

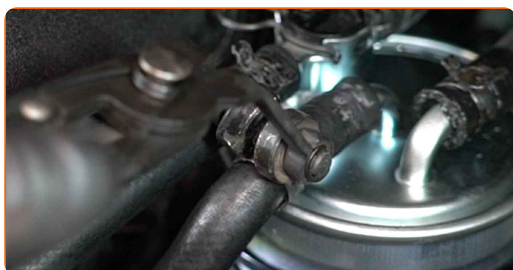


25 Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

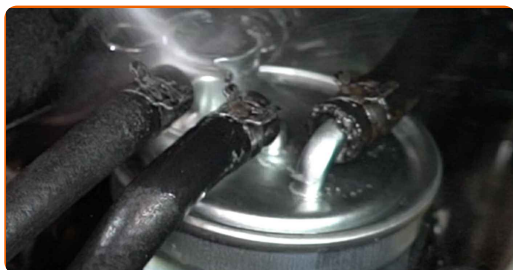

26

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

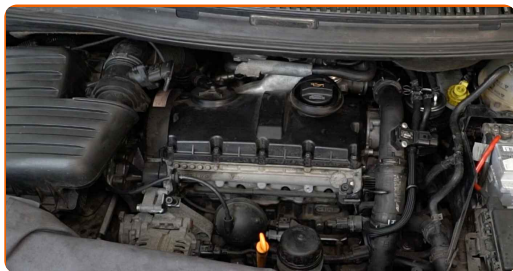


27

Vypněte motor.


28

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

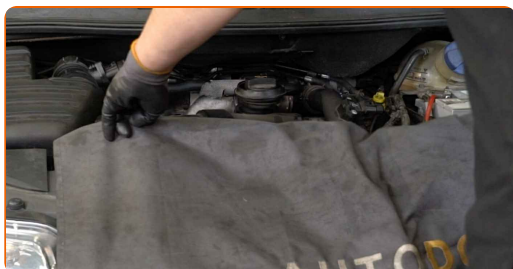

29

Zavřete kapotu.

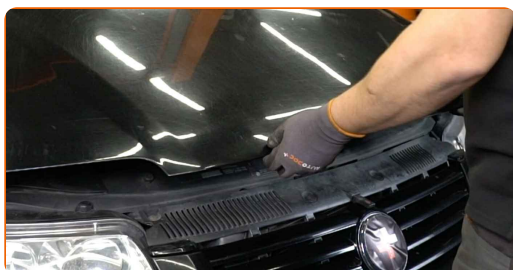

Výměna: palivového filtru - VW Sharan 1. AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW SHARAN 1

PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO VW SHARAN 1: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.