



Jak vyměnit palivový filtr  
na **VAUXHALL Astra Mk  
V (H) Sport Hatch (A04)**  
– návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H)  
Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VAUXHALL ASTRA MK V (H) SPORT HATCH (A04). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

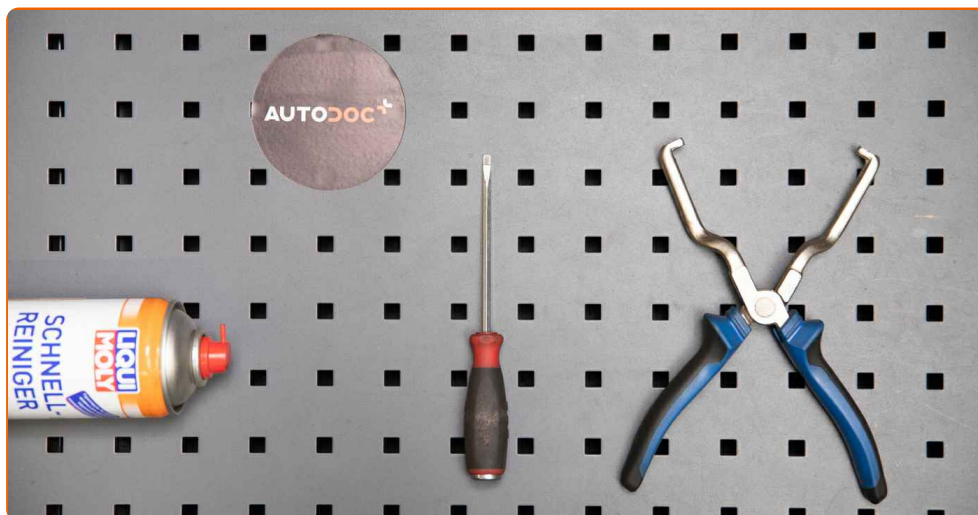

- Univerzální čistící sprej
- Plochý šroubovák
- Kleště na palivové potrubí
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: palivového filtru - VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Během instalace používejte pouze nové O-kroužky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte konektor snímače tlaku paliva. Použijte plochý šroubovák.



**4** Připravte si nádobu na kapaliny.



5

Odpojte trubku z palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí.



Výměna: palivového filtru - VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

6

Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru.



7

Odstraňte kryt palivového filtru sestaven s kazetou starého filtru.



8

Kryt palivového filtru sestaven s kazetou starého filtru dejte do nádoby.

9

Odstraňte palivový filtr.

**10** Odstraňte starý těsnící kroužek.



**11** Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.

**12** Nainstalujte nový těsnící kroužek.



**13** Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

**14** Nainstalujte kryt palivového filtru sestaven s kazetou filtru.



**15** Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru.



**16** Připojte trubku k palivovému filtru.



**17** Připojte konektor snímače tlaku paliva.



Výměna: palivového filtru - VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
Profesionálové doporučují:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

18 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

19 Vypněte motor.

20 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

21 Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.