



Jak vyměnit přední stírací
lišty na **VW Amarok**
**Pick-up (2HA, 2HB, S1B,
S6B, S7A, S7B)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

VÝMĚNA: STÍRACÍ LIŠTY - VW AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: stírací lišty - VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vždy vyměňujte lišty předních stěračů spolu. Zaručí to účinné a jednotné čištění čelního skla.
- Nezaměňujte si lišty stěračů pro stranu řidiče a pro stranu spolujezdce.
- Proces výměny lišt obou stěračů je stejný.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: STÍRACÍ LIŠTY - VW AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



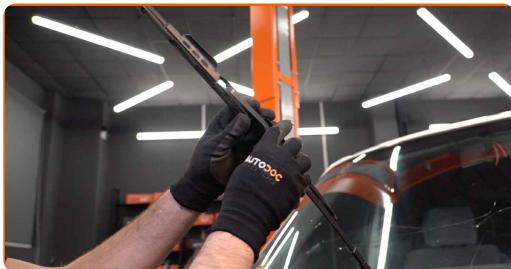
2

Připravte si nové stěrače.



3

Táhněte rameno od skla, až dokud to dál nepůjde.

**4**

Otočte lištu stěrače o devadesát stupňů. Z ramene stěrače odstraňte lištu.



Výměna: stírací lišty - VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).
Profesionálové doporučují:

- Při výměně lišty stěrače dejte pozor, aby pružinou napnuté rameno stěrače nenarazilo do skla.

5

Nainstalujte nové lišty stěračů a opatrně zatlačte rameno stěrače směrem dolů ke sklu.



Výměna: stírací lišty - VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).
AUTODOC doporučuje:

- Lištu stěrače nechytějte na gumové straně, aby se předešlo poškození grafitového nátěru.
- Ujistěte se, že gumička stěrače je vhodně umístěna na skle po celé její délce.

6

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



7

Zapněte zapalování.

8

Po instalaci zkontrolujte práci stěračů. Lišty by se o sebe navzájem neměli třít ani dotýkat se těsnění čelního skla.



VÝBORNĚ!

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

STÍRACÍ LIŠTY: ŠIROKÝ VÝBĚR

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.