AUTODOC
Expert in auto parts!

Jak vyměnit tlumiče přední nápravy na Mercedes-Benz Viano W639

Výměnu proveďte v následujícím pořadí:

Vyměňte zároveň oba tlumiče v rámci opravy vašeho auta Mercedes-Benz Viano W639.

1

Zatáhněte páku ruční brzdy.

2

Pod zadní kola umístěte klíny.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola.

4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách

5

Odstraňte přední kola.

Jak vyměnit tlumiče přední nápravy na Mercedes-Benz Viano W639

6

Odšroubujte vrchní upevnění stabilizační podpěry

7

Odpojte držák brzdové hadičky od vzpěry tlumiče.

8

Odpojte upevnění ABS snímače a jeho kabelu ze vzpěry tlumiče.

9.1

Odšroubujte spodní upevnění vzpěry tlumiče.

9.2

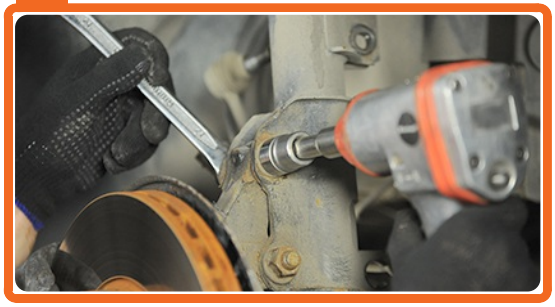

10

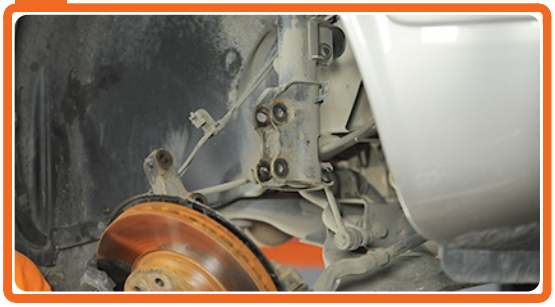

Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.

11

Otevřete kapotu

12.1

Odšroubujte a vyjměte rameno stěrače čelního skla.

12.2

12.3

12.4

12.5

13

Odstraňte kryt vnitřního vzduchového filtru

14.1

Vyberte svorku kabinového filtru.

14.2

14.3

15.1

Odstraňte ochranný kryt.

15.2

15.3

16.1

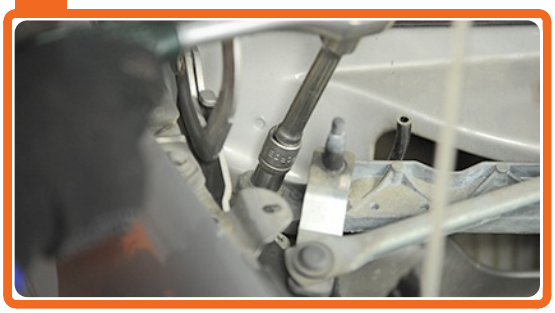

Odstraňte sestavu spojení / motorku stěračů čelního skla.

16.2

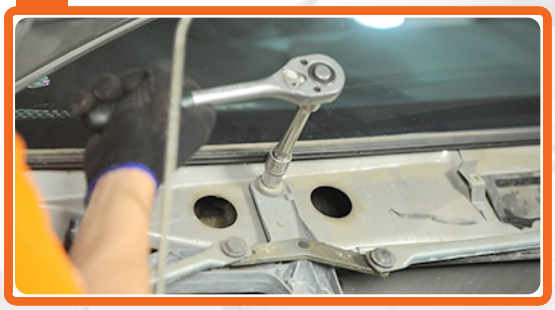

16.3

16.4

16.5

16.6

17.1

Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.

17.2

18

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

19

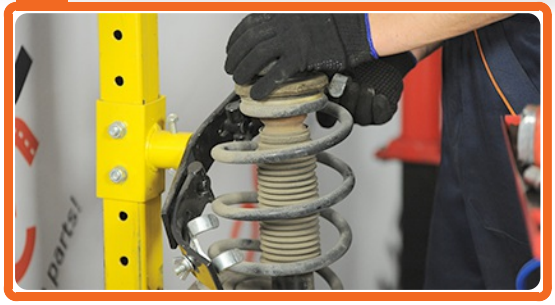

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

AutoDoc doporučuje:

Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.

Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.

Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

20

Stlačte pružinu.

21

Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.

22

Odstraňte vrchní uložení, podpůrné ložisko a vrchní uzávěr pružiny.

23

Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

AutoDoc doporučuje:

Důkladně zkontrolujte uložení tlumiče, prachový návlek a doraz. Pokud je to nutné, vyměňte je.

24

Odstraňte pružinu.

Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

25

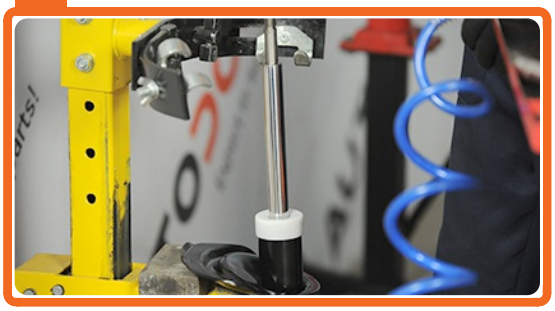

Nasaďte nový tlumič na speciální podpěru pro následnou montáž pružiny

26.1

Nainstalujte pružinu na tlumič

26.2

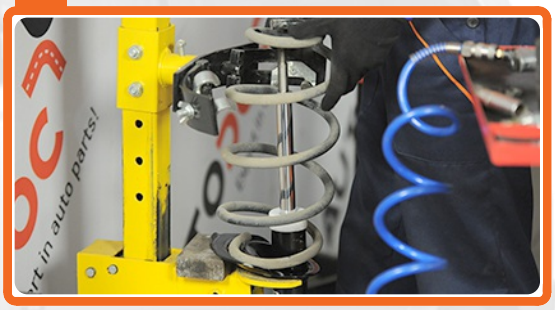

27

Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič

28

Stlačte pružinu.

29.1

Nainstalujte vrchní uložení, ložisko uložení vzpěry a vrchní pružinové uložení.

29.2

30

Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče

31

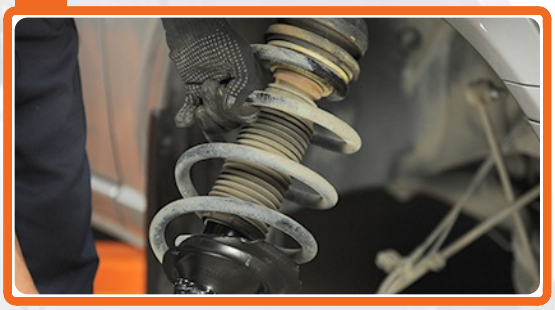

Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.

32.1

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče.

32.2

33.1

33.2

Nainstalujte sestavu spojení / motorku stěračů čelního skla.

33.3

33.4

34.1

34.2

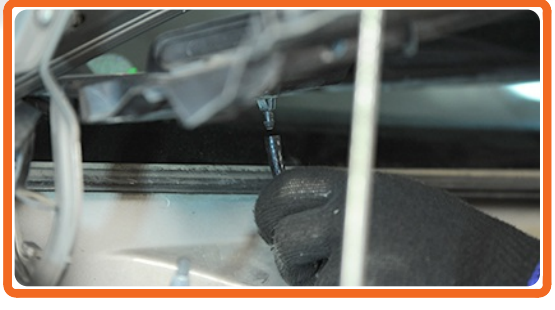

Nainstalujte ochranný kryt.

34.3

34.4

34.5

35.1

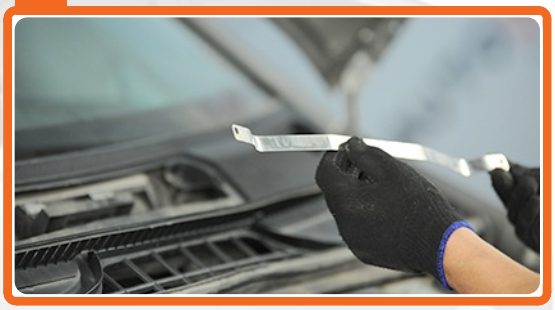

Nainstalujte svorku kabinového filtru

35.2

36

Zavřete kryt kabinového filtru a upevněte upevňovací prvky.

37.1

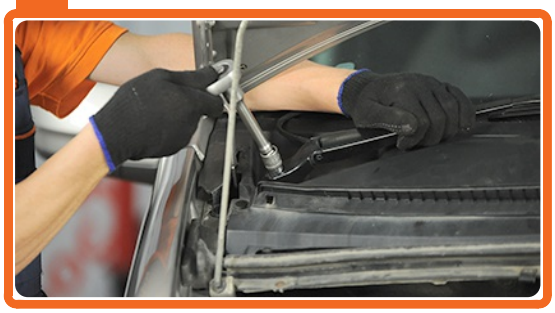

37.2

Nainstalujte rameno stěrače čelního skla.

37.3

38

Zavřete kapotu

39.1

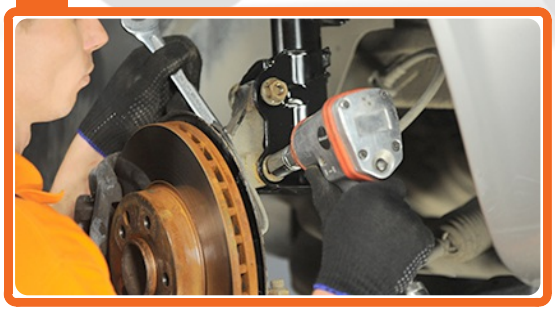

39.2

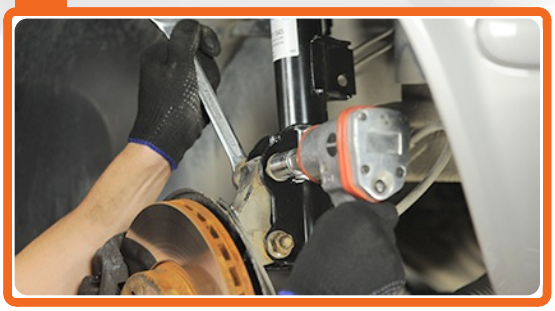

Utáhněte spodní upevnění tlumiče.

Jak vyměnit tlumiče přední nápravy na Mercedes-Benz Viano W639

40

Utáhněte vrchní uložení stabilizační podpěry

41

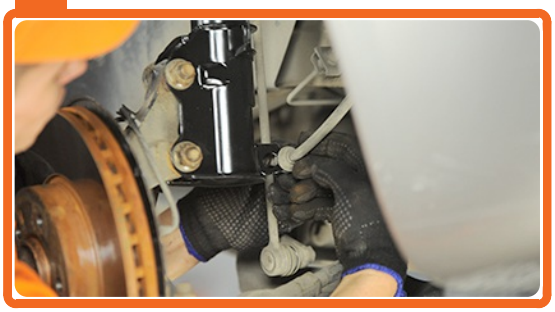

Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru.

42

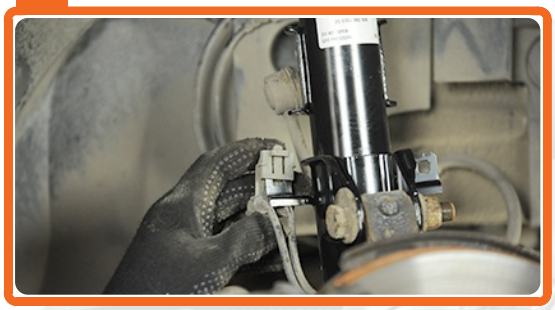

Zapojte upevnění kabelu ABS snímače.

43

Nainstalujte kolo.

44

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí

Doufáme, že tato informace byla pro vás užitečná!

Video návody

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta Mercedes-Benz Viano W639 na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

AutoDoc online

Tlumiče nejvyšší kvality pro vaše auto Mercedes-Benz Viano W639 jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

Jak vyměnit tlumiče přední nápravy na Mercedes-Benz Viano W639

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

KVALITNÍ DÍLY

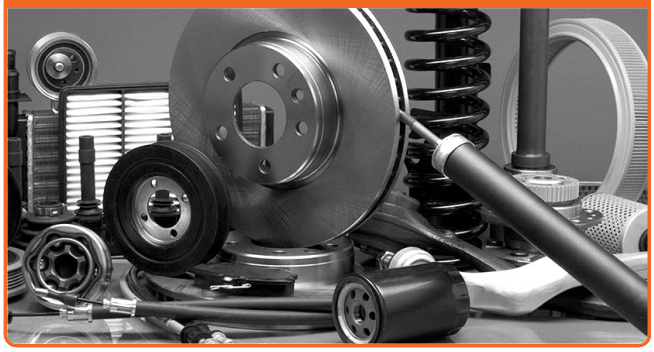

MERCEDES-BENZ

TLUMIČE

MERCEDES-BENZ VIANO W639

TLUMIČE PRO MERCEDES-BENZ

TLUMIČE PRO MERCEDES-BENZ VIANO W639

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH