VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
OPEL ASTRA G Convertible (T98) 1.6 16V (F67), OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.6 16V (F35), OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.6 16V (F69), OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.6 16V (E75), OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i 16V (F35), OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69), OPEL VECTRA C Estate (Z02) 1.6 16V (F35), OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68), OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 16V (F75)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - OPEL MERIVA X03. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

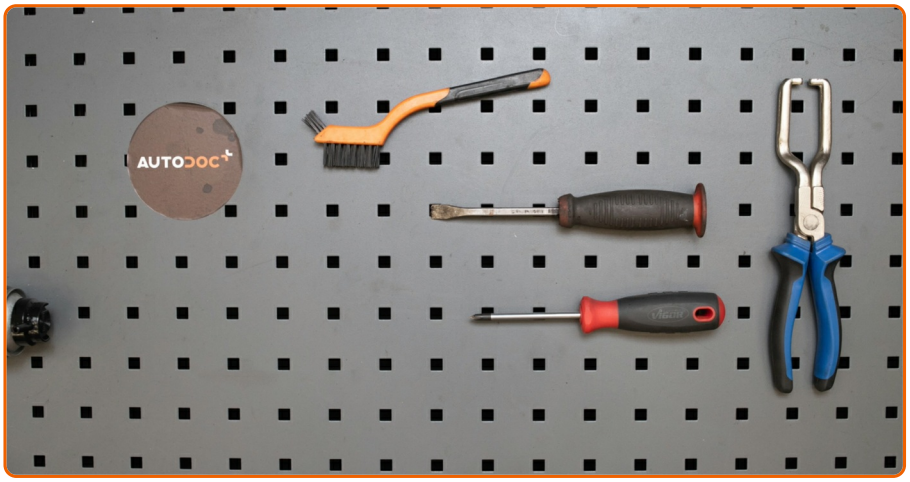

- Univerzální čistící sprej
- Nylonový čistící kartáč
- Křížový Šroubovák
- Páčidlo
- Nádržka na kapalinu
- Kleště na palivové potrubí

Výměna: palivového filtru - Opel Meriva X03. AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - OPEL MERIVA X03. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kryt palivové nádrže.

2

Odšroubujte plnící hrdlo palivové nádrže.

3

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

4

Připravte si nádobu na kapaliny.

5

Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

6

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí. Použijte páčidlo.

Výměna: palivového filtru - Opel Meriva X03. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7

Odšroubujte držák palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

8

Odstraňte palivový filtr. Použijte páčidlo.

9

Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

10

Nainstalujte nový palivový filtr.

Výměna: palivového filtru - Opel Meriva X03. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Opel Meriva X03 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

11

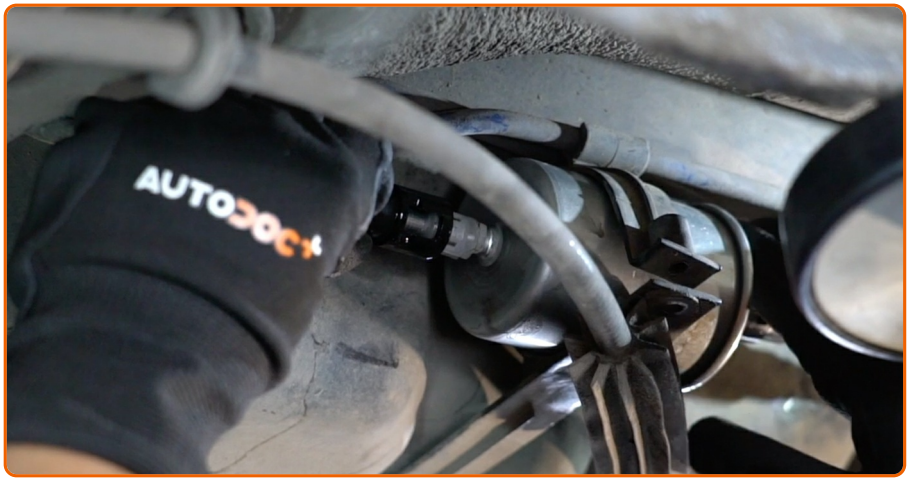

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

12

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

13

Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čistící sprej.

14

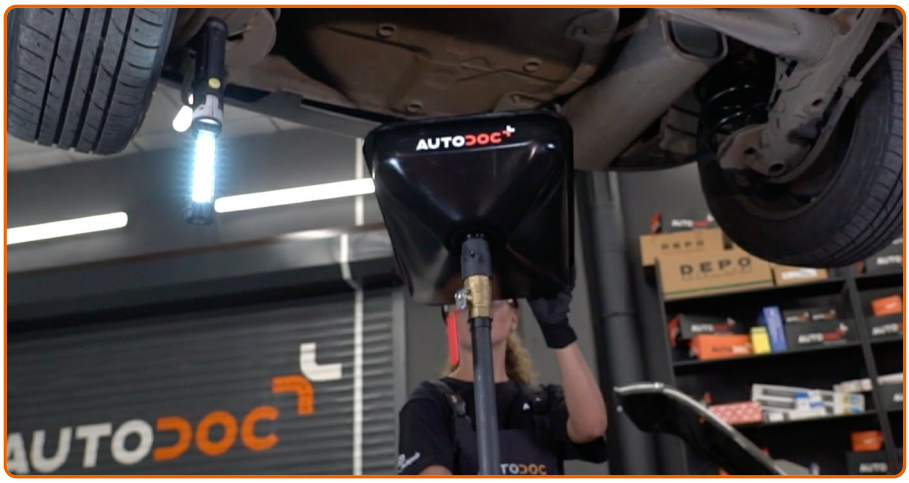

Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

15

Dejte auto na zem.

16

Utáhněte plnící hrdlo palivové nádrže.

17

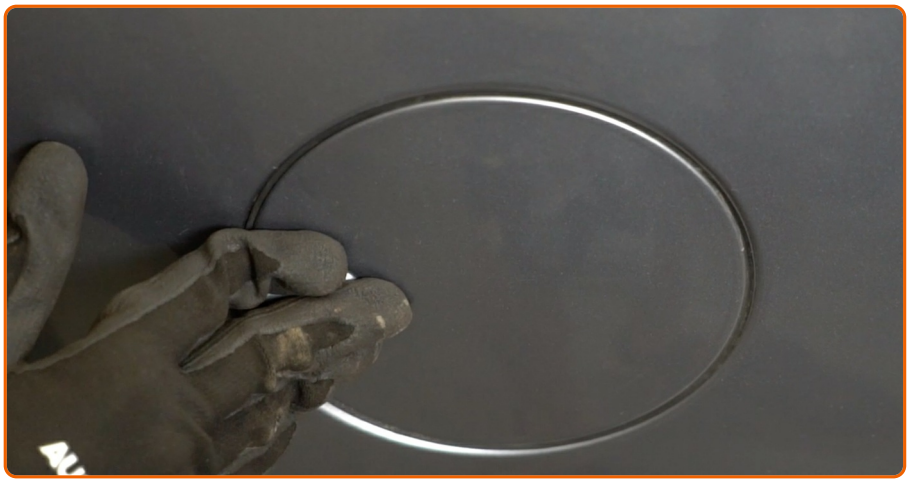

Zavřete kryt palivové nádrže.

Výměna: palivového filtru - Opel Meriva X03. Profesionálové doporučují:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

18

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

19

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - Opel Meriva X03. Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

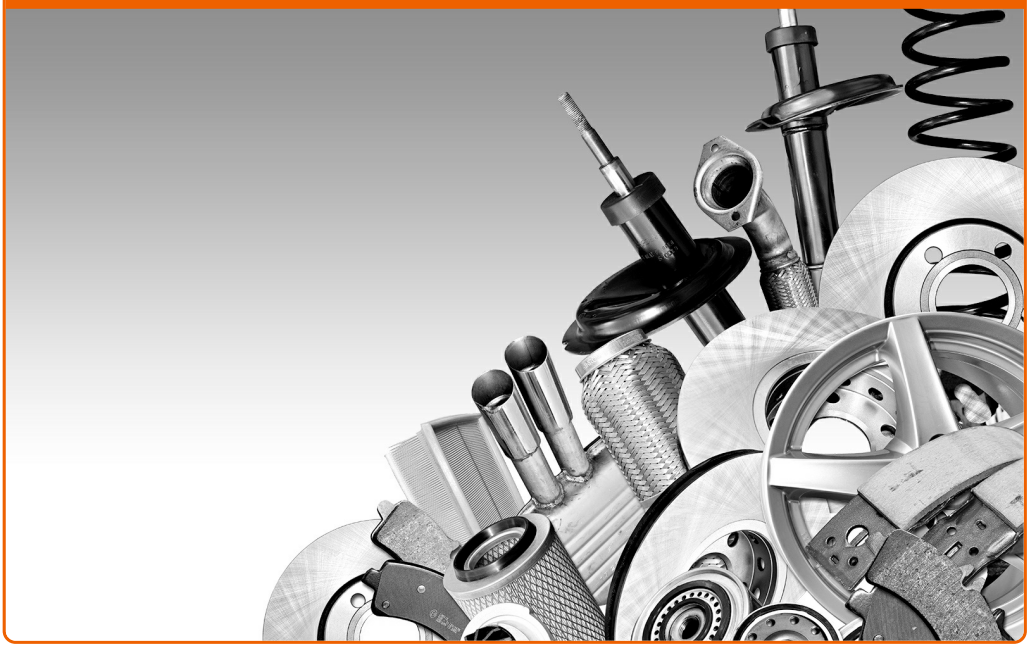

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL MERIVA X03

PALIVOVY FILTR PRO OPEL: KOUPIT NYNÍ

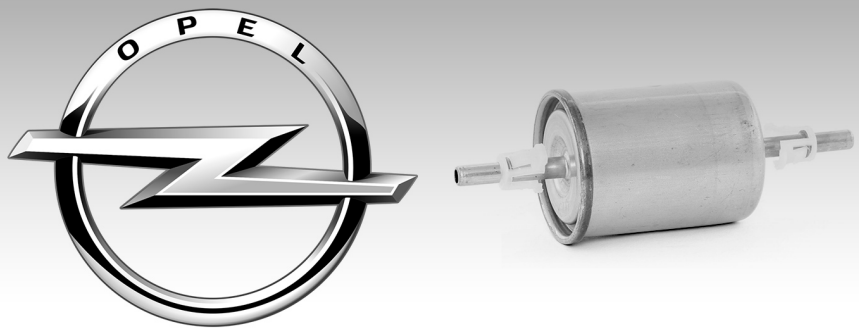

PALIVOVY FILTR PRO OPEL MERIVA X03: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.