



Jak vyměnit palivový filtr  
na **Mercedes W210**  
**diesel** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Třída M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES W210.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Ruční palivové čerpadlo
- Injekční stříkačka pro provozní kapaliny
- Plochý šroubovák
- Univerzální stahovač
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: palivového filtru - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES W210. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.

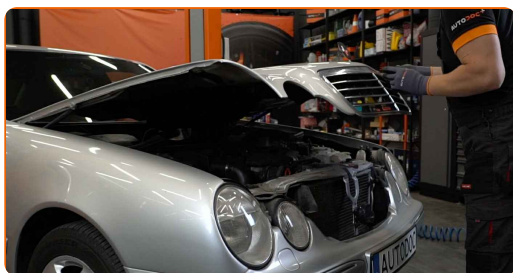

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

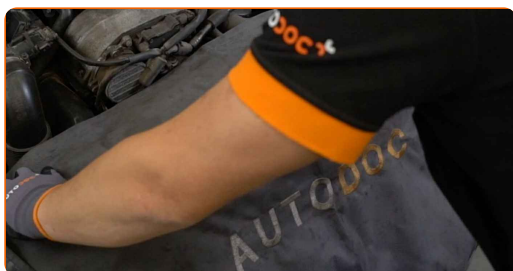


3


Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



4 Odstraňte držák, který zajišťuje trubku palivového filtru.

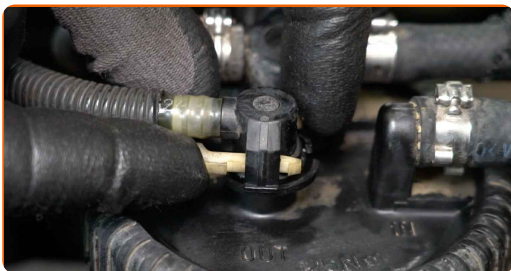


5 Odpojte trubku od palivového filtru.

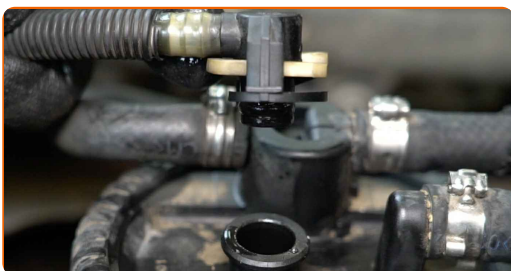


6 Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte univerzální stahovač.



7 Trochu zvedněte kryt palivového filtru.

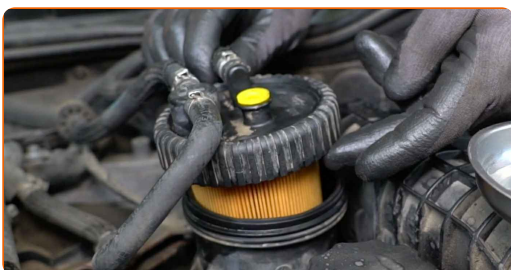


8 Odstraňte palivový filtr.

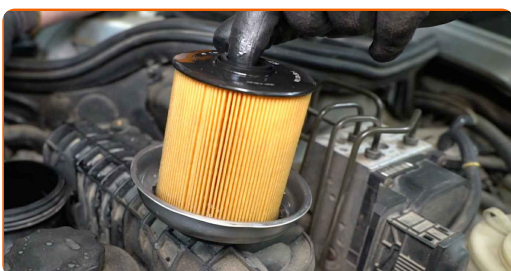

9

Vypumpujte palivo z uložení palivového filtru. Použijte injekční stříkačku pro provozní kapaliny.

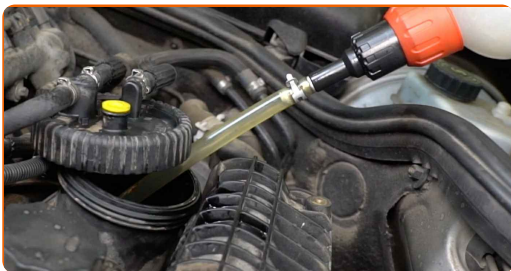


10

Odstraňte starý O-kroužek. Použijte plochý šroubovák.




11

Vyčistěte uložení palivového filtru.

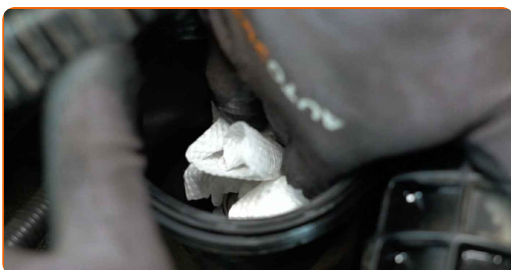


12

Nainstalujte nový O-kroužek.

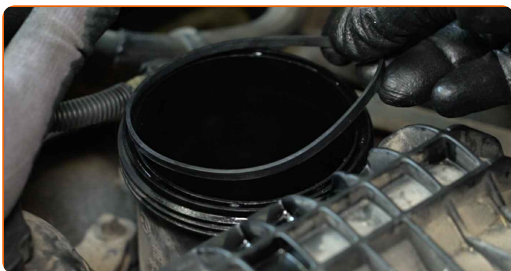


13

Nainstalujte nový palivový filtr.

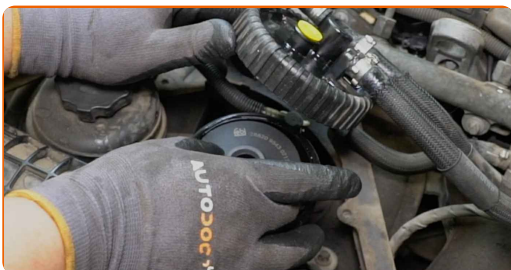


**14** Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru.

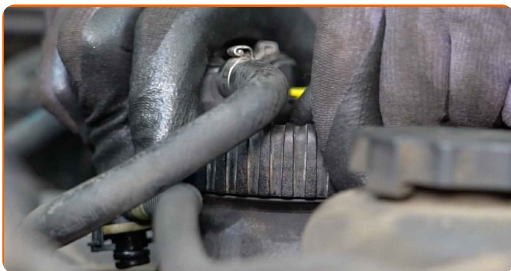


**15** Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte univerzální stahovač. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.



**16** Zapojte trubku do palivového filtru.

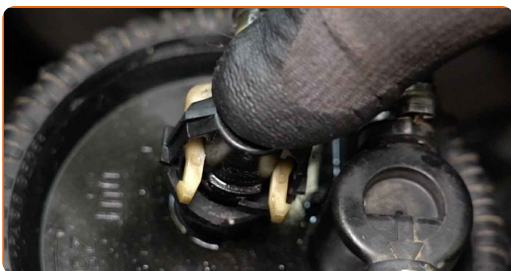


**17** Trubku palivového filtru zajistěte pomocí pojistné spony.

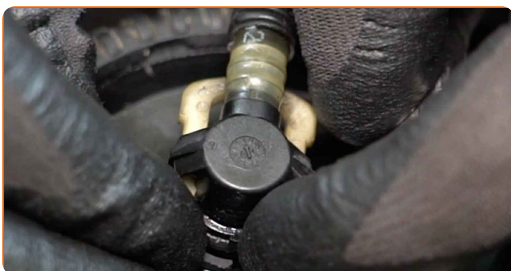


18

Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

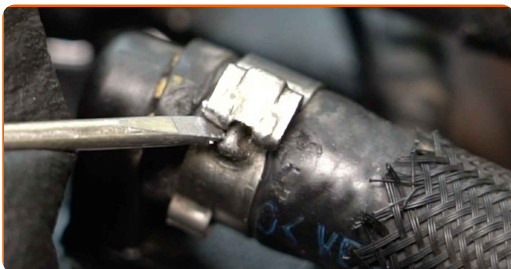


19

Odpojte palivovou hadici od palivového filtru.

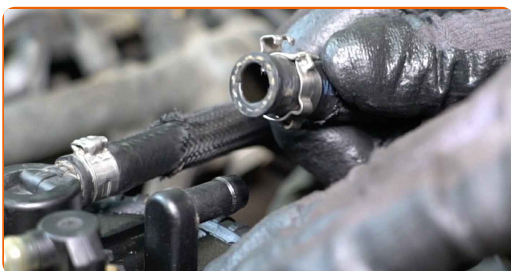

20

Ručně základovým nátěrem natřete palivový systém. Použijte ruční palivové čerpadlo.

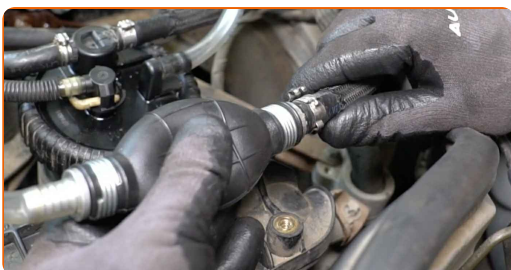

Výměna: palivového filtru - Mercedes W210. Profesionálové doporučují:


- Je to nutné, aby se palivový systém úplně naplnil palivem.
- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.




**21** Znovu zapojte palivovou hadici do palivového filtru.



**22** Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.

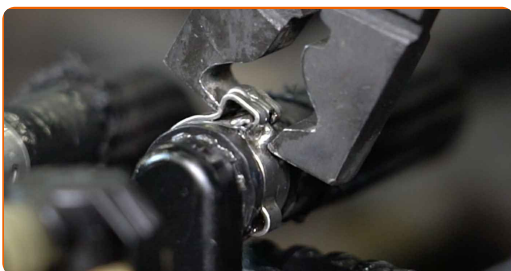

**23** Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

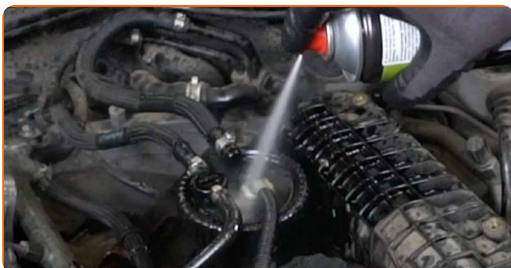

**24** Motor nechte několik minut běžet.




**AUTODOC doporučuje:**


- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**25** Vypněte motor.

**26** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

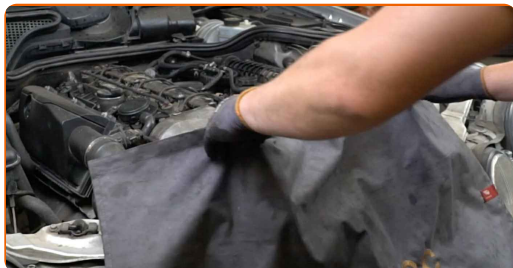

**27** Zavřete kapotu.

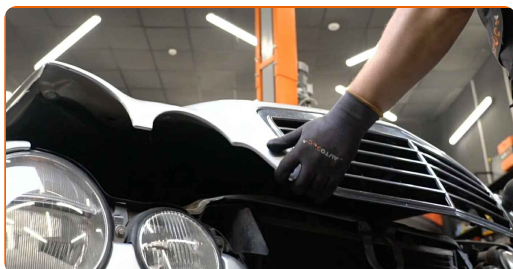

Výměna: palivového filtru - Mercedes W210. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W210**

**PALIVOVY FILTR PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ**

**PALIVOVY FILTR PRO MERCEDES W210: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.