


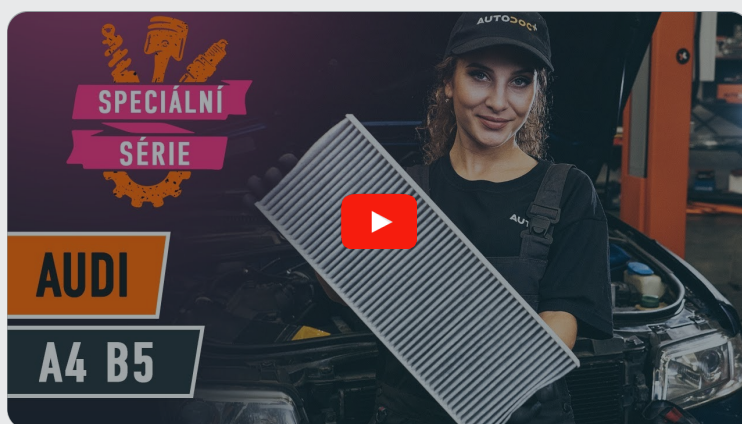

Jak vyměnit kabinový filtr  
na **Audi A4 B5 sedan** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.3, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, (+ 77)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B5 SEDAN.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

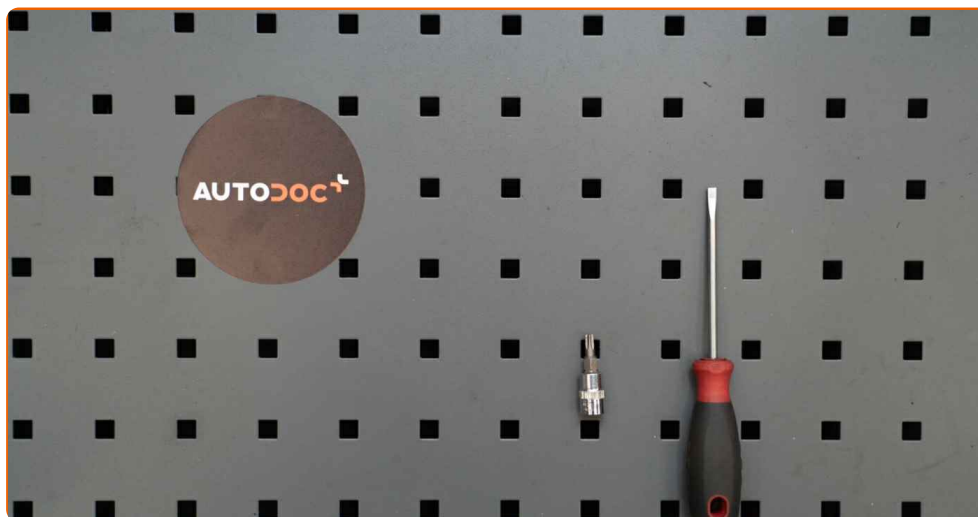

- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Krypt na blatník
- Plochý šroubovák

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Výměna: kabinového filtru - Audi A4 B5 sedan. Tip:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A4 B5 sedan – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

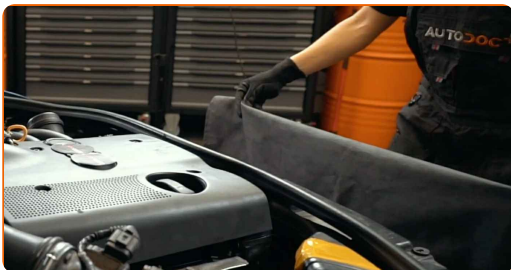


**3** Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

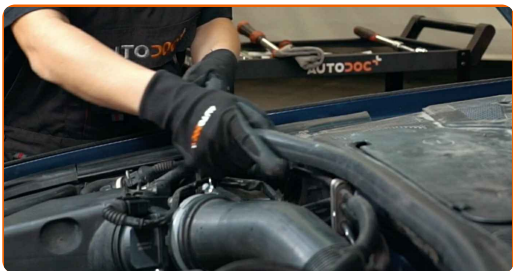

**4** Odšroubujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte plochý šroubovák.



**5** Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.

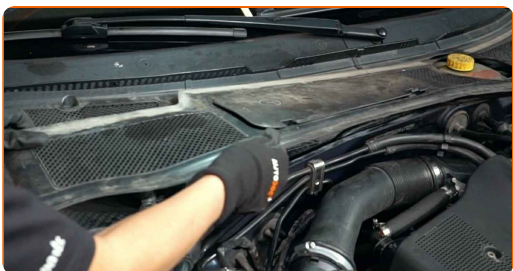

**6** Stiskněte zádržné spony pylového filtru, abyste je uvolnili.



**7** Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - Audi A4 B5 sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8

Zapněte zapalování.



9


Zavřete klapku ohřivače.

10

Vypněte zapalování.

11

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

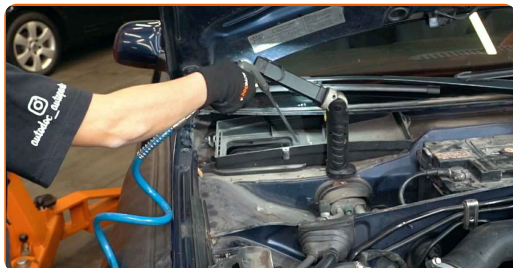


Výměna: kabinového filtru - Audi A4 B5 sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

12

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

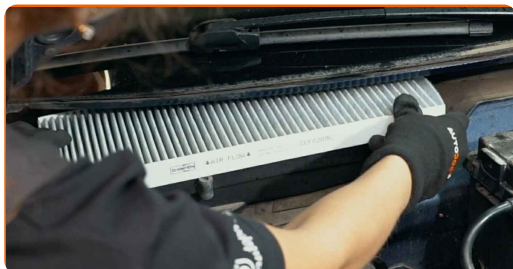


### Výměna: kabinového filtru - Audi A4 B5 sedan. Tip:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Audi A4 B5 sedan.

13

Na svém místě uzamkněte zádržné spony pylového filtru.

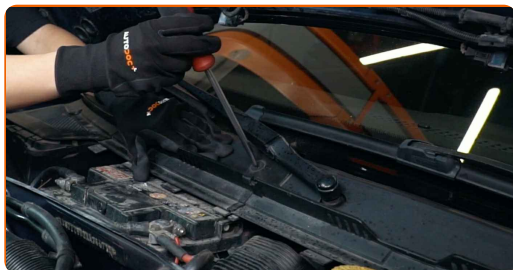

14

Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte plochý šroubovák.

15

Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.



**16** Zapněte zapalování. Klapka ohřívače se automaticky vrátí do své normální polohy.

**17** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




**18** Vypněte zapalování.

**19** Odstraňte ochranný kryt blatníku.



**20** Zavřete kapotu.

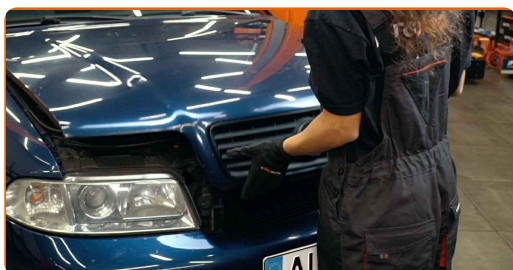

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B5 SEDAN**

**KABINOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ**

**KABINOVY FILTR PRO AUDI A4 B5 SEDAN: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.