



Jak vyměnit kabinový filtr
na **AUDI 100 C3 Sedan**
(44, 44Q) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 Cat, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D Turbo, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.4 D, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 Cat quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 Cat

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - AUDI 100 C3 SEDAN
(44, 44Q). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: kabinového filtru - AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

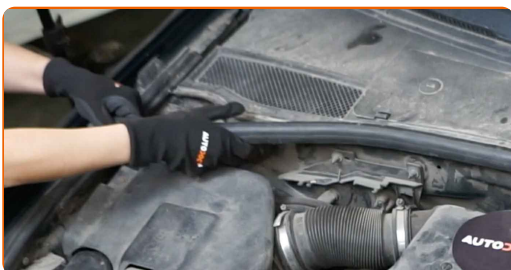

4 Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.

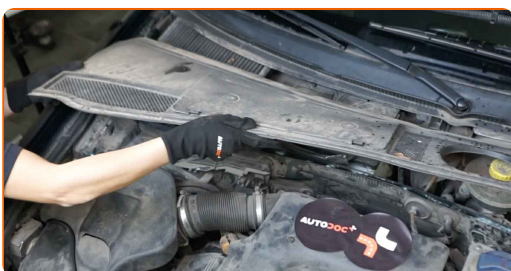

5 Odstraňte kabinový filtr.

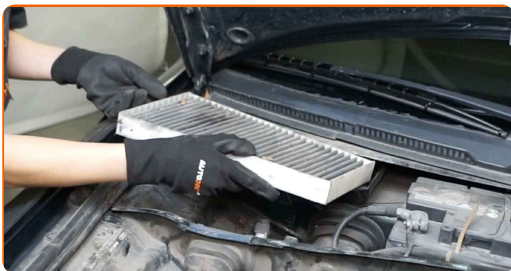

Výměna: kabinového filtru - AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Profesionálové doporučují:


- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

6 Zapněte zapalování.

7 Zavřete klapku ohříváče.

8 Vypněte zapalování.

9 Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

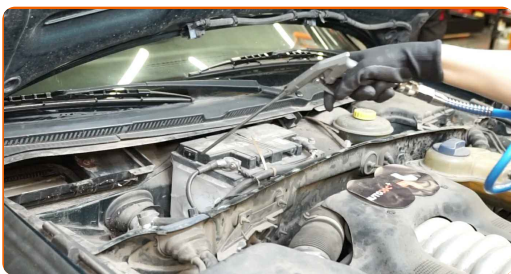

Výměna: kabinového filtru - AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tip od AUTODOC:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

10

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.



Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q).

11

Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.



12

Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.



13

Zapněte zapalování. Klapka ohřivače se automaticky vrátí do své normální polohy.

14

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

15 Vypněte zapalování.

16 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.