



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Passat B7 sedan**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI 4motion, VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion, (+ 5)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT B7
SEDAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

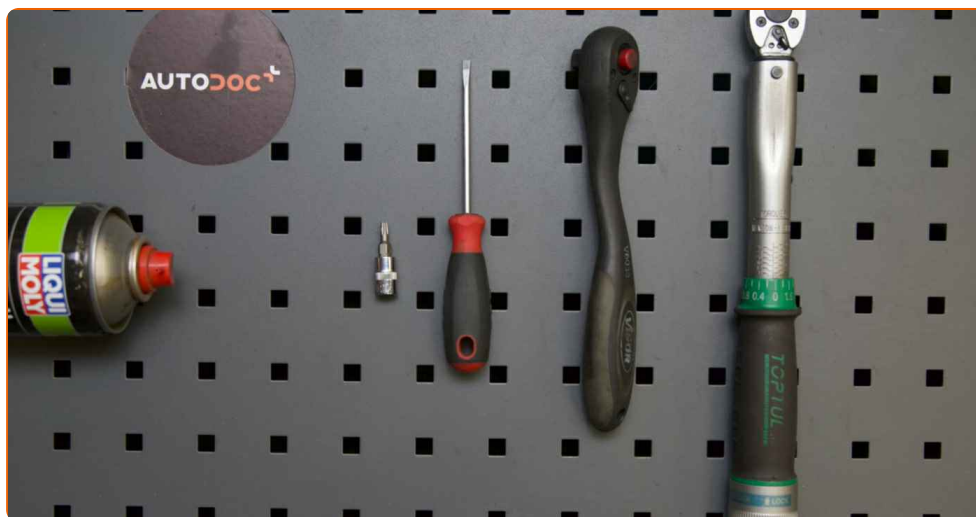

- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T15
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Odsávací a plnicí ruční pumpa na servisní kapaliny
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: palivového filtru - VW Passat B7 sedan. Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT B7 SEDAN. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.

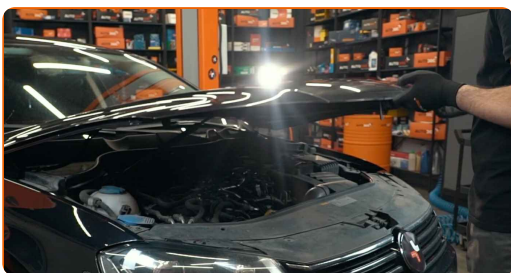


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

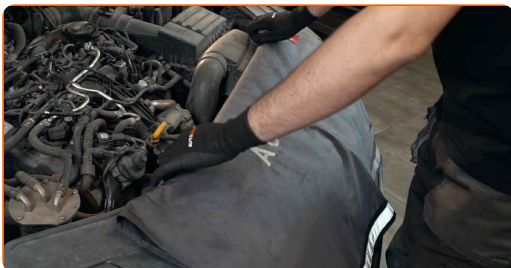

3

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

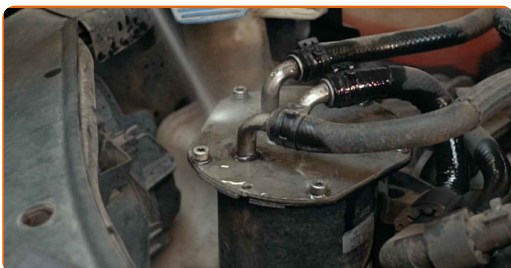


4 Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T15. Použijte ráčnový klíč.



5 Odstraňte kryt uložení palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.




6 Odstraňte palivový filtr. Použijte plochý šroubovák.

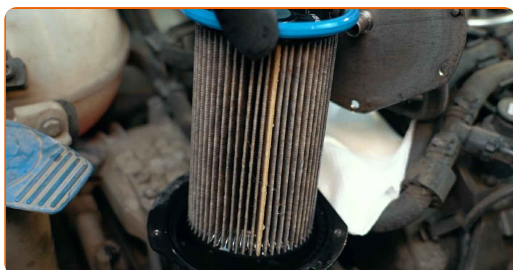

Výměna: palivového filtru - VW Passat B7 sedan. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

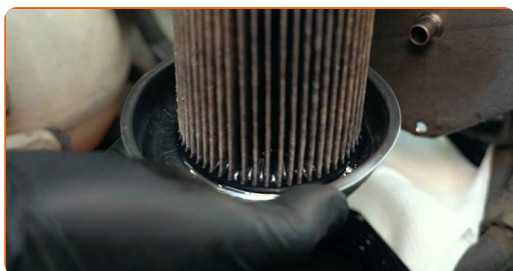

8

Vypumpujte palivo z uložení palivového filtru. Použijte odsávací a plnicí ruční pumpu na servisní kapaliny.




9

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru.



10

Nainstalujte nový palivový filtr.

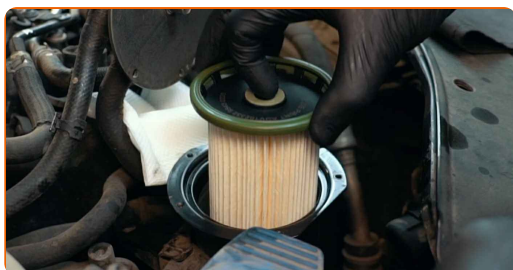

Výměna: palivového filtru - VW Passat B7 sedan. Tip:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Passat B7 sedan.

11 Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T15. Použijte ráčnový klíč.



12 Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 6 Nm.



13 Připojte skenovací a servisní nástroj, a nastavte palivový systém do provozního režimu. Je to nutné, aby se palivový systém úplně naplnil palivem.



14 Zapněte zapalování.

15 Odpojte skenovací a servisní nástroj.



16

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




17

Vypněte motor.

18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

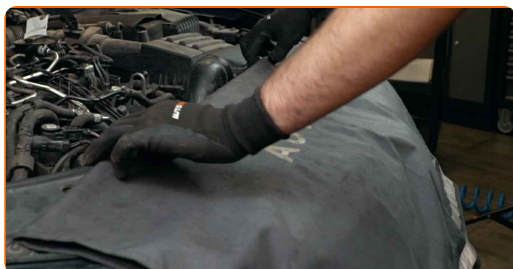

19

Zavřete kapotu.



Výměna: palivového filtru - VW Passat B7 sedan. Profesionálové doporučují:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW PASSAT B7 SEDAN

PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO VW PASSAT B7 SEDAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.