




Jak vyměnit zadní světlo  
na **Opel Corsa D** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

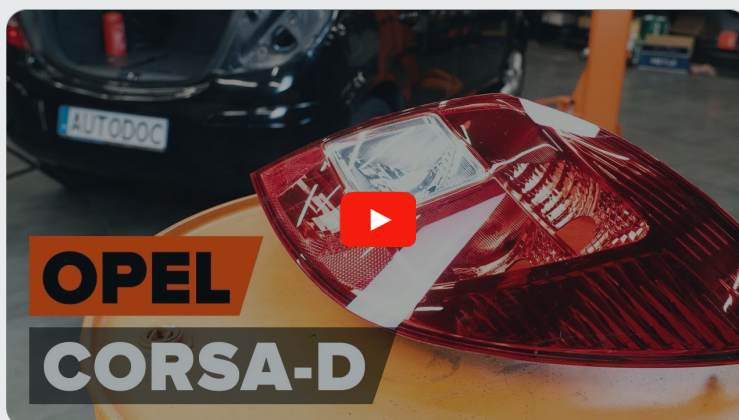


### **i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG, OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZADNÍHO SVĚTLA - OPEL CORSA D. SEZNAM  
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

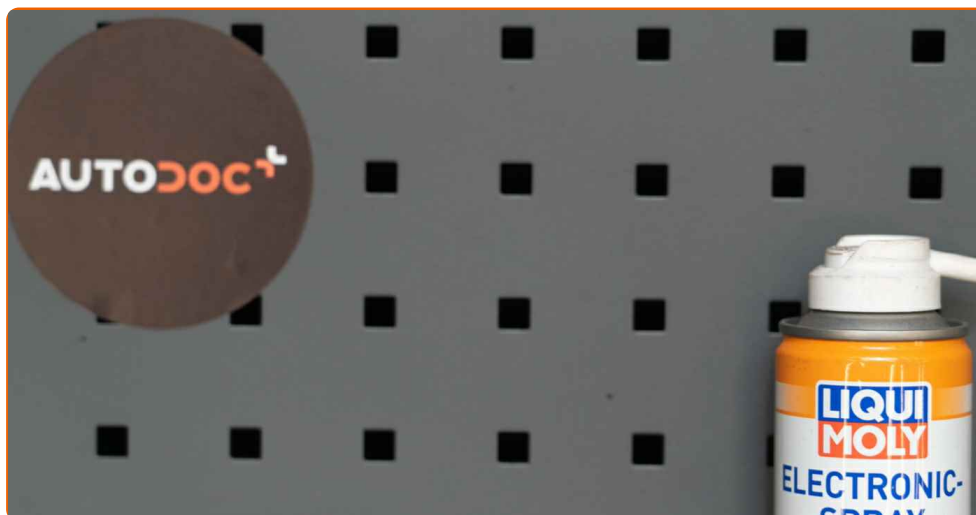

- Sprej na elektroniku

**KOUPIT NÁSTROJE**


## Výměna: zadního světla - Opel Corsa D. Tip od AUTODOC:

- Vyměňte obě zadní světla najednou.
- Proces výměny je totožný pro pravé i levé zadní světlo.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZADNÍHO SVĚTLA - OPEL CORSA D. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

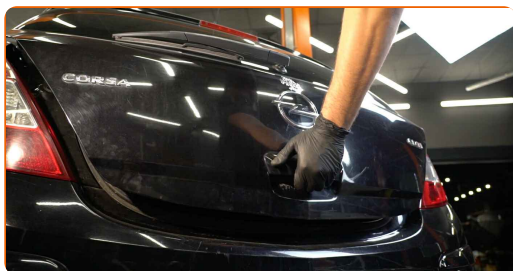

2

Odpojte pláto kufru.



3

Odstraňte spony bočního obložení kufru.



4 Odpojte boční obložení kufříku.




5 Odstraňte přístupový kryt zadního světla.




6 Odpojte svazek vodičů od zadního světla.



7 Odšroubujte upevňovací prvky spojující zadní světlo ke karoserii vozu.

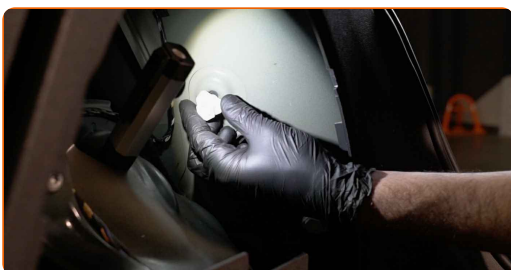

8 Odstraňte zadní světlo.

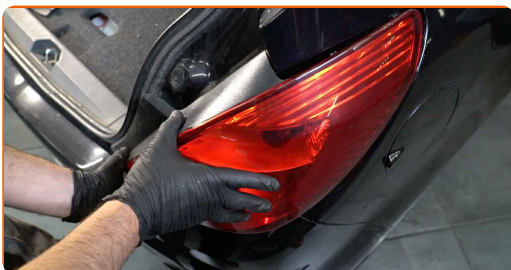


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zadního světla - Opel Corsa D. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

9

Držák žárovky odstraňte spolu se žárovkami.

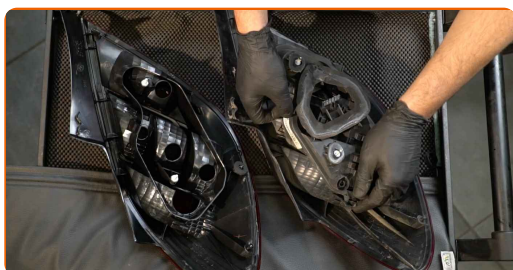

### AUTODOC doporučuje:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.
- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

10

Nainstalujte držák žárovky spolu se žárovkami.




Výměna: zadního světla - Opel Corsa D. Profesionálové doporučují:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.
- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

11

Nainstalujte nové zadní světlo.

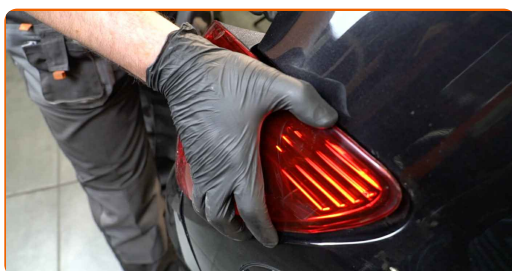


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zadního světla - Opel Corsa D. Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

12

Zašroubujte upevňovací prvky spojující zadní světlo ke karoserii vozu.

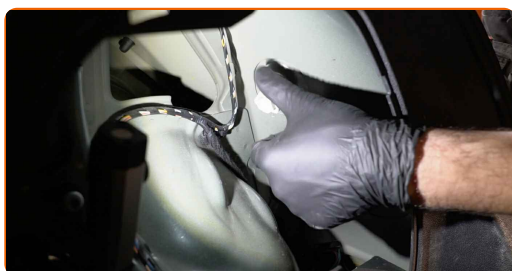




**13** Natřete konektory sestavy zadního světla. Použijte dielektrické mazivo.




**14** Znovu zapojte svazek vodičů k zadnímu světlu.



**15** Zapněte zapalování. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

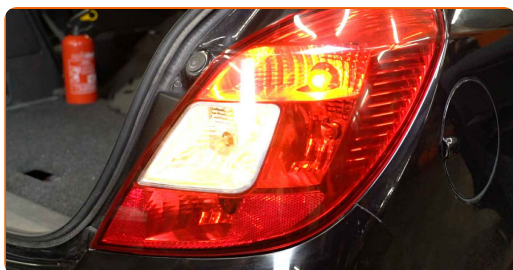

**16** Vypněte zapalování.

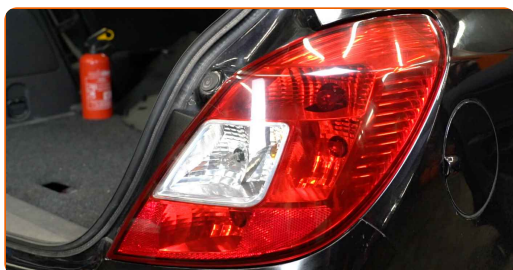

**17** Nainstalujte přístupový kryt zadního světla.






18 Připojte boční obložení kufru.




19 Nainstalujte spony bočního obložení kufru.

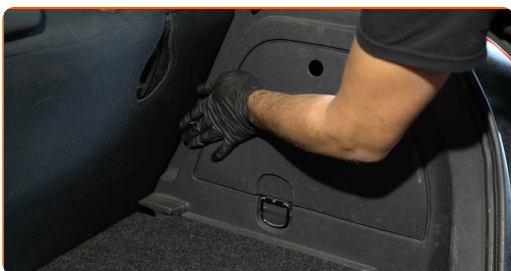

20 Znovu nainstalujte pláto kufru.



21 Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

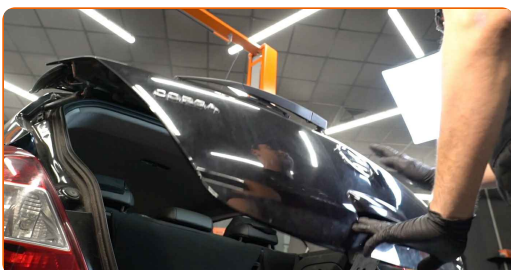

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**ZADNÍHO SVĚTLA : ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA D**

**ZADNÍHO SVĚTLA PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ**

**ZADNÍHO SVĚTLA PRO OPEL CORSA D: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.