



Jak vyměnit přední
motor stěrače na
Mercedes W124 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 72)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: MOTORU STĚRAČE - MERCEDES W124.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Dielektrické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Pravitko
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motoru stěrače - Mercedes W124. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MOTORU STĚRAČE - MERCEDES W124. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

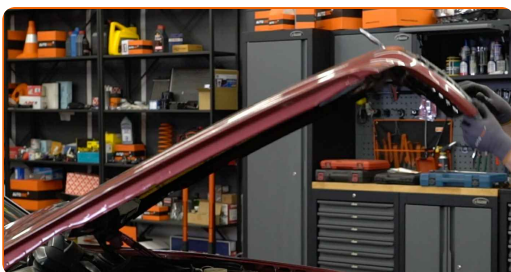


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte těsnění plastového krytu pod stěrače čelního skla.



4 Vyjměte středový prvek, který drží těsnění odvodního kanálku stěračů čelního skla.

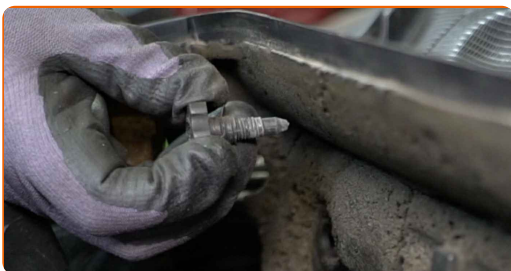


5 Odstraňte gumové ochranné lišty čelního skla.




6 Vyšroubujte upevňovací prvky odtoku. Použijte křížový šroubovák PH.



7 Rozeberte boční výpusti.

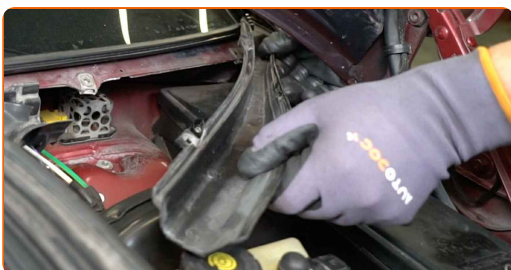

8 Vyjměte středovou část odtoku.

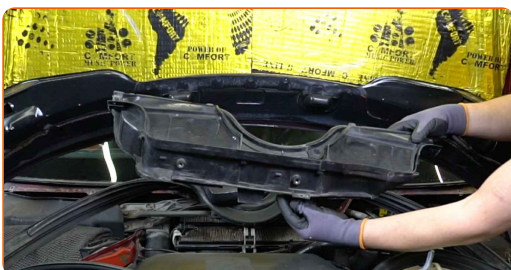

9 Překryjte kabinový filtr hadříkem z mikrovlákna, aby se do něj nedostala špína či cizí tělesa.




10 Vyčistěte upevňovací prvky mechanismu stěračů čelního skla. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




11 Odšroubujte upevňovací prvky mechanismu stěračů čelního skla. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



12 Odpojte konektor elektromotoru stěračů.

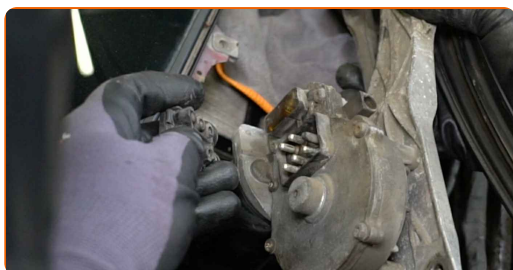


13 Rozeberte mechanismus stěračů čelního skla.

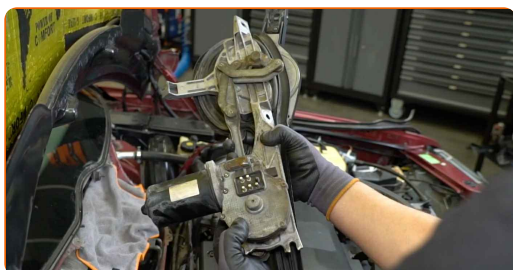


14 Udělejte si značku, která bude ukazovat instalační úhel táhla stěračů. Použijte pravítko.



15 Vyčistěte upevňovací prvky motorku stěračů. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

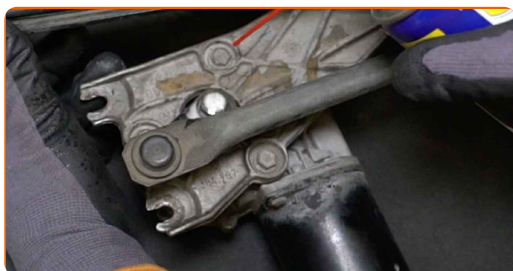


16 Odšroubujte upevňovací prvek spojující táhlo s hřídelem motorku stěračů. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

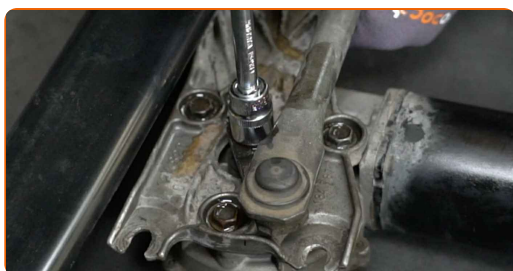


17 Odšroubujte upevňovací prvky motorku stěračů. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



18 Odstraňte upevňovací šrouby.

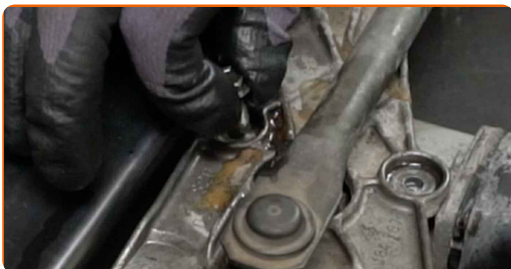


19 Odpojte táhlo stěračů od hřídele motorku.

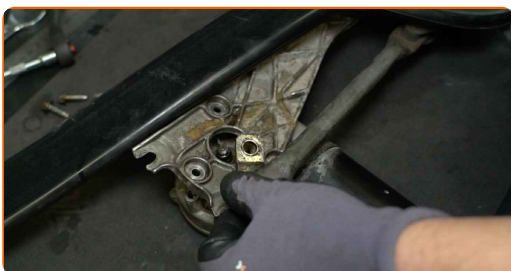

20 Rozeberte motorek stěračů.



21 Vyčistěte montážní místo motorku stěračů. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

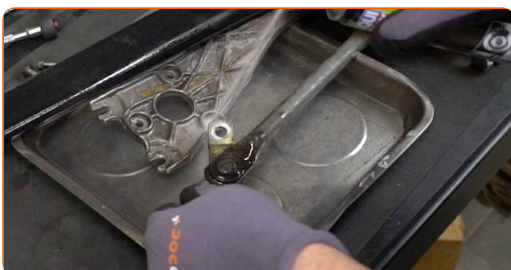

22 Namontujte nový motorek stěračů.




23

Nainstalujte upevňovací šrouby.




24

Utáhněte upevňovací prvky motorku stěračů. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 13 Nm.

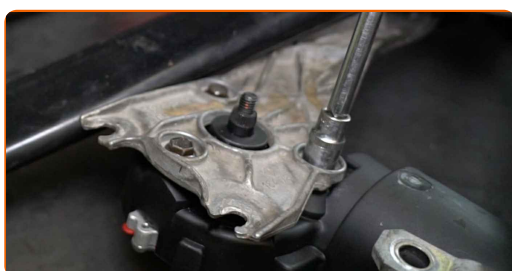

25

Namontujte táhlo stěračů na hřídel motorku. Použijte pravítko.

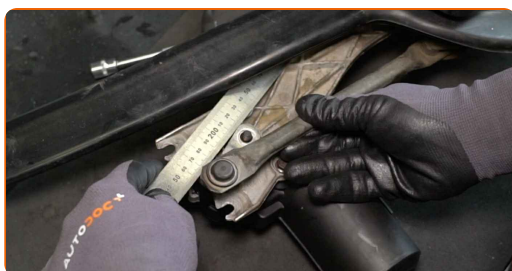


Výměna: motoru stěrače - Mercedes W124. Profesionálové doporučují:

- Vyrovnejte táhlo stěračů podle značky, kterou jste si dříve udělali, abyste jej správně namontovali vůči hřídeli motorku stěračů.


26

Utáhněte upevňovací prvek spojující táhlo s hřídelem motorku stěračů. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 21 Nm.

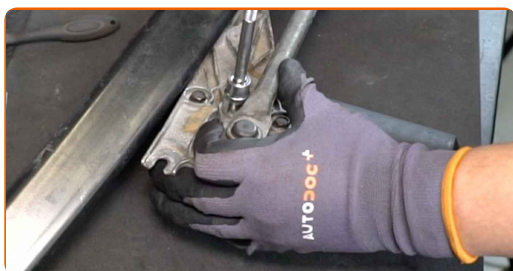

27

Vyčistěte konektor motorku stěračů. Použijte dielektrické mazivo.

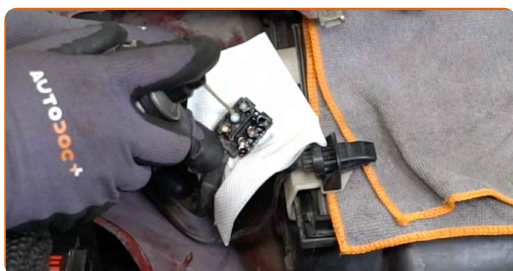

28

Vyčistěte montážní místo mechanismu stěračů čelního skla. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



29


Namontujte mechanismus stěračů čelního skla.




30 Připojte konektor k motoru stěračů.




31 Utáhněte upevňovací prvky mechanismu stěračů čelního skla. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 13 Nm.

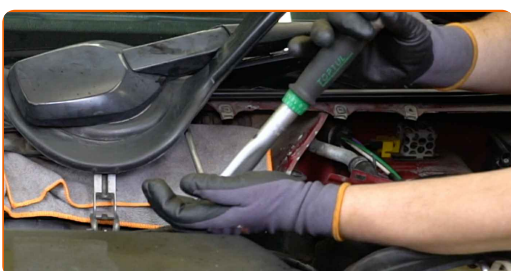


32 Sejměte hadřík z mikrovlákna z kabinového filtru.

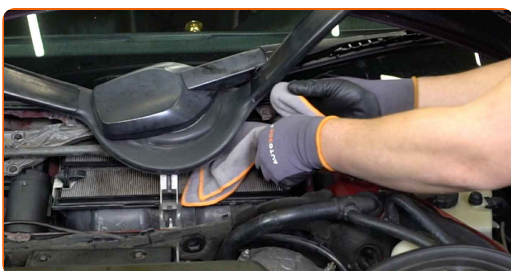


33 Namontujte středovou část odtoku.

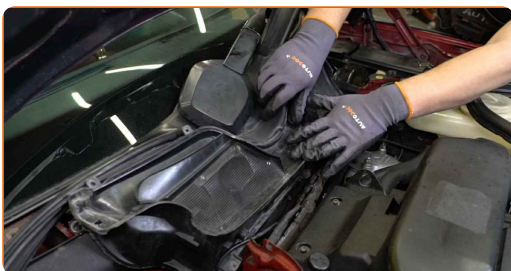


34 Nainstalujte boční výpusti.

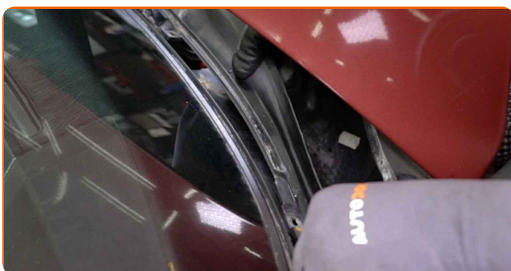


35 Zašroubujte upevňovací prvky odtoku. Použijte křížový šroubovák PH.

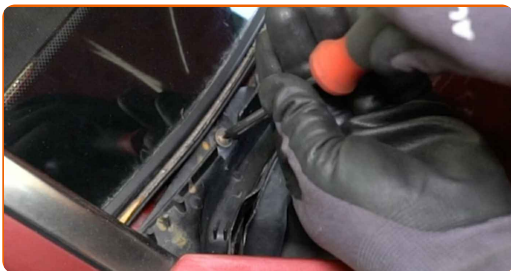

36 Připevněte gumové ochranné lišty čelního skla.

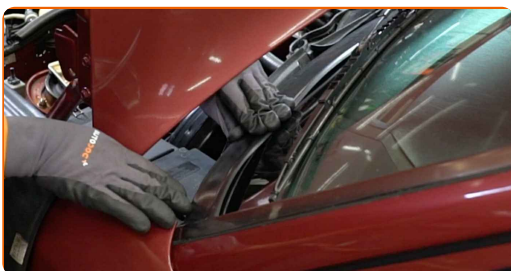

37 Nasadte středový prvek, který drží těsnění odvodního kanálku stěračů čelního skla.

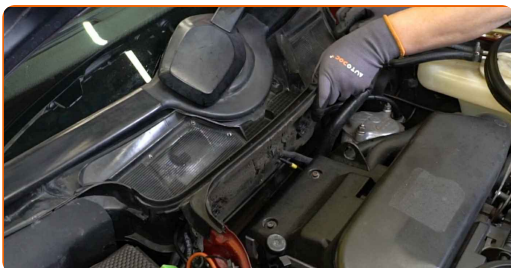

38 Nainstalujte těsnění plastového krytu pod stěrače čelního skla.



39 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

40

Zavřete kapotu.



41

Zapněte zapalování. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



42

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

MOTOR STĚRAČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W124

MOTOR STĚRAČŮ PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**MOTOR STĚRAČŮ PRO MERCEDES W124: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.