



Jak vyměnit palivový filtr  
na **Opel Astra G F48** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, (+ 172)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - OPEL ASTRA G F48.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

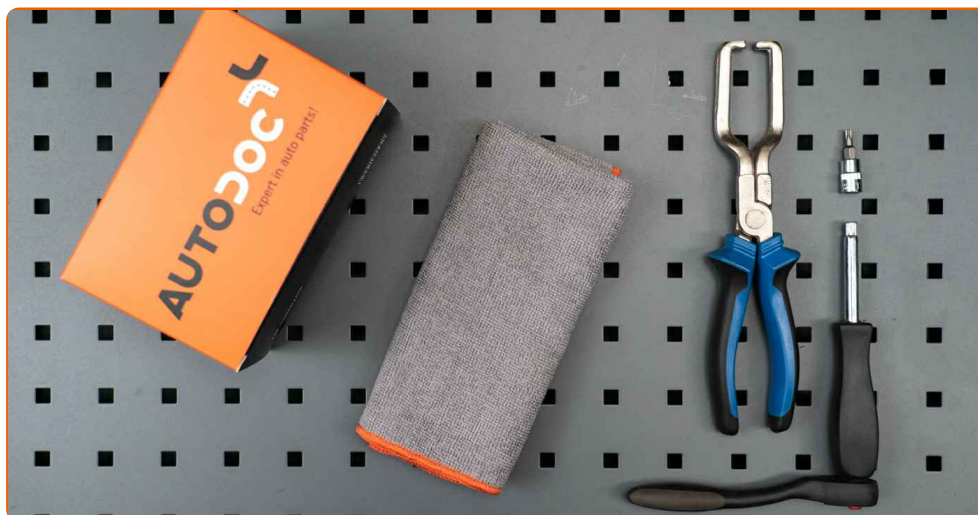

- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Nádržka na kapalinu
- Kleště na palivové potrubí

**KOUPIT NÁSTROJE**


### Výměna: palivového filtru - Opel Astra G F48. Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - OPEL ASTRA G F48. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete kryt palivové nádrže. Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.

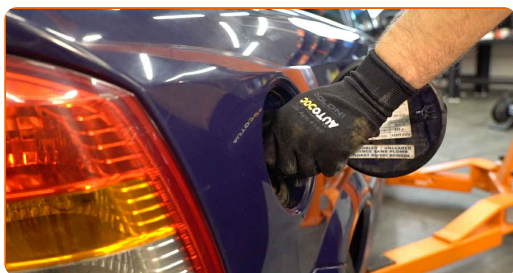

2

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




3

Připravte si nádobu na kapaliny.



4

Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí.

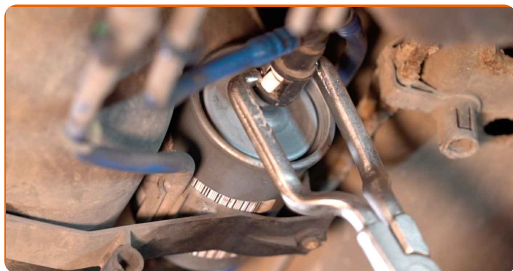


Výměna: palivového filtru - Opel Astra G F48. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


5

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20.

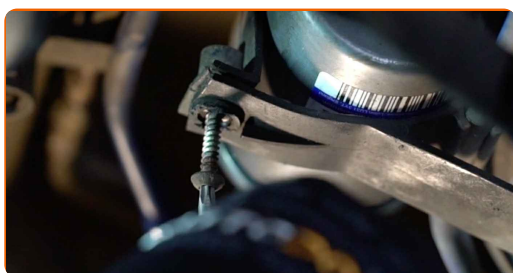


6

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

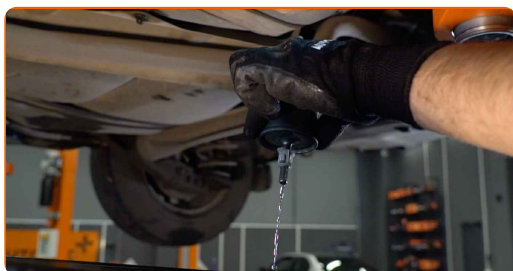

7

Odstraňte zádržné prvky upevňovacích prvků trubek palivového filtru.

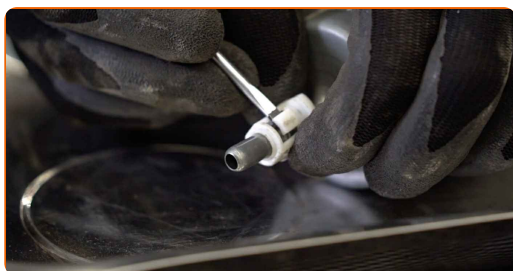


8

Nainstalujte zádržné prvky upevňovacích prvků trubek palivového filtru.




9

Nainstalujte nový palivový filtr.

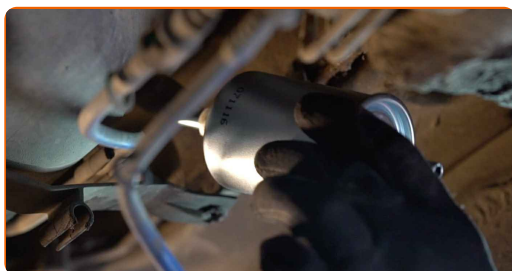

10

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20.

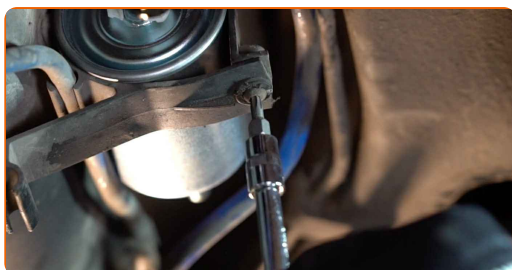


### Výměna: palivového filtru - Opel Astra G F48. Tip:

- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.



**11**


Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.

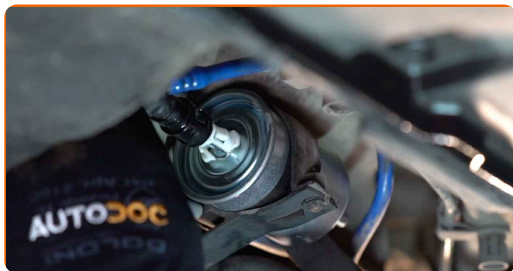
**12**

Dejte auto na zem.


**13**

Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže. Zavřete kryt palivové nádrže.

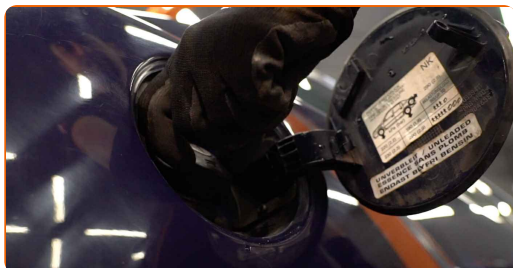


**Výměna: palivového filtru - Opel Astra G F48. Profesionálové doporučují:**

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

14

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

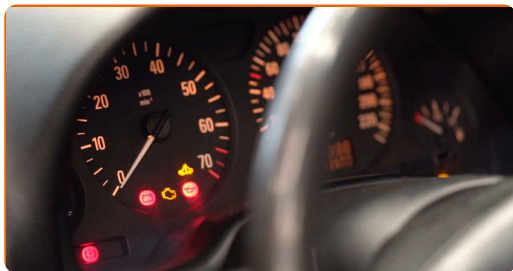

Výměna: palivového filtru - Opel Astra G F48. Tip od AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL ASTRA G F48****PALIVOVY FILTR PRO OPEL: KOUPIT NYNÍ****PALIVOVY FILTR PRO OPEL ASTRA G F48: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.