



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **VW**
Golf 7 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.8 TSI, VW Passat NMS (A32, A33) 1.8 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.8 GTI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion, VW Golf Alltrack (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, (+ 15)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - VW GOLF 7.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 32
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 7. Tip od AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Golf 7 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

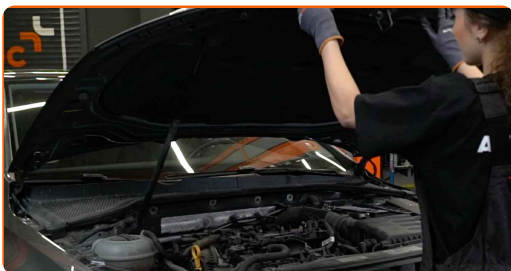


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

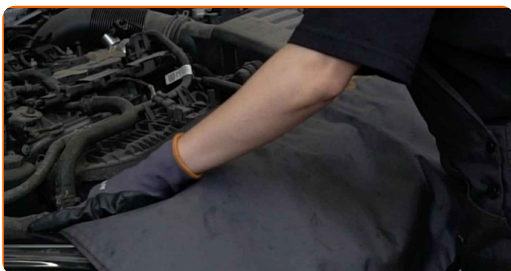


3


Vyčistěte víčko olejového plnicího hrdla. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

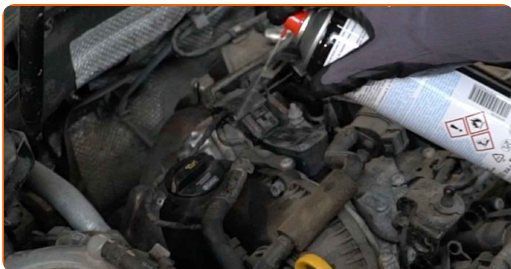


4 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

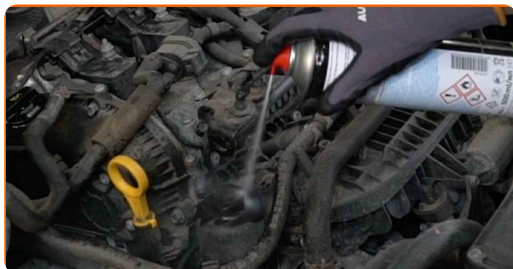


5 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

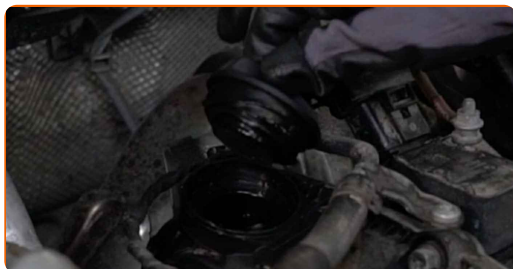


6 Měrku hladiny oleje vytáhněte.

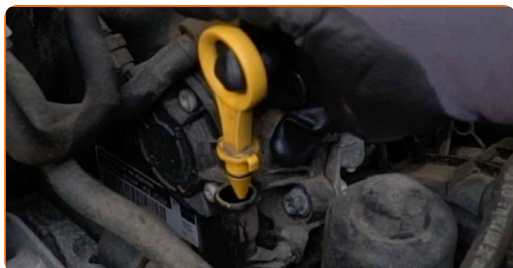

7 Odšroubujte uzávěr krytu filtru spolu se starým filtračním prvkem. Použijte nástavec č.32. Použijte ráčnový klíč.

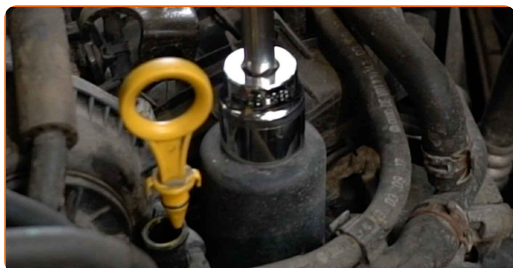


8 Starý olejový filtr vložte do nádoby.

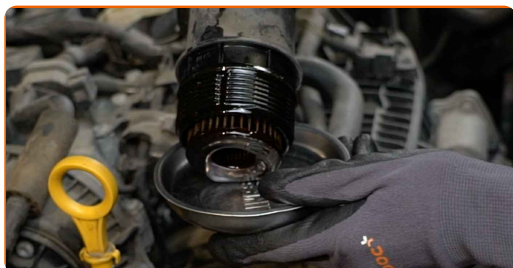

9

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

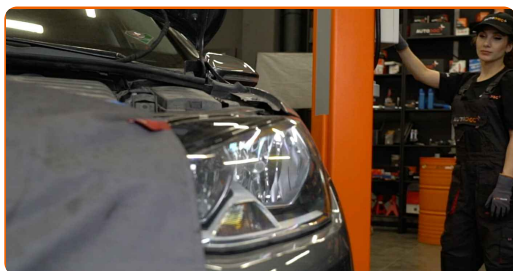


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 7. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


10

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

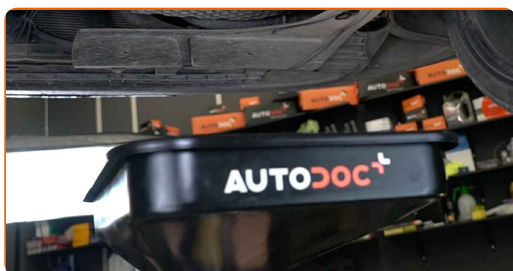


11


Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

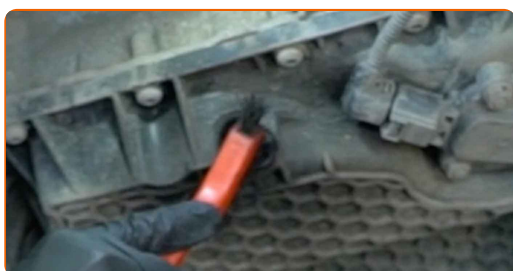

12 Odšroubujte výpušť. Použijte plochý šroubovák.

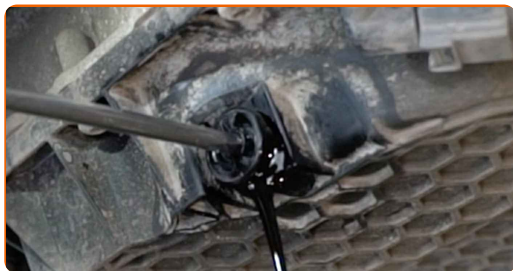

13 Vypusťte použitý olej.

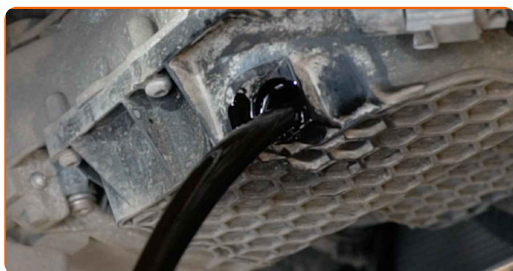


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 7. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


14 Odpojte olejový filtr od krytu filtru.




15 Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

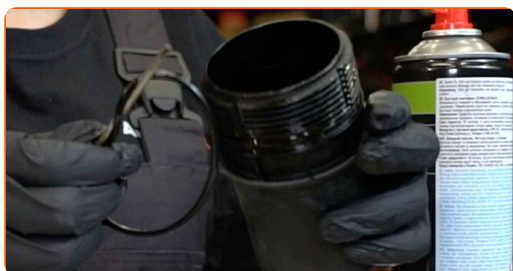

16 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

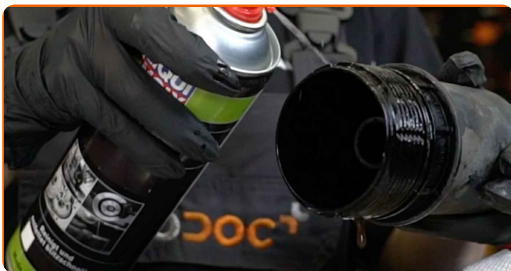

17 Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

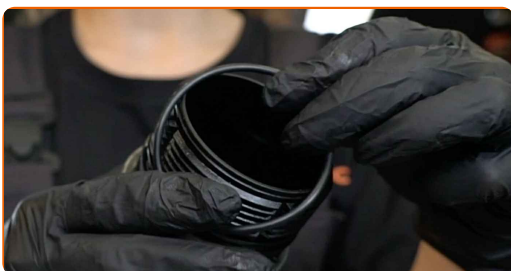


18 Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.



19 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.



20 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

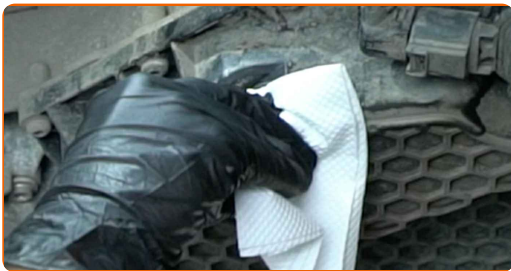

21 Zašroubujte nový vypouštěcí šroub olejové vany. Použijte plochý šroubovák.




22 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



23 Dejte auto na zem.



24 Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.32. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.

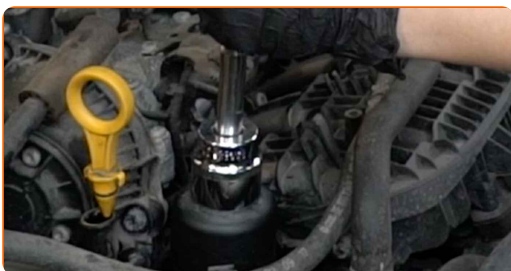

25 Odstraňte uzávěr olejového systému.

26 Vložte trychtýř.




27 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4.7 l.



Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 7. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.


28 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

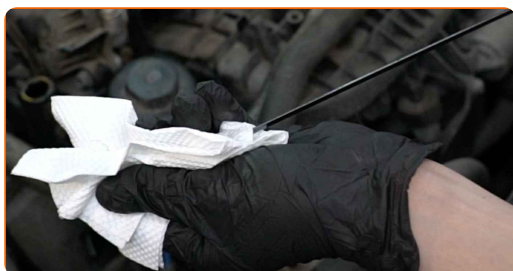


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


29 Nainstalujte uzávěr olejového systému.

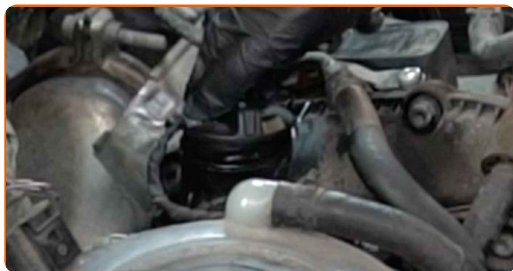

30 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

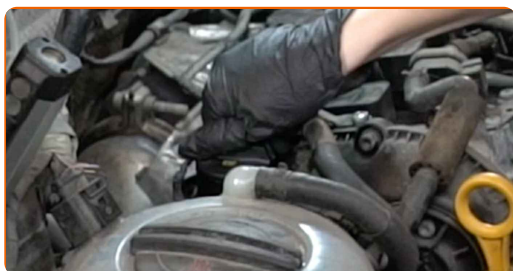


31 Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

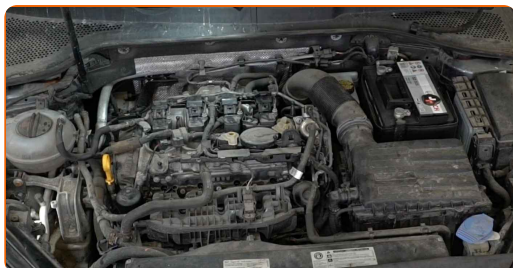

AUTODOC doporučuje:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.


32 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

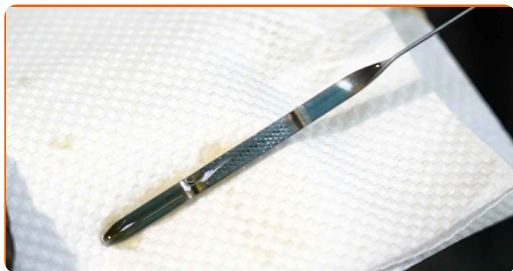


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

33 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

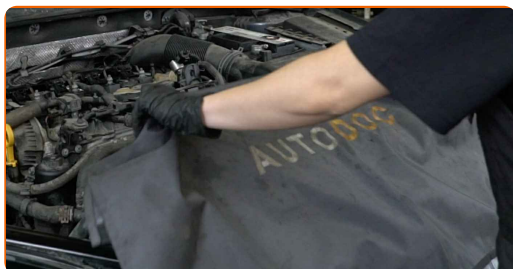

34 Zavřete kapotu.

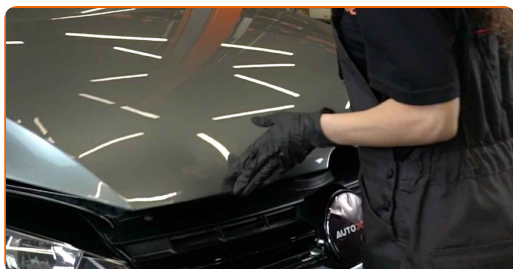

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Golf 7. AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 7

OLEJOVÝ FILTR PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO VW GOLF 7: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.